

*Elégant à l'extérieur
Fiable à l'intérieur*

**LA SOLUTION
BÂTI-SUPPORT
AUTOPORTANT**

Jacob Delafon
PARIS

Une solution POUR CHAQUE CHANTIER

Le bâti-support Jacob Delafon répond à vos exigences pratiques et économiques, ainsi qu'à toutes les contraintes de pose et s'adapte à toutes les cuvettes suspendues.

Bâti-support autoportant avec réservoir,
mécanisme de chasse 2 débits avec volume pré-réglé :

- 3/6 L : E24155-NF (Certifié **NF**)
- 2,6/4 L : E31669-NF

• TYPES DE POSES

APPLIQUE

sur mur porteur ou non porteur
avec habillage maçonné ou
habillage léger

GAINE TECHNIQUE

contre mur porteur ou non porteur



• LIVRÉ AVEC

- Jeu de fixations murales renforcées en fibre de verre
- 2 tiges filetées pour fixation de la cuvette, avec protection
- 4 chevilles pour fixation au sol
- Boîtier de réservation
- Robinet d'arrêt 3/8 mâle ¼ tour
- Manchon d'alimentation L 280 mm et d'évacuation Ø 90 mm avec joints, rosaces, boulons de fixation et capots blancs
- Coude d'évacuation PVC Ø 100 mm
- Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur l'emballage
- Pipe droite en option: E21927-NF
- Plaque de commande non incluse



GARANTIES




Les réservoirs et châssis sont garantis 10 ans
contre tout vice de fabrication, hors pièce d'usure.



Les mécanismes de chasse et robinets flotteurs sont garantis 2 ans
contre tout vice de fabrication, hors pièce d'usure.

• AVANTAGES

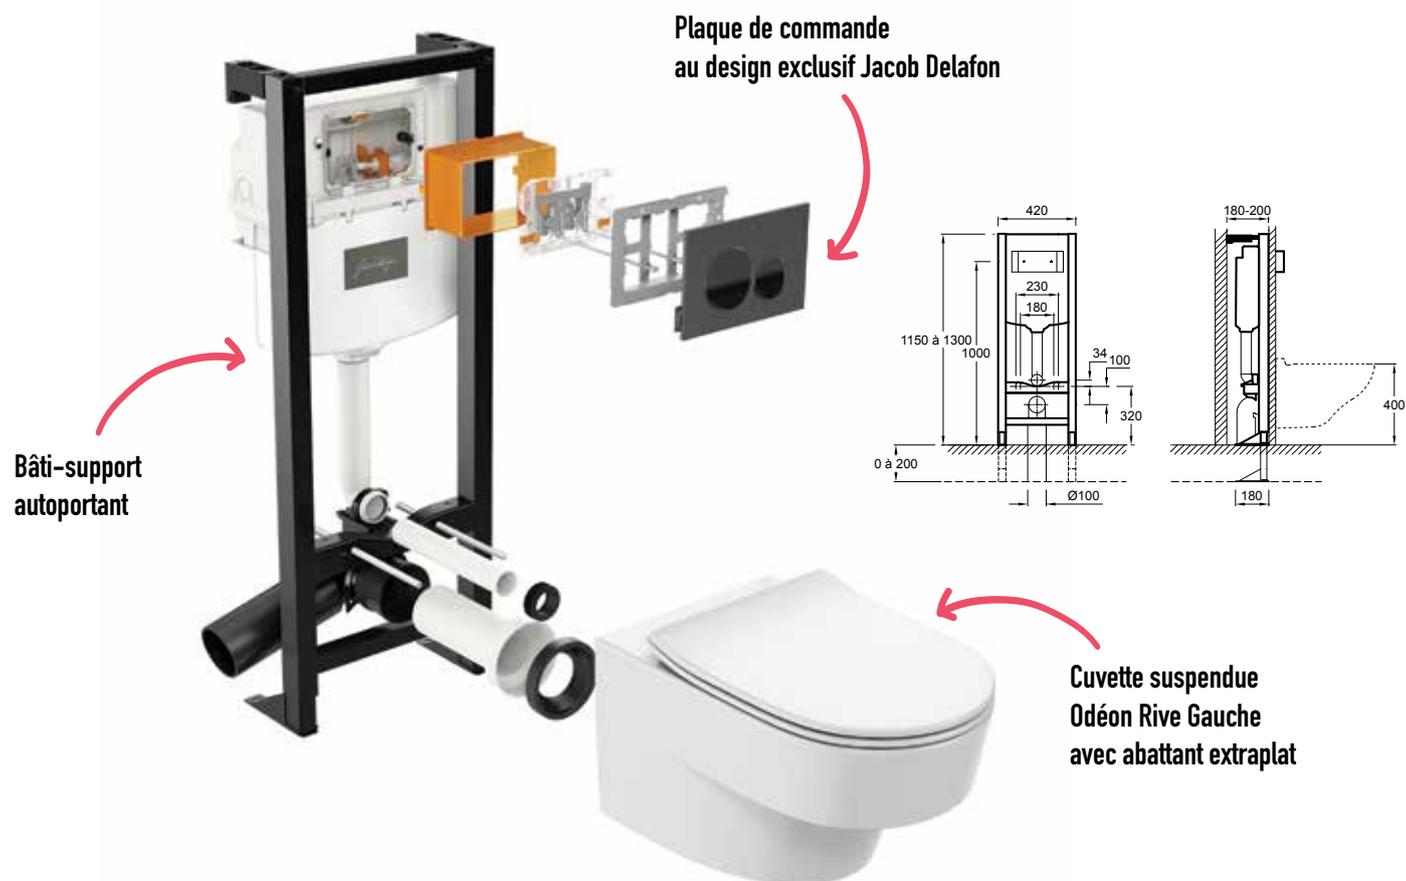

+ PRATIQUE

- Hauteur du bâti-support : 1150 mm
Installation dans des espaces étroits grâce à une faible largeur. Profondeur d'encombrement : minimum 180 mm
- Robinet d'arrêt prémonté en usine en position arrière, le raccordement à droite ou à gauche est possible
- Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafon
- Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm et 230 mm

+ ROBUSTE

- Châssis traité anticorrosion haute performance en acier résistant à une charge de 400 Kg

+ RÉGLABLE

- Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm
- Système de réglage simplifié : grâce à un frein de chute, le bâti reste en position une fois réglé à la bonne hauteur. Permet d'installer le bâti-support par une seule personne

+ PERFORMANT

- Robinet flotteur silencieux NF, classe 1
- 0,4L d'eau économisé par grande chasse grâce au système de remplissage différé

+ RAPIDE

- Verrouillage des fixations murales sans outils, par mécanisme « quart de tour »

+ DURABLE

- Réservoir en polypropylène injecté et isolé contre la condensation. Joints en silicone
- Fixations murales (installation facultative) renforcées en fibre de verre

+ MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES

- Coude d'évacuation en PVC pivotant sur 180 degrés. Fixation au bâti-support par clipsage.
- Contre-plaque possédant une ouverture permettant un accès rapide au robinet d'arrêt
- Large trappe de service permettant un accès aisé au mécanisme.
- Maintenance facilitée : un QR code dans le réservoir permet d'accéder immédiatement à la liste des pièces détachées

Les plaques de commande Jacob Delafon POUR HABILLER VOS MURS AVEC ÉLÉGANCE

Jacob Delafon présente ses deux nouveaux modèles de plaques doubles touches, agrémentées d'un design unique !



E20859-00-MWH
Blanc mat & blanc brillant



E20859-CP-MWH
Blanc mat & chrome brillant



E20859-CP-MTC
Chrome mat & chrome brillant



E20859-7-BMT
Noir mat & noir brillant



E20858-00
Blanc



E20858-CP
Chrome

Extra-fine :
7 mm d'épaisseur



L'étiquette Jacob Delafon leur donne une allure résolument couture.

Une large offre de cuvettes suspendues POUR UN ENSEMBLE HARMONIEUX



TERRACE



ESCALE



PRESQU'ÎLE



**NOUVELLE VAGUE
COMPACTE
SANS BRIDE**



**NOUVELLE VAGUE
SANS BRIDE**



**VOX
SANS BRIDE**



**ODÉON RIVE GAUCHE
SANS BRIDE**



ODÉON UP



ODÉON PMR



**STRUKTURA
COMPACTE**



STRUKTURA



**PATIO
SANS BRIDE**



BRIVE