

Jacob Delafon
PARIS



Un receveur de douche extraplat qui répond à toutes vos envies!



Singulier est réalisé en NEOROC, un matériau à base de charge minérale et de résine revêtue d'un gel coat très résistant.

# LES BÉNÉFICES DU NEOROC SONT NOMBREUX:



#### DIIRARI F

Résistance aux rayures, aux chocs, aux taches Bonne tenue aux UV.




#### SOLIDE

Une robustesse élevée et une absence de déformation même sous une lourde charge.



#### **FACILE D'ENTRETIEN**

La surface non poreuse est facile à nettoyer, tout en restant douce au toucher.



# VOS ENVIES DE SÉCURITÉ

Singulier offre le meilleur compromis entre une surface légèrement texturée pour ses caractéristiques antidérapantes et suffisamment lisse pour faciliter l'entretien et éviter la rétention d'eau sujette à des dépôts calcaires.



#### **ANTIDÉRAPANT**

Un laboratoire extérieur indépendant certifie les propriétés antidérapante du receveur. Il est PN12 selon la norme NF et classé A selon la norme DIN. C'est un juste équilibre entre une surface antidérapante et une surface facile à nettoyer.



### **ACCESSIBLE**

L'absence de «marche» à l'entrée du receveur le rend adapté aux personnes à mobilité réduite.



#### **GARANTI 5 ANS**

Nous sommes suffisamment confiant dans la qualité de notre produit pour vous offrir une extension de la garantie légale de 3 ans contre tout vice de fabrication.



# • VOS ENVIES D'ESTHÉTIQUE

Singulier reprend tous les codes esthétiques des plus beaux receveurs imitant la pierre naturelle.

# ÉLÉGANCE DE LA FINITION

La surface reproduit fidèlement la texture mate d'une ardoise.

#### **DESIGN ÉPURÉ**

Vidage caché avec grille en acier inoxydable adapté à la couleur du receveur et encastrée pour ne pas se prendre les pieds dedans!

### **DÉCORATION PERSONNALISABLE**

Un choix parmi 4 couleurs tendances.

# TOUS TYPES D'INSTALLATION

Le fond plat facilite une pose surélevée, posée au sol ou encastré à fleur de sol.

#### **DÉCOUPE PERSONNALISABLE**

Pour s'adapter à tous les espaces, nous vous proposons 1800 combinaisons en usine. A défaut, le receveur peut aussi être découpé par votre installateur.

### **POIDS RÉDUIT DE 30%**

Le poids allégé de 34 kg par m² rend le transport et la manipulation plus aisés et réduit le risque de casse.



**BLANC** 

-SHM avec capot inox blanc



**SABLE CLAIR** 

-MAM avec capot inox brossé



**GRIS SAGE** 

-MGZ avec capot inox brossé



**ARDOISE** 

-NAD avec capot inox gris ardoise









# Singulier répond au plus haut standard de qualité de l'industrie

Tests réalisés	Suivant norme	Résultats	Bénéfices consommateurs
Résistance mécanique	EN 14527 Un poids de 100 kg est appliqué au centre du receveur préalablement surélevé. Nous sommes allés au-delà de la norme et avons appliqué 150 kg aux différents points du receveur.	Conforme: Au bout de 10 minutes et après retrait des 150 kg, absence de fissure ou de déformation.	Résistance aux charges lourdes, pas d'affaissement.
Résistance aux rayures	Test interne Une pointe en acier sur laquelle est appliquée une force croissante correspondant à un poids de 2 à 15 kg se déplace sur le receveur.	Conforme: Jusqu'à 3 kg, aucune trace visible à l'œil nu après nettoyage.	Surface résistante même en cas d'utilisation non recommandée de produits légèrement abrasifs.
Résistance aux impacts (chute d'objets)	EN 198 Une bille en acier d'un poids de 200 gr est lachée à une distance d'un mètre au dessus du receveur.	Conforme : Absence de marque d'impact ou d'éclat.	Résistance à la chute d'objets (flacons, douchette à main,).
Résistance aux chocs thermiques	EN 14527 De l'eau à 75°C puis à 12°C est déversée à 100 reprises sur le receveur.	Conforme : Pas de changement esthétique. Absence de déformation et de décolaration.	Tenue des couleurs dans le temps, pas de déformation.
Résistances aux agents chimiques et aux taches	EN 15527 Quelques gouttes d'acide, de sodium, d'éthanol, d'eau de javel, de bleu de méthylène sont déposées sur le reveveur pendant 2 heures.	Conforme: Pas d'altération, pas de tache après nettoyage à l'eau.	Nettoyage facile même en cas de contact avec des produits non recommandés (colorants).
Rétention d'eau	EN 14527 Une quantité de 2 litres d'eau est répandue à égalité dans les 4 coins du receveur.	Conforme : Pentes d'évacuation de l'eau suffisantes pour assurer l'écoulement jusqu'au vidage.	Absence de flaque d'eau après la douche et donc dépôt de calcaire moindre.

# Un large choix de 35 dimensions et 4 couleurs

Largeur 70 cm	Code modèle
90 x 70 x 3 cm	E67000
100 x 70 x 3 cm	E67001
110 x 70 x 3 cm	E67002
120 x 70 x 3 cm	E67003
130 x 70 x 3 cm	E67004
140 x 70 x 3 cm	E67005
150 x 70 x 3 cm	E67006
160 x 70 x 3 cm	E67007
170 x 70 x 3 cm	E67008
180 x 70 x 3 cm	E67009
190 x 70 x 3 cm	E67010

Largeur 80 cm	<b>Code</b> modèle
80 x 80 x 3 cm	E67032
100 x 80 x 3 cm	E67011
110 x 80 x 3 cm	E67012
120 x 80 x 3 cm	E67013
130 x 80 x 3 cm	E67014
140 x 80 x 3 cm	E67015
150 x 80 x 3 cm	E67016
160 x 80 x 3 cm	E67017
170 x 80 x 3 cm	E67018
180 x 80 x 3 cm	E67019
190 x 80 x 3 cm	E67020
200 x 80 x 3 cm	E67034

Largeur 90 cm	Code modèle
90 x 90 x 3 cm	E67033
100 x 90 x 3 cm	E67021
110 x 90 x 3 cm	E67022
120 x 90 x 3 cm	E67023
130 x 90 x 3 cm	E67024
140 x 90 x 3 cm	E67025
150 x 90 x 3 cm	E67026
160 x 90 x 3 cm	E67027
170 x 90 x 3 cm	E67028
180 x 90 x 3 cm	E67029
190 x 90 x 3 cm	E67030
200 x 90 x 3 cm	E67035

Pour toutes les tailles, l'emplacement de la bonde se trouve sur le petit côté.

# **2 COULEURS STOCKÉES**

Couleur	Code finition	Correspondance RAL
Blanc	-SHM	RAL 9003
Ardoise	-NAD	RAL 7015

# 2 COULEURS À LA CONTREMARQUE\*


Couleur	Code finition	Correspondance RAL
Gris sage*	-MGZ	RAL 7044
Sable clair*	-MAM	RAL 1013

<sup>\*</sup> Couleurs disponibles à partir de janvier 2021


# 1800 possibilités de découpe sur-mesure :



EN USINE : DÉCOUPE SUR-MESURE LORS DE LA COMMANDE\*\*

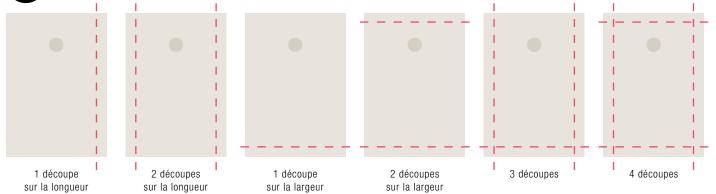

\*\* à partir de janvier 2021



Nota : la découpe doit se faire à la disqueuse diamant

Kohler France Immeuble Le Cap 3, rue de Brennus 93631 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél: +33 1 49 17 37 37