



Collection : VOLUTE

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 160 x 75 x 50 cm
 - **MATÉRIAU** : Fonte émaillée
 - **HAUTEUR D'EAU** : 30,9 cm
 - **VOLUME (L)** : 170/100
 - **DIAMÈTRE DE BONDE (CM)** : 5,2
 - **MARCHE-PIEDS** : Non fourni
 - **TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION** : Non
 - **LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE** : 47 cm
 - **EQUIPABLE EN BALNÉO** : Non
 - **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 25
 - **POIDS** : 135 kg
 - **TYPE D'INSTALLATION** : En îlot
 - **HAUTEUR D'ENJAMBEMENT** : 50 cm
 - **FORME** : Ovale
 - **PIEDS** : Fournis
 - **VIDAGE** : Fourni
 - **LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE** : 116 cm
 - **BAIGNOIRE DEUX PLACES** : Non
 - **GARANTIE** : 25 ans
 - **INSTALLATION** : Prévoir un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium pour installer le siphon
- **LIVRÉ AVEC** : Tablier, vidage encastré et pieds inclus et montés d'usine et kit siphon et raccordement (E75307)


Bénéfices consommateurs

- **LE MATÉRIAU** : La fonte est un matériaux très résistant aux chocs, brulures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- **AMOUREUX DU BAIN** : L'insonorisation naturelle de la fonte vous garantie un agréable moment de détente et son inertie thermique vous permettent de profiter plus longtemps d'un bain chaud
- **DESIGN** : Baignoire double dos élégante, contemporaine et classique à la fois
- **MODERNITÉ** : Trop-plein encastré affleurant pour un rendu plus design et qui offre une surface lisse pour plus de modernité
- **SÉCURITÉ** : Fond antidérapant inclus pour éviter de glisser

Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION FACILITÉE** : Vidage encastré et tablier monobloc en acrylique renforcé fibre de verre, montés en usine
- **MANIPULATION FACILITÉE** : Sangles fournies

Descriptif CCTP : Baignoire en fonte 160 x 75 cm - Îlot, C6D062. Collection : VOLUTE. DIMENSIONS : 160 x 75 x 50 cm. POIDS : 135 kg. MATÉRIAU : Fonte émaillée. TYPE D'INSTALLATION : En îlot. HAUTEUR D'EAU : 30,9 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : 50 cm. VOLUME (L) : 170/100. FORME : Ovale. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 116 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 47 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 25. INSTALLATION : Prévoir un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium pour installer le siphon. LIVRÉ AVEC : Tablier, vidage encastré et pieds inclus et montés d'usine et kit siphon et raccordement (E75307).

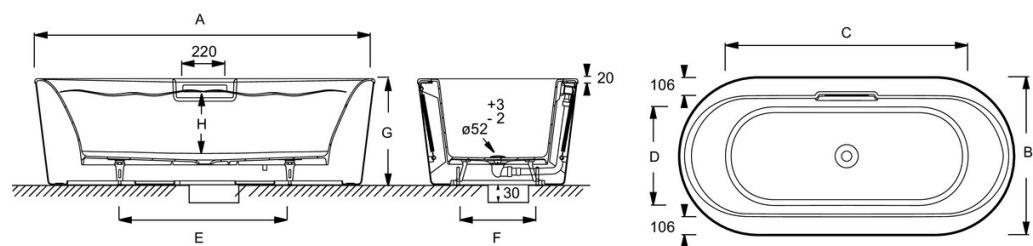

Mm	C6D062	C6D063	C6D064
A	1600	1700	1800
B	750	800	800
C	1160	1230	1330
D	470	500	500
E	750	850	950
F	370	390	390
G	500	540	540
H	309	340	340

Descriptif CCTP : Baignoire en fonte 160 x 75 cm - Îlot, C6D062. Collection : VOLUTE. DIMENSIONS : 160 x 75 x 50 cm. POIDS : 135 kg. MATÉRIAU : Fonte émaillée. TYPE D'INSTALLATION : En îlot. HAUTEUR D'EAU : 30,9 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : 50 cm. VOLUME (L) : 170/100. FORME : Ovale. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVÉ : 116 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVÉ : 47 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 25. INSTALLATION : Prévoir un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium pour installer le siphon. LIVRÉ AVEC : Tablier, vidage encastré et pieds inclus et montés d'usine et kit siphon et raccordement (E75307).