



Collection : CONTRA

Couleur* :



BL - Noir mat



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS** : 200 x 80 cm
- MATÉRIAU** : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : EN 14428
- BARRE DE RENFORT** : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM** : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM** : 20
- CONFIGURATION** : Espace ouvert ou En angle
- CONSEILS D'ENTRETIEN** : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- SÉCURITÉ** : Verre transparent de sécurité 6 mm
- POIDS** : 30 kg
- TYPE D'INSTALLATION** : Paroi fixe
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM** : 75 - 76.5
- MONTAGE** : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM** : 200
- TYPE DE PAROI** : Latérale pour porte pivotante ou fixe
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE** : Oui
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 2
- ADAPTABILITÉ** : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE** : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire des 2 côtés; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE** : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs

Produits requis

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT : Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

Dessin technique

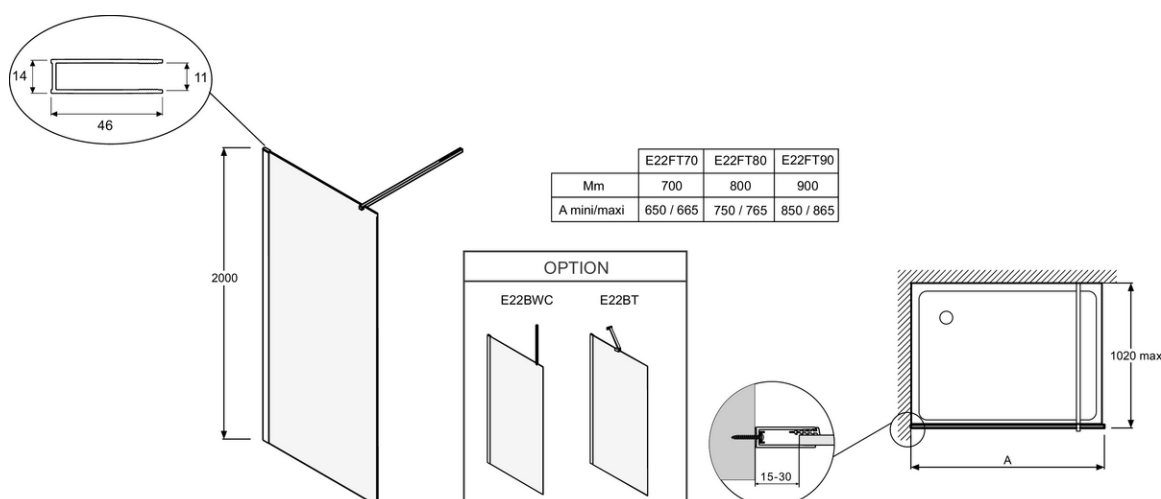

Descriptif CCTP : Paroi fixe ou paroi latérale fixe 80 cm. E22FT80. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 80 cm. POIDS : 30 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Paroi fixe. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 75 - 76.5. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Latérale pour porte pivotante ou fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert ou En angle. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm. ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.