



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 200 x 120 cm
- **MATÉRIAU** : Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : EN 14428
- **LARGEUR DE PASSAGE EN CM** : 110
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM** : 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM** : 15
- **CONFIGURATION** : Espace fermé
- **EN OPTION** : Profilé d'extension de 20 mm et paroi fixe d'extension
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 2
- **POIDS** : 38 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : En niche ou en angle
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM** : 118,5 - 120
- **MONTAGE** : Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM** : 200
- **TYPE DE PAROI** : Porte pliante
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE** : Oui
- **CONSEILS D'ENTRETIEN** : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

Bénéfices consommateurs

- **CONFORT** : Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- **ÉTANCHÉITÉ** : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie
- **ACCESSIBILITÉ** : Très large accès à l'espace de douche
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)
- **GAIN DE PLACE** : paroi entièrement repliable
- **RÉGLEMENTATION ZÉRO RESSAUT** : libère un passage de 110cm en niche

Bénéfices installateurs



- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE** : Compensation murale de 15 mm

Produits complémentaires



- E22FT80: Paroi fixe ou paroi latérale fixe 80 cm
- E22L40: Paroi extension fixe, en alignement 40 cm
- E22FT100: Paroi latérale fixe 100 cm - pivotant
- E22FT90: Paroi fixe ou paroi latérale fixe 90 cm
- E22FT70: Paroi fixe ou paroi latérale fixe 70 cm
- E22000: Profilé d'extension

Dessin technique

Descriptif CCTP : Porte pliante 120 cm, en niche ou en angle. E22S120. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 120 cm. POIDS : 38 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 118,5 - 120. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 110. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 15. TYPE DE PAROI : Porte pliante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension de 20 mm et paroi fixe d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2.


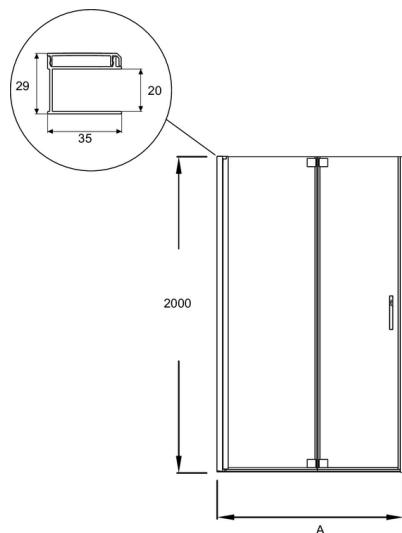


	E22S80	E22S90	E22S120
Mm	800	900	1200
A mini/maxi	785 / 800	885 / 900	1185 / 1200
C	704	804	1104

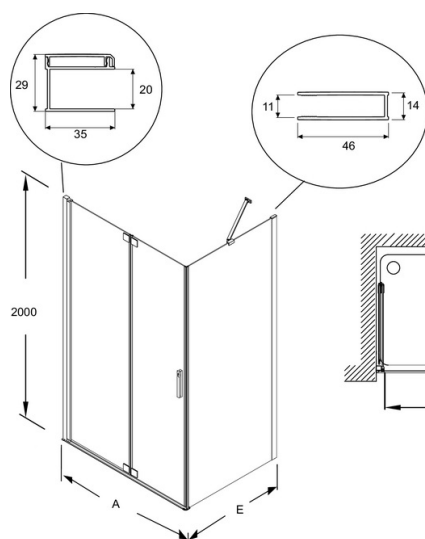

	E22S80	E22S90	E22S120
Mm	800	900	1200
A mini/maxi	770 / 785	870 / 885	1170 / 1185
C	700	800	1100


	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
E mini/maxi	662-680	762-780	862-880	962-980

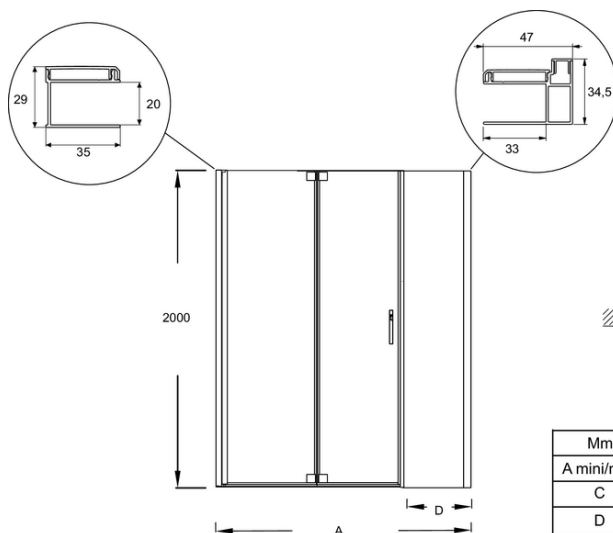

	E22S80+E22L40	E22S90+E22L40	E22S120+E22L40
Mm	1200	1300	1600
A mini/maxi	1177 / 1207	1277 / 1307	1577 / 1607
C	704	804	1104
D	400	400	400


Descriptif CCTP : Porte pliante 120 cm, en niche ou en angle. E22S120. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 120 cm. POIDS : 38 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 118,5 - 120. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 110. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 15. TYPE DE PAROI : Porte pliante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension de 20 mm et paroi fixe d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

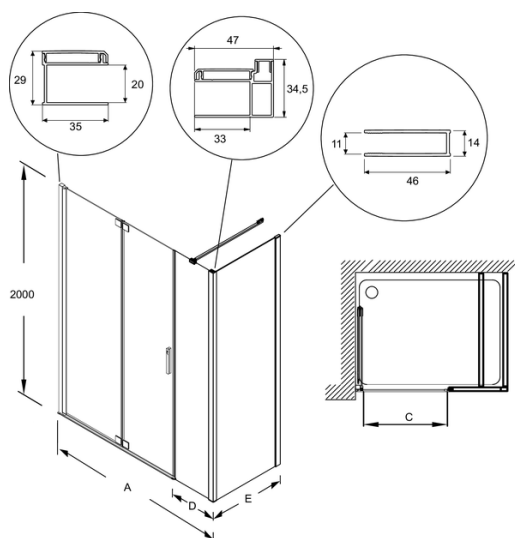


	E22S80+E22L40	E22S90+E22L40	E22S120+E22L40
Mm	1200	1300	1600
A mini/maxi	1177 / 1207	1277 / 1307	1577 / 1607
C	704	804	1104
D	400	400	400



	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
E mini/maxi	662-680	762-780	862-880	962-980

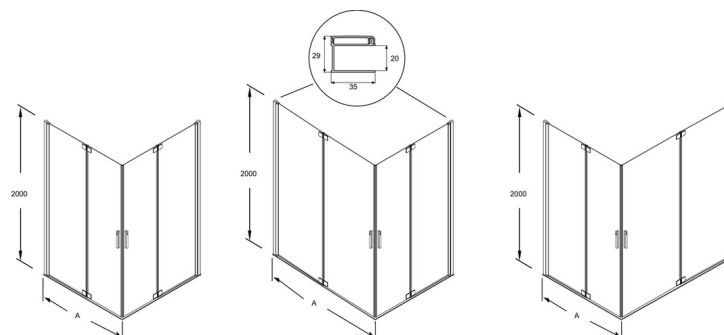

	E22S80	E22S90	E22S120
Mm	800	900	1200
A mini/maxi	775 / 790	875 / 890	1175 / 1190



C	Mm	E22S80	E22S90	E22S120
E22S80	988	1060	1302	
E22S90	1060	1130	1358	
E22S120	1302	1358	1554	

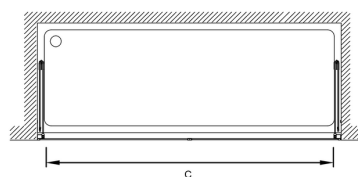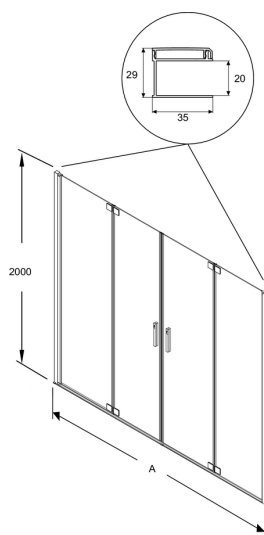

Mm	E22S80 + E22S80	E22S90 + E22S90	E22S120 + E22S120
A mini/maxi	1536 / 1566	1736 / 1766	2336 / 2366
C	1417	1617	2217

Descriptif CCTP : Porte pliante 120 cm, en niche ou en angle. E22S120. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 120 cm. POIDS : 38 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 118,5 - 120. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 110. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 15. TYPE DE PAROI : Porte pliante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension de 20 mm et paroi fixe d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

www.jacobdelafon.fr