



Collection : CONTRA

Couleur\* :



GA - Profils chromés



BL - Noir mat

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 200 x 120 cm
- **MATÉRIAU** : Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : EN 14428
- **LARGEUR DE PASSAGE EN CM** : 66
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM** : 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM** : 18
- **CONFIGURATION** : Espace fermé
- **EN OPTION** : profilé d'extension 20 mm
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 2
- **POIDS** : 42 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : En niche
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM** : 120
- **MONTAGE** : Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM** : 200
- **TYPE DE PAROI** : Pivotante
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE** : Oui
- **CONSEILS D'ENTRETIEN** : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Porte livrée avec barre de renfort

### Bénéfices consommateurs

- **CONFORT** : Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- **ÉTANCHÉITÉ** : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


### Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE** : Compensation murale de 18 mm pour les faux aplombs des murs

### Produits complémentaires

- E22000: Profilé d'extension

### Dessin technique

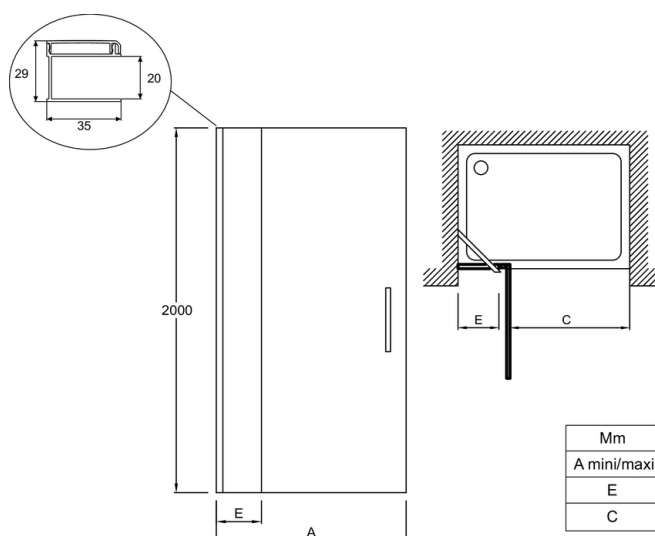

	E22T100	E22T110	E22T120
Mm	1000	1100	1200
A mini/maxi	964-1000	1064-1100	1164-1200
E	246	285	440
C	663	663	663

Descriptif CCTP : Porte pivotante 120 cm, en niche. E22T120. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 120 cm. POIDS : 42 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 120. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : profilé d'extension 20 mm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Porte livrée avec barre de renfort.