



Collection : BRIVE

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E1/1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 836
- RACCORDS : Avec raccords muraux
- TYPE : Mitigeur
- AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec
- INVERSEUR : Oui
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn
- NOMBRE DE JETS : 5

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Oui
- MITIGEUR : Thermostatique
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion, aspect métal
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5


### Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Régulateurs de débit 10 l/mn inclus dans la douchette et la pomme de tête
- FONCTIONNALITÉ SIMPLE : Inverseur intégré dans la poignée de débit
- PLAISIR DE LA DOUCHE : Pomme de tête offrant une bonne couverture du corps (Ø 200 mm) et une douchette avec 5 jets différents pour choisir son expérience de douche

### Bénéfices installateurs

- COLONNE NF : Colonne entièrement certifiée NF, gage de qualité et de respect de l'environnement.
- CANNE AJUSTABLE : Hauteur de la canne réglable à l'installation.
- COMPATIBILITÉ TOUT CHAUFFE-EAU : Compatible avec toute production d'eau chaude d'une puissance mini de 18kW.

### Dessin technique

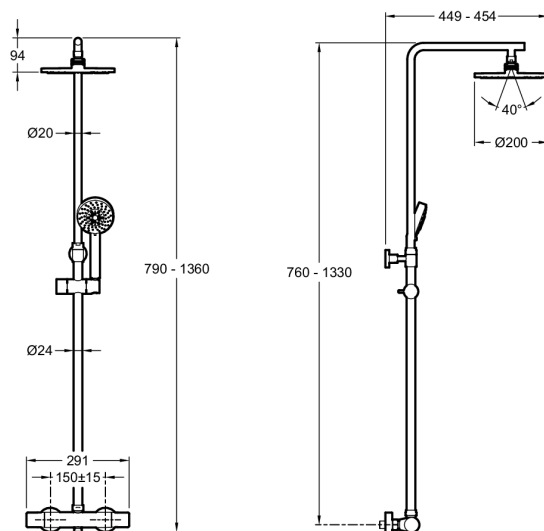

Descriptif CCTP : Colonne de douche thermostatique. E24322. Collection : BRIVE. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E1/1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 836. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. RACCORDS : Avec raccords muraux. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Thermostatique. INVERSEUR : Oui. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion, aspect métal. NOMBRE DE JETS : 5. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5.