



Collection : RIVOLI

Couleur* :



BL - Noir mat



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 6 x 10,50 cm
- **MATÉRIAU** : Métal
- **MITIGEUR DE BAIN** : Thermostatique
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR)** : bain : 22 l/mn /// douche : 12 l/mn
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- **TYPE D'INSTALLATION** : Murale
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ** : 37°C
- **CORPS TIÈDE** : Oui
- **GARANTIE FINITION** : 10 ans
- **POIDS** : 2,5 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : 2 trous
- **TYPE** : Mitigeur
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **TYPE DE BEC** : Intégré
- **INVERSEUR** : Intégré
- **TEMPÉRATURE MAXI** : 50°C
- **GARANTIE MÉCANISME** : 5 ans
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5


Bénéfices consommateurs

- **EN TOUTE DISCRÉTION** : la sortie d'eau du bain est réduite à un encombrement minimum pour assurer une totale liberté de mouvement et un bain en toute sécurité. Robinetterie idéale pour le bain des petites comme des grands.
- **SÉCURITÉ CORPS TIÈDE** : Les conduits d'eau chaude de la robinetterie sont isolés à l'arrière du mitigeur pour éviter tout risque de brûlure sur la surface pouvant être en contact avec la peau.
- **POIGNÉES ULTRA MANIABLES** : Le moletage assure une utilisation facile même avec les mains mouillées
- **DÉBITS ADAPTÉS A L'USAGE** : Débit d'eau limité à 12 l/mn pour la douchette et à 22 l/mn pour le bain.

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION** : Raccords et rosaces murales
- **COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE** : compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW.

Dessin technique

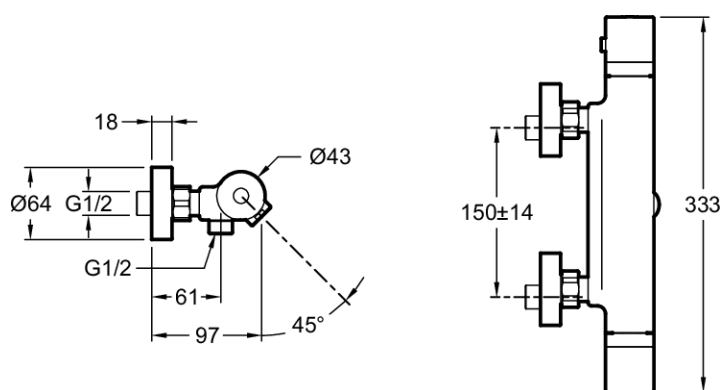

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E24325. Collection : RIVOLI. DIMENSIONS : 6 x 10,50 cm. POIDS : 2,5 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : bain : 22 l/mn /// douche : 12 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE DE BEC : Intégré. TYPE D'INSTALLATION : Murale. INVERSEUR : Intégré. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5.