



**Collection :** BRIVE

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 42,60 x 21,50 x 111,80 cm
- **MATÉRIAU :** Métal
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) :** 11 l/mn
- **MÉCANISME :** cartouche en céramique
- **ECO CONSO :** Oui
- **MITIGEUR :** Mécanique
- **INVERSEUR :** Oui
- **TYPE DE FLEXIBLE :** Lisse, anti-torsion, aspect métal
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5
- Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (E21756)

- **POIDS :** 2,7 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **RACCORDS :** Avec raccords muraux
- **TYPE :** Mitigeur
- **AVEC OU SANS ROBINETTERIE :** Avec
- **FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE :** Ronde
- **DÉBIT DOUCHETTE :** 10 l/mn
- **NOMBRE DE JETS :** 5
- Douche de tête Brive ronde Ø 200 mm (E21755)
- Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206)


### Bénéfices consommateurs

- **DÉBITS D'EAU ADAPTÉS A L'USAGE :** Un débit limité à 10 l/min pour la douche et 11 l/min pour la pomme de tête
- **ERGONOMIE :** Une poignée ergonomique facile à utiliser et un inverseur intuitif au-dessus du mitigeur
- **CONFORT :** Un réglage précis de température grâce à la cartouche en céramique haute performance et une douche de tête de Ø200 mm
- **DOUCHETTE MULTI-FONCTION :** Une douche dotée de 5 jets

### Bénéfices installateurs

- **COMPATIBILITÉ :** Compatible avec toute production d'eau chaude

### Dessin technique

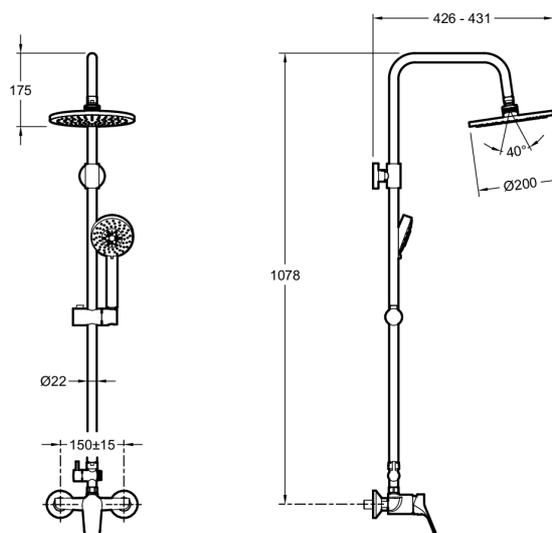

Descriptif CCTP: Colonne de douche mécanique. E24329. Collection : BRIVE. DIMENSIONS : 42,60 x 21,50 x 111,80 cm. POIDS : 2,7 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 11 l/mn. RACCORDS : Avec raccords muraux. MÉCANISME : cartouche en céramique. TYPE : Mitigeur. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Mécanique. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Ronde. INVERSEUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion, aspect métal. NOMBRE DE JETS : 5. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Douche de tête Brive ronde Ø 200 mm (E21755). Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (E21756). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206).