

Collection : BRIVE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 10 x 6 cm
- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF - ECAU : E1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719
- **TYPE :** Mitigeur
- **RACCORDS :** Avec raccords et rosaces murales
- **TYPE D'INSTALLATION :** Murale
- **MITIGEUR DE DOUCHE :** Thermostatique
- **TEMPÉRATURE MAXI :** 50°C
- **GARANTIE FINITION :** 10 ans

- **POIDS :** 1,4 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** 2 trous
- **CONSOMMATION D'EAU :** Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) :** 12 l/mn
- **ECO CONSO :** Oui
- **INVERSEUR :** Automatique intégré
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ :** 38°C
- **GARANTIE MÉCANISME :** 5 ans
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5


Bénéfices consommateurs

- **ÉCONOMIE D'EAU :** Une butée pour économiser jusqu'à 50% d'eau, un débit d'eau limité et une performance optimal
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE :** Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C
- **HYGIÈNE :** Clapets anti-retour sur les alimentations

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION :** Raccords et rosaces murales
- **COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE :** Compatible avec toutes production d'eau chaud d'un minium de 18 kW

Dessin technique

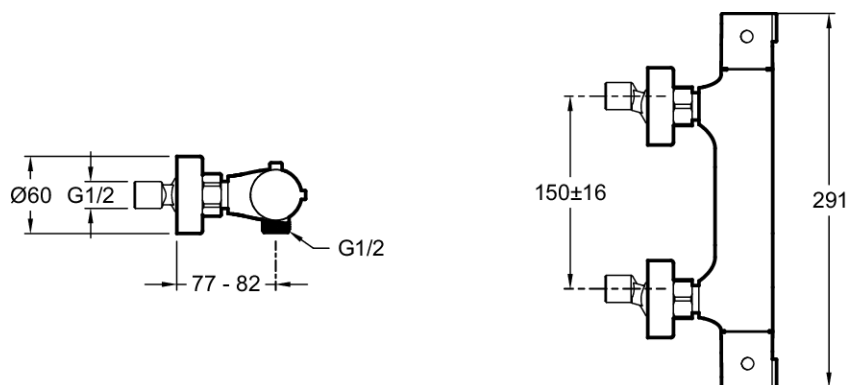

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E24334. Collection : BRIVE. DIMENSIONS : 10 x 6 cm. POIDS : 1,4 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 12 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. ECO CONSO : Oui. TYPE D'INSTALLATION : Murale. INVERSEUR : Automatique intégré. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5.