

Collection : BRIVE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 17,10 x 9,10 cm
- **MATÉRIAU** : Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : NF - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719
- **CONSUMMATION D'EAU** : Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR)** : bain : 20 l/mn /// douche : 12 l/mn
- **ECO CONSO** : Oui
- **INVERSEUR** : Intégré
- **TEMPÉRATURE MAXI** : 50°C
- **GARANTIE FINITION** : 10 ans
- Recommandation : en cas d'installation sur colonnettes universelles, nous recommandons d'installer également le coude de flexible.

- **POIDS** : 1,9 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : 2 trous
- **MITIGEUR DE BAIN** : Thermostatique
- **TYPE** : Mitigeur
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **TYPE D'INSTALLATION** : Murale
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ** : 38°C
- **GARANTIE MÉCANISME** : 5 ans
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5



Bénéfices consommateurs

- **ÉCONOMIE D'EAU** : Une butée pour économiser jusqu'à 50% d'eau, un débit d'eau limité à 13 l/mn et une performance optimal
- **ERGONOMIE** : Poignées facilement maniables et inverseur verrouillable en cas de basse pression
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE** : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION** : Raccords et rosaces murales
- **COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE** : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW

Dessin technique

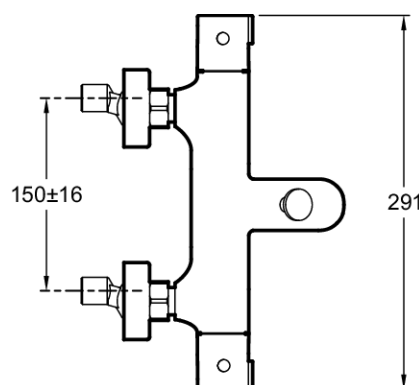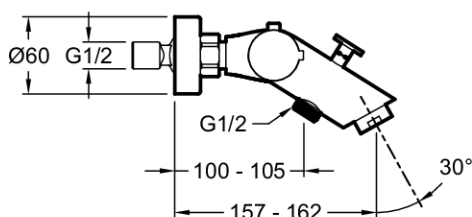

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E24335. Collection : BRIVE. DIMENSIONS : 17,10 x 9,10 cm. POIDS : 1,9 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. CONSUMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : bain : 20 l/mn /// douche : 12 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. ECO CONSO : Oui. TYPE D'INSTALLATION : Murale. INVERSEUR : Intégré. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Recommandation : en cas d'installation sur colonnettes universelles, nous recommandons d'installer également le coude de flexible..