




Collection : RIVOLI

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :

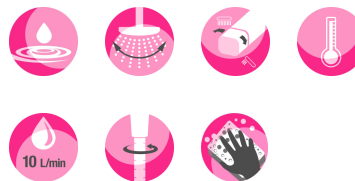

Caractéristiques techniques

- **MATÉRIAU** : Métal
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS)** : 10 l/mn
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- **ECO CONSO** : Oui
- **MITIGEUR** : Thermostatique
- **INVERSEUR** : Oui
- **TEMPÉRATURE MAXI** : 50°C
- **TYPE DE FLEXIBLE** : Lisse, anti-torsion, aspect métal
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5

- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **RACCORDS** : Avec raccords muraux
- **TYPE** : Mitigeur
- **AVEC OU SANS ROBINETTERIE** : Avec
- **FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE** : Ronde
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ** : 37°C
- **DÉBIT DOUCHETTE** : 10 l/mn
- **NOMBRE DE JETS** : 1


Bénéfices consommateurs

- **POIGNÉES ULTRA MANIABLES** : Le moletage assure une utilisation facile même avec les mains mouillées
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE** : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C
- **POMME DE TÊTE XXL** : Une pomme de tête ultra-fine en métal, Ø 300 pour une couverture d'eau confortable.
- **FONCTIONNALITÉ SIMPLE** : Inverseur dans la poignée de débit
- **FLEXIBLE CONFORTABLE ET RÉSISTANT** : Flexible lisse anti-torsion aspect métal

Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION FACILITÉE** : Canne orientable et réglable en hauteur à l'installation
- **COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE** : compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW.

Dessin technique

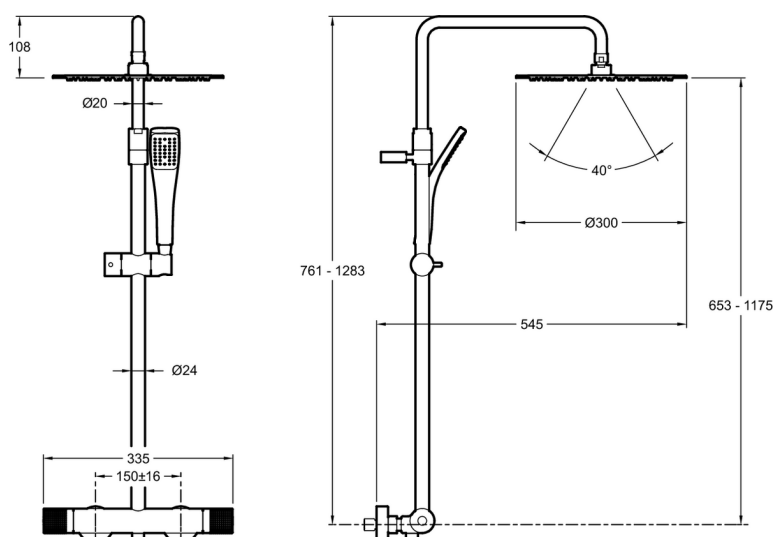

Descriptif CCTP: Colonne de douche thermostatique. E26587. Collection : RIVOLI. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. RACCORDS : Avec raccords muraux. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Thermostatique. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Ronde. INVERSEUR : Oui. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion, aspect métal. NOMBRE DE JETS : 1. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5.