




Collection : SIMONE

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :

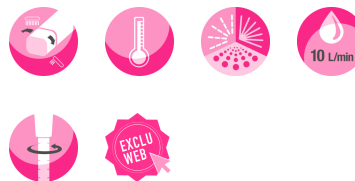


## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 47 x 28,10 x 143,70 cm
- MATÉRIAU : Métal
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Oui
- MITIGEUR : Thermostatique
- INVERSEUR : Oui
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn
- NOMBRE DE JETS : 4
- Douche de tête July ronde Ø 200 mm, en métal (E21760)
- Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206)
- POIDS : 3,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- RACCORDS : Avec raccords muraux
- TYPE : Mitigeur
- AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec
- FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Ronde
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion, aspect métal
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5
- Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (E12902)
- Canne Ø 20 mm orientable au montage

## Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Régulateurs de débit inclus dans la pomme de tête et la douchette (10 l/min)
- CONFORT : Une pomme de tête de 200 mm qui offre une couverture d'eau confortable
- MULTIFONCTION : Une douchette avec 4 jets
- SÉCURITÉ TOTALE : Blocage au-delà de 50°C et passage d'eau chaude isolé à l'arrière

## Dessin technique

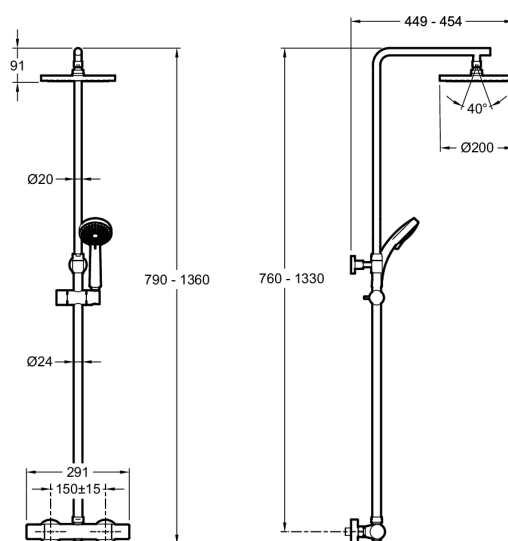

Descriptif CCTP : Colonne de douche thermostatique. E32849. Collection : SIMONE. DIMENSIONS : 47 x 28,10 x 143,70 cm. POIDS : 3,6 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. RACCORDS : Avec raccords muraux. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Thermostatique. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Ronde. INVERSEUR : Oui. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion, aspect métal. NOMBRE DE JETS : 4. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Douche de tête July ronde Ø 200 mm, en métal (E21760). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (E12902). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206). Canne Ø 20 mm orientable au montage.