



Collection : CÜFF

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 2,8 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** 2 trous
- **CONSOMMATION D'EAU :** Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) :** 13 l/mn
- **RACCORDS :** Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM) :** 150 ± 15
- **TYPE D'INSTALLATION :** Murale
- **MITIGEUR DE DOUCHE :** Thermostatique
- **TEMPÉRATURE MAXI :** 50°C
- **GARANTIE MÉCANISME :** 5 ans
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - ACS : 10 ACCLY 103
- **TYPE :** Mitigeur
- **HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) :** 61
- **MÉCANISME :** Cartouche thermostatique
- **ECO CONSO :** Oui
- **INVERSEUR :** Intégré
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ :** 38°C
- **CORPS TIÈDE :** Oui
- **GARANTIE FINITION :** 10 ans

Bénéfices consommateurs

- **ÉCONOMIE D'EAU :** Butée franchissable économie d'eau
- **MANŒUVRE AISÉE :** Poignées ergonomiques. Inverseur intégré dans la poignée.
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE :** Butée de sécurité 38°C. Température maxi limitée à 50°C et coupure des arrivées d'eau en cas de coupure d'eau froide.
- **DESIGN :** Aérateur intégré. Courbes cylindriques pures.

Dessin technique

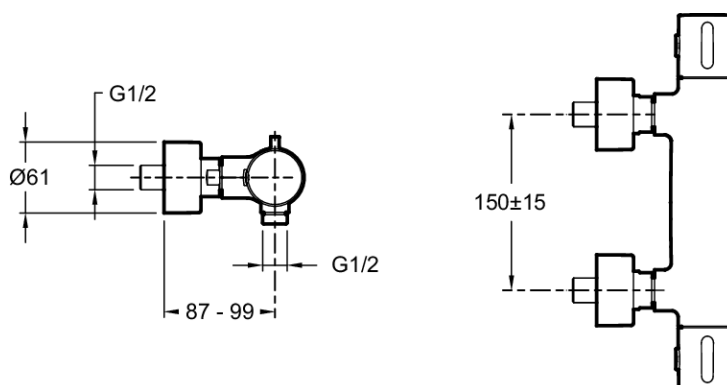

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E37035. Collection : CÜFF. POIDS : 2,8 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - ACS : 10 ACCLY 103. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 13 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 61. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Oui. TYPE D'INSTALLATION : Murale. INVERSEUR : Intégré. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2.