




Collection : MÉTRO

Couleur\* :



2MB - Laiton brossé

Principaux atouts :

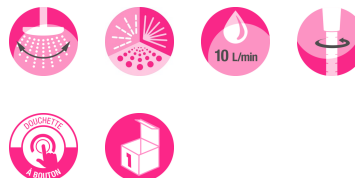

### Caractéristiques techniques

- MATÉRIAU : Métal
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 30 l/mn
- MITIGEUR : Thermostatique
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn
- NOMBRE DE JETS : 3

- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- TYPE : Mitigeur
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5


### Bénéfices consommateurs

- UNE INSTALLATION PARFAITE POUR LE QUOTIDIEN : Sa large pomme de tête de 30 cm vous enveloppe d'une pluie d'eau relaxante, idéale pour un moment de détente ou se rincer efficacement les cheveux. Douche également équipée d'une douchette à main multi jets, plus pratique pour les douches du quotidien.
- UNE DOUCHE A TEMPÉRATURE CONSTANTE SANS RISQUE DE BRÛLURE : Cartouche thermostatique haute précision qui évite les variations de température trop grandes qui sont désagréables sous la douche. Température bridée à 50°C. Arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide pour pallier à tout risque de brûlure.
- CONFORT : Poignées ergonomiques faciles à manier. Une cartouche haute précision qui offre une excellente précision de réglage de la température lors de l'utilisation

### Bénéfices installateurs

- KIT TOUT-EN-UN : Composer une douche encastrée sans rien oublier, c'est possible ! Grâce à ce pack tout-en-un, vous avez tout le nécessaire livré en 1 seul colis pour installer une douche encastrée fonctionnelle. Contenu du pack : Façade thermostatique, pomme de tête Ø300 mm et bras de raccordement au mur, douchette avec 3 jets, flexible anti-torsion, coude de sortie 2-en-1 avec support de douchette, boîtier d'encastrement, notice d'installation pas à pas.
- UN DOUTE SUR VOTRE INSTALLATION ? Un tutoriel de montage est disponible sur le site internet Jacob Delafon

### Dessin technique

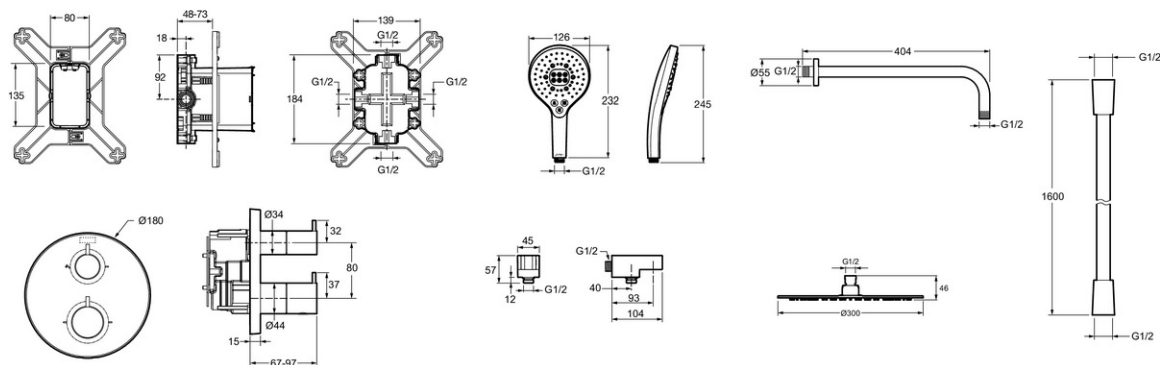

Descriptif CCTP : Pack douche encastrée thermostatique tout-en-1, design rond. E38449-9. Collection : MÉTRO. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 30 l/mn. TYPE : Mitigeur. MITIGEUR : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion. NOMBRE DE JETS : 3. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5.