


E62481



Collection : FLIGHT

Couleur* :

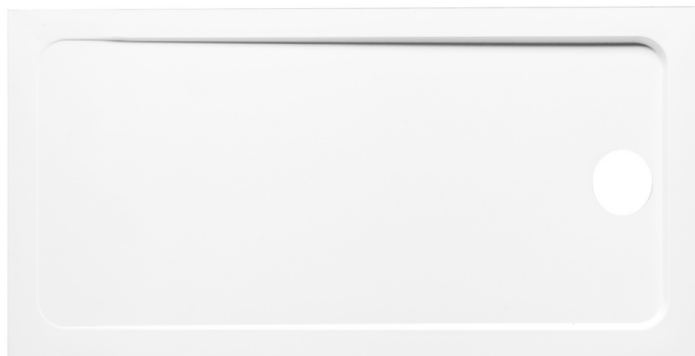

00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 140 x 90 x 4 cm
- **MATÉRIAU** : Flight
- **ANTIDÉRAPANT** : Non
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM)** : 9
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE** : PN6 selon norme NF
- **KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION** : Oui
- **EN OPTION** : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097

- **POIDS** : 41 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Surélevé, posé ou encastré
- **FORME** : Rectangulaire
- **MOTIF DE SURFACE** : Lisse
- **LIVRÉ AVEC BONDE** : Non
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 10

Bénéfices consommateurs

- **GRANDE ROBUSTESSE** : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte d'une feuille d'acrylique, le matériau Flight offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids- Haute résistance aux chocs : les risques d'éclats sont limités
- **HYGIÈNE RENFORCÉE** : Traitement antibactérien : Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse- Réduit efficacement le nombre de bactérie (jusqu'à 99 % en 2 heures)- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- **ENTRETIEN FACILE** : Sa surface brillante et lisse permet un nettoyage simplifié


Bénéfices installateurs

- **3 TYPES D'INSTALLATION** : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- **POSE FACILE** : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près

Produits complémentaires

- E78168: Bonde extra-plate

Dessin technique

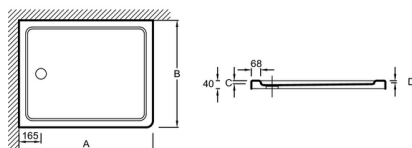

| mm | A | B | C | D | |
|--------|------|------|----|----|----|
| E62461 | 900 | 760 | 25 | 14 | 9 |
| E62650 | 900 | 800 | 25 | 14 | 9 |
| E62484 | 1000 | 700 | 25 | 12 | 9 |
| E62446 | 1000 | 760 | 25 | 12 | 9 |
| E62447 | 1000 | 800 | 25 | 12 | 9 |
| E62651 | 1000 | 900 | 25 | 12 | 9 |
| E62448 | 1100 | 800 | 25 | 12 | 11 |
| E62485 | 1200 | 700 | 25 | 9 | 11 |
| E62449 | 1200 | 760 | 25 | 9 | 11 |
| E62450 | 1200 | 800 | 25 | 9 | 11 |
| E62451 | 1200 | 900 | 25 | 9 | 11 |
| E62652 | 1200 | 1000 | 25 | 9 | 11 |
| E62486 | 1400 | 700 | 25 | 5 | 13 |
| E62452 | 1400 | 760 | 25 | 5 | 13 |
| E62453 | 1400 | 800 | 25 | 5 | 13 |
| E62481 | 1400 | 900 | 25 | 4 | 13 |
| E62653 | 1400 | 1000 | 25 | 5 | 13 |
| E62487 | 1500 | 700 | 24 | 3 | 13 |
| E62454 | 1500 | 760 | 24 | 3 | 13 |
| E62455 | 1600 | 700 | 24 | 4 | 13 |
| E62456 | 1600 | 760 | 24 | 4 | 13 |
| E62482 | 1600 | 900 | 24 | 4 | 13 |
| E62457 | 1700 | 700 | 24 | 4 | 13 |
| E62458 | 1700 | 760 | 24 | 4 | 13 |
| E62483 | 1700 | 900 | 24 | 4 | 13 |

Descriptif CCTP : Receveur 140 x 90 cm. E62481. Collection : FLIGHT. DIMENSIONS : 140 x 90 x 4 cm. POIDS : 41 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. ANTIDÉRAPANT : Non. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN6 selon norme NF. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10. EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d'étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 51097.