



Collection : COMPOSED

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS** : 3,7 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : 2 trous
- **CONSOMMATION D'EAU** : Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR)** : 13 l/mn
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- **ECO CONSO** : Oui
- **MITIGEUR DE DOUCHE** : Thermostatique
- **TEMPÉRATURE MAXI** : 50°C
- **GARANTIE MÉCANISME** : 5 ans
- **MATÉRIAU** : Laiton
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : ACS : 14 ACC LY 587
- **TYPE** : Mitigeur
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM)** : 150 ± 15
- **TYPE D'INSTALLATION** : Murale
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ** : 38°C
- **CORPS TIÈDE** : Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5



Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ** : Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50° C.
- **CONFORT** : Butée de débit intégrée et escamotable

Bénéfices installateurs

- Kit d'entretoise pour la rénovation
- Raccords et rosaces "pop-up" cache-écrous

Dessin technique

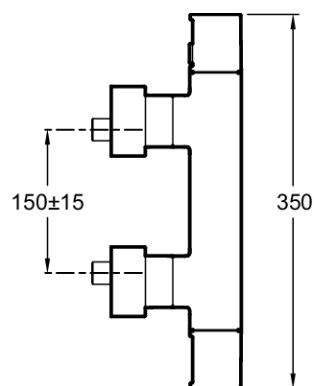

Descriptif CCTP : Mitigeur douche thermostatique. E73164. Collection : COMPOSED. POIDS : 3,7 kg. MATÉRIAU : Laiton. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Oui. TYPE D'INSTALLATION : Murale. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5.