



Collection : MODULO

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 23 x 19,10 x 15 cm
- **MATÉRIAU** : Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : ACS : 14 ACCLY 587
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- **TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN** : Modulo
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5
- Corps à encastrer G1/2
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- A associer avec boîtier universel 98699D
- **POIDS** : 3,1 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Encastré
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS)** : 26 l/mn
- **TYPE** : Mitigeur
- **MITIGEUR** : Thermostatique
- Façade et poignées en métal
- Butée de sécurité à 38°C. Blocage de température maxi à 50°C
- Débit : 26 l/mn sous 3 bars

### Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ** : Butée escamotable à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **ERGONOMIE** : Poignées ergonomiques et marquages Bleu - Rouge
- **FINITION** : Chrome : Garantie 10 ans
- **MÉCANISME** : Garantie 5 ans


### Bénéfices installateurs

- Fonctionne avec tout type de chauffe-eau d'une puissance minimale de 18 kW

### Produits requis

- 98699D : Boîtier à encastrer universel

### Dessin technique

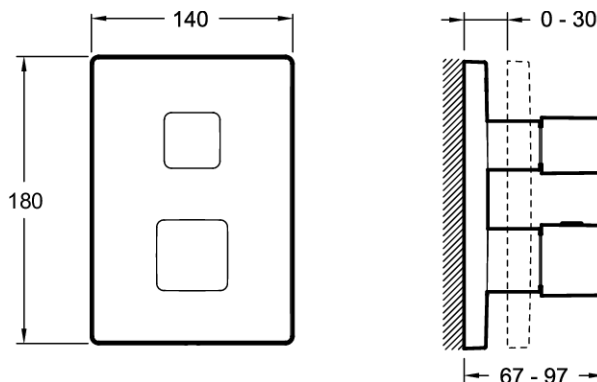

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique à encastrer, 1 sortie. E75387. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 3,1 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 587. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo. MITIGEUR : Thermostatique. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Façade et poignées en métal. Corps à encastrer G1/2. Butée de sécurité à 38°C. Blocage de température maxi à 50°C. Clapets anti-retour sur les alimentations. Débit : 26 l/mn sous 3 bars. A associer avec boîtier universel 98699D.