



Collection : MODULO

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm
- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 587
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5
- Façade et poignées en métal
- Robinet d'arrêt - inverseur double fonction : ouverture-fermeture et régulation-sélection 2 sorties

- POIDS : 3,0 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn
- TYPE : Mitigeur
- MITIGEUR : Thermostatique
- Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies
- Corps à encastrer (G1/2). Clapets anti-retour sur les alimentations
- A associer avec boîtier universel 98699D

### Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Butée escamotable à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- ERGONOMIE : Poignées ergonomiques
- FINITION : Chrome : Garantie 10 ans
- MÉCANISME : Garantie 5 ans


### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION RAPIDE : Vis de fixation pré-montées
- COMPOSITION : Un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- Fonctionne avec tout type de chauffe-eau d'une puissance minimale de 18 kW
- Possibilité de rétablir les alimentations en cas d'inversion Eau chaude - Eau froide

### Produits requis

- 98699D : Boîtier à encastrer universel

### Dessin technique

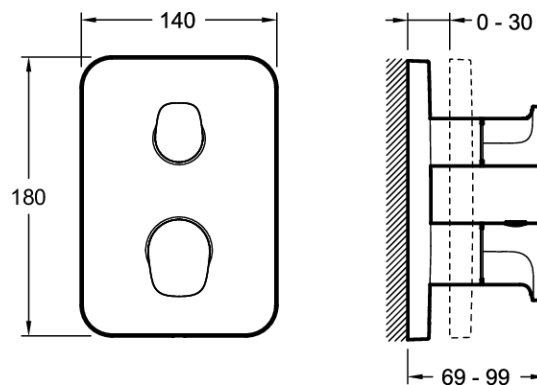

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique à encastrer, 2 sorties. E75389. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 3,0 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 587. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo. MITIGEUR : Thermostatique. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Corps à encastrer (G1/2). Clapets anti-retour sur les alimentations. Robinet d'arrêt - inverseur double fonction : ouverture-fermeture et régulation-sélection 2 sorties. A associer avec boîtier universel 98699D.