



Collection : MODULO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 23 x 19,10 x 15 cm
- **MATÉRIAU** : Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : ACS : 14 ACC LY 587
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- **TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN** : Modulo
- **MITIGEUR** : Thermostatique
- **BUTÉE DE SÉCURITÉ** : 38°C
- **CLAPET ANTI-RETOUR** : Oui
- Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies
- Corps à encastrer G1/2
- **POIDS** : 3,3 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Encastré
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS)** : 26 l/mn
- **TYPE** : Mitigeur
- **SORTIE D'EAU** : 2
- **INVERSEUR** : Oui
- **TEMPÉRATURE MAXI** : 50°C
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5
- Façade et poignées en métal
- A associer avec boîtier universel 98699D

Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ** : Butée escamotable à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **FONCTIONNALITÉ SIMPLE** : Inverseur dans la poignée de débit
- **DOUBLE FONCTION** : Ouverture-fermeture, régulation et sélection 2 sorties
- **ERGONOMIE** : Poignées ergonomiques et marquages Bleu - Rouge
- **FINITION** : Chrome garantie 10 ans
- **MÉCANISME-INVERSEUR** : Garantie 5 ans


Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION RAPIDE** : vis de fixation pré-montées
- **COMPOSITION** : un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- Fonctionne avec tout type de chauffe-eau avec une puissance minimale de 18 Kw.
- Possibilité d'utiliser le système Modulo en cas d'inversion des connections Eau chaude et Eau froide

Produits requis

- 98699D: Boîtier à encastrer universel

Dessin technique

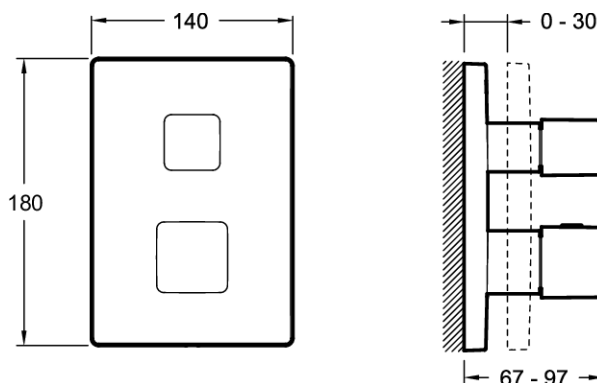

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique à encastrer, 2 sorties. E75391. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 3,3 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo. SORTIE D'EAU : 2. MITIGEUR : Thermostatique. INVERSEUR : Oui. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Corps à encastrer G1/2. A associer avec boîtier universel 98699D.