



Collection : MODULO

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 23 x 19,10 x 15 cm
- **MATÉRIAU** : Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : ACS : 14 ACCLY 587
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- **TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN** : Modulo
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5
- Façade et poignées en métal
- Débit : 26 l/mn sous 3 bars
- **POIDS** : 3,2 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Encastré
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS)** : 26 l/mn
- **TYPE** : Mitigeur
- **MITIGEUR** : Thermostatique
- Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- A associer avec boîtier universel 98699D

### Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ** : Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **FONCTIONNALITÉ SIMPLE** : Inverseur dans la poignée de débit
- **RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE** : Par cartouche thermostatique
- **DOUBLE-FONCTION** : Ouverture-fermeture, régulation et sélection 2 sorties
- **ERGONOMIE** : Poignées ergonomiques et marquages Bleu - Rouge
- **FINITION** : Chrome : Garantie 10 ans
- **MÉCANISME-INVERSEUR** : Garantie 5 ans


### Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION RAPIDE** : Vis de fixation pré-montées
- **COMPOSITION** : Un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- Fonctionne avec tout type de chauffe-eau avec une puissance minimale de 18 Kw
- Possibilité de rétablir les alimentations en cas d'inversion Eau chaude - Eau froide

### Produits requis

- 98699D: Boîtier à encastrer universel

### Dessin technique

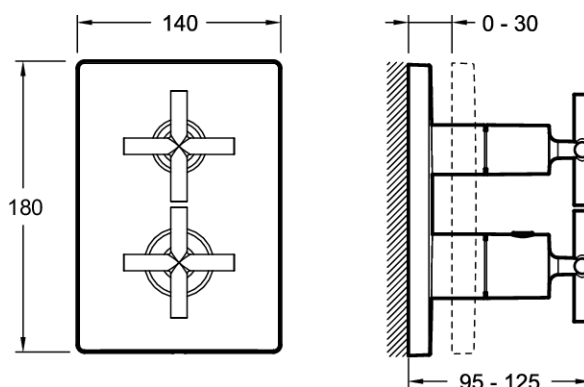

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique à encastrer, 2 sorties. E75395. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 3,2 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 587. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo. MITIGEUR : Thermostatique. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. Débit : 26 l/mn sous 3 bars. A associer avec boîtier universel 98699D.