



Collection : STILLNESS

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 10 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 24 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche séquentielle
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire
- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 820-840
- INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5
- A associer avec base à encastrer au sol 97906D


Bénéfices consommateurs

- ERGONOMIE : inverseur discret autour de la sortie pour flexible de douche
- MÉCANISME-INVERSEUR : Garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION CHANTIER : Base à encastrer au sol dans un premier temps. Le mitigeur peut être installé en fin de chantier.

Dessin technique

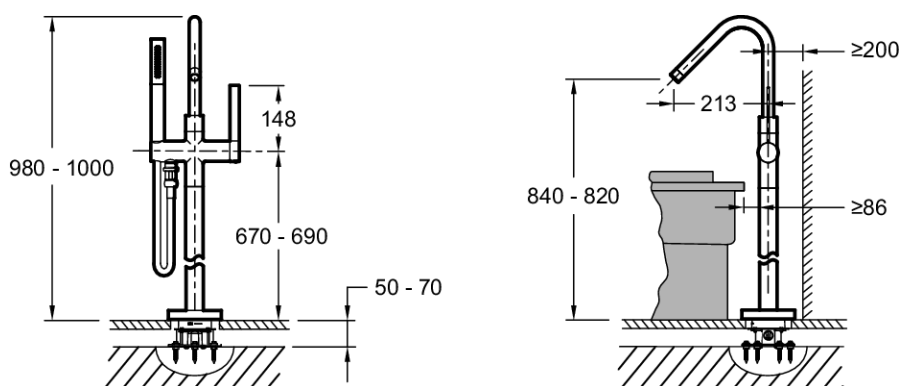

Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. E97344. Collection : STILLNESS. POIDS : 10 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 24 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 820-840. MÉCANISME : Cartouche séquentielle. INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Aérateur anti-calcaire. A associer avec base à encastrer au sol 97906D.