



Collection : STRAYT

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :

### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 16,60 x 13,50 cm
- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo
- Mitigeur mécanique à encastrer avec inverseur (2 sorties)
- Débit : 25-29 l/mn sous 3 bars

- POIDS : 2,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 25-29 l/mn
- TYPE : Mitigeur
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5
- Peut alimenter deux accessoires : douche de tête, douchette à main, bec bain...
- A associer avec boîtier universel 98699D

### Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : inverseur automatique verrouillable. Fonctionne même à faible débit
- BONNE PRISE EN MAIN : poignée ergonomique


### Bénéfices installateurs

- COMPOSITION : un corps à encastrer, une façade et une poignée

### Produits requis

- 98699D : Boîtier à encastrer universel

### Dessin technique

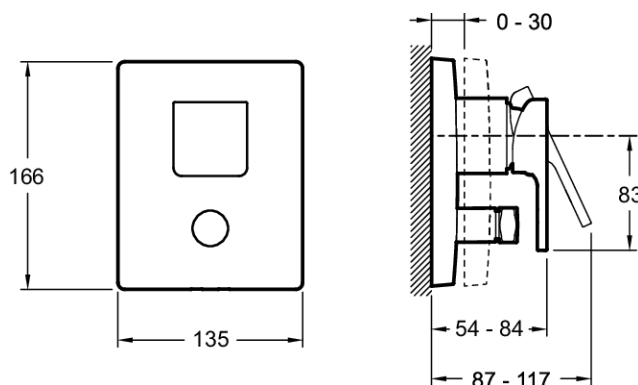

Descriptif CCTP : Mitigeur mécanique à encastrer, 2 sorties. E98633. Collection : STRAYT. DIMENSIONS : 16,60 x 13,50 cm. POIDS : 2,8 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPED'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 25-29 l/mn. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. TYPE : Mitigeur. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Mitigeur mécanique à encastrer avec inverseur (2 sorties). Peut alimenter deux accessoires : douche de tête, douchette à main, bec bain... Débit : 25-29 l/mn sous 3 bars. A associer avec boîtier universel 98699D.