



Collection : Hors collection

Couleur* :

S21 - Laque satinée Gris titane	S14 - Laque satinée Noir	S17 - Laque satinée Gris anthracite	S40 - Laque satinée Ardoise	S50 - Laque satinée Algues marines
S25 - Laque satinée Bleu orage	S32 - Laque satinée Taupe	S54 - Laque satinée Olivier	S06 - Laque satinée Galaxy	S37 - Laque satinée Rose poudré
S42 - Laque satinée Rose pâle	S08 - Laque satinée Magma	F30 - Laque satinée Blanc	GLD - Doré	S48 - Laque satinée Jaune impérial
S49 - Laque satinée Eucalyptus	S47 - Laque satinée Bleu canard	F84 - Laque satinée Argile	S62 - Laque satinée Bois de rose	S63 - Laque satinée Cognac
S65 - Laque satinée Grenat				

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques


- POIDS : 7,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- HORLOGE : Non
- ETAGÈRE : Non
- ÉLECTRICITÉ : 230 V
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 22W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur

- MATÉRIAU : Verre
- ANTIBUÉE : Non
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2
- Température de LED : 4000°K +/- 500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux Lumineux (en Lumen) = 1150

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- FINITION PARFAITE : Plusieurs choix de finition

Descriptif CCTP : Miroir rond Allure Ø 70 cm. EB1289. Collection : Hors collection. POIDS : 7,3 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. Puissance (en Watts) = 22W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) = 1150. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur.

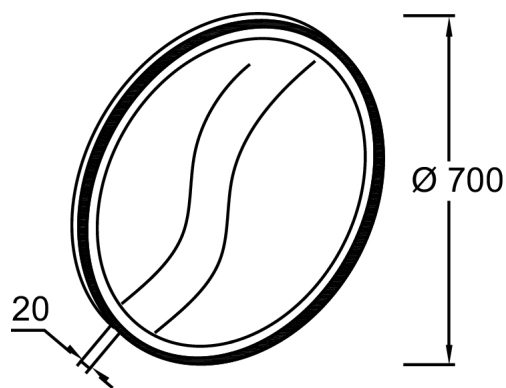

Descriptif CCTP : Miroir rond Allure Ø 70 cm. EB1289. Collection : Hors collection. POIDS : 7,3 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. Puissance (en Watts) = 22W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) = 1150. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*