

E75772



Collection : ROBUST

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I*/S - E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 578
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C
- CORPS TIÈDE : Oui
- INVERSEUR : Inverseur automatique verrouillable
- GARANTIE FINITION : 10 ans
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Thermostatique
- SAILLIE DU BEC (MM) : 145 - 158
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- TEMPÉRATURE MAXI : 50°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Pas de risque de brûlure à la surface du mitigeur et coupure des arrivées d'eau au-delà 50° C
- CONFORT : Système de verrouillage de l'inverseur même en cas de basse pression
- ERGONOMIE : Poignées avec bonne prise en main
- HYGIÈNE : Clapets anti-retour sur les alimentations
- ENTRETIEN : Aérateur anti-calcaire

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales

Dessin technique

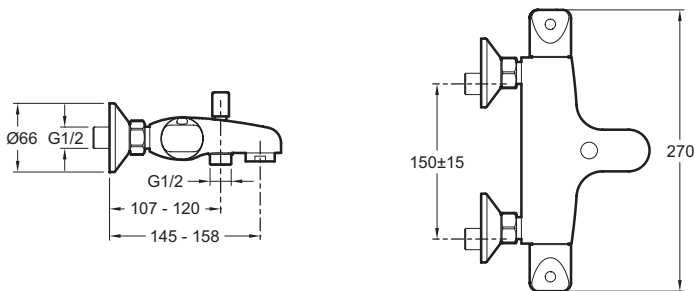

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E75772. Collection : ROBUST. POIDS : 2 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I*/S - E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 578. TYPE : Thermostatique. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 145 - 158. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 37°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. INVERSEUR : Inverseur automatique verrouillable. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans.