

# PRESCRIPTION

*LOGEMENT - ERP*

*ACCESSIBILITÉ*

*COLLECTIVITÉ*

*2023*

*Jacob Delafon*  
PARIS



## PRESCRIPTION 2023

Jacob Delafon a bâti son nom sur son savoir-faire éprouvé :

### Maîtrise reconnue de tous les matériaux

Nous attachons un grand soin à la fabrication de nos produits afin que ceux-ci conservent leur qualité tout au long de leur vie.

Nous pouvons ainsi offrir les garanties suivantes :

- 25 ans sur les produits en fonte émaillée
- 10 ans sur les produits en céramique
- 10 ans sur les produits en matériaux de synthèse
- 5 ans sur la robinetterie
- 5 ans sur les meubles (2 ans sur les meubles Tolbiac, les miroirs et composants en verre)
- 2 ans sur les parois de douche, les bâti-supports et nouveaux tabliers Acrylique

### Conception technique

La conception de nos produits intègre la facilité d'installation afin de générer des gains de productivité sur chantier. Ainsi, le nouveau système de fixation rapide 5/35" équipe les mitigeurs de lavabo Aleo.

### Tests et contrôles des produits

Nos produits sont testés avant commercialisation et contrôlés régulièrement pour répondre aux certifications NF.

### Une équipe dédiée à la prescription et à l'après-vente

Nos équipes sont présentes pour vous accompagner dans vos projets.

Nous nous engageons à fournir les pièces de rechange au minimum 10 ans après l'arrêt de commercialisation de nos produits (5 ans pour les meubles)

### Respect de l'environnement

**LE GROUPE KOHLER s'engage** depuis plusieurs années pour réduire son impact environnemental et développer une politique sociale responsable et éthique.



**UN ENGAGEMENT RECOMPENSÉ PAR ECOVADIS,**  
référence mondiale des évaluations RSE, avec un score de  
**68/100**

**Jacob Delafon fait partie des 7 % des entreprises les plus performantes du secteur dans la gestion de sa politique RSE !**

Pour faciliter votre démarche HQE, nous proposons des solutions en matière d'économie d'eau : WC à faible consommation, robinetteries à débit limité.

### Respect de vos contraintes

Parmi tous ces produits et services, vous trouverez la solution pleinement adaptée aux exigences budgétaires et techniques de votre projet d'équipement, ainsi qu'aux attentes des utilisateurs.

*Jacob Delafon*  
PARIS

**LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE**

# LES PICTOGRAMMES

## Meubles

-  Meuble/armoire de toilette/colonne/demi-colonne avec porte à fermeture progressive
-  Tiroir à fermeture progressive
-  Miroir/armoire de toilette avec capteur infra-rouge
-  Eclairage LED pour une économie d'énergie, une longue durée de vie, et un allumage instantané
-  Produit fabriqué en France
-  Disponible en 16 teintes
-  Disponible en 48 teintes
-  Bois massif
-  Équipé d'un sensor modulable

## Céramique

-  Produit livré en 1 seul colis
-  Économie d'eau WC : Réservoir basse consommation
-  Abattant à descente progressive
-  Hauteur WC 41 cm pour une assise plus confortable
-  Cuvette compacte au sol
-  Cuvette compacte suspendue
-  Verre

## Bain / Douche

-  Produit livré en 1 seul colis
-  Pieds de baignoire réglables et faciles à installer
-  Anti-dérapant
-  Contrôle précis de la température
-  Système de fixation rapide
-  Flexible anti-torsion permet la rotation du flexible
-  Nettoyage aisé à l'aide d'un chiffon humide
-  Produit fabriqué en France

## Robinetterie

-  Économie d'eau Débit réduit et performance optimale
-  Contrôle précis de la température
-  Limiteur de débit. Point de résistance dans le déplacement vertical du levier, limitant le passage d'eau à 50 % du plein débit.
-  Mitigeur équipé d'une cartouche à économie d'eau et d'énergie (ouverture eau froide au centre)
-  Économie d'eau Débit limité à 5 L/mn
-  Cartouche séquentielle Économise l'énergie avec ouverture en eau froide, puis eau mitigée
-  Personnalisation Créer votre propre ambiance
-  Sécurité - Corps froid Les passages d'eau chaude sont isolés
-  Flexible anti-torsion permet la rotation du flexible
-  Une large couverture d'eau vous enveloppe d'un jet revitalisant
-  Finition durable Résiste à la corrosion
-  Inverseur intégré
-  FDES Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire disponible pour ce produit
-  Fixation rapide robinetterie
-  Bec intégré
-  Douchette à bouton

 **CHANTIER** Produits adaptés aux chantiers

 **PMR** Produits conformes à la réglementation Personnes à Mobilité Réduite

 **CEP** Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

 **AFISB** Ce label consiste à proposer des produits de la salle de bains adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ces produits, respectant les normes françaises et européennes, répondent à des critères techniques précis et sont destinés à apporter plus de confort et d'esthétique que leur stricte fonctionnalité. Ce label est réservé aux fabricants adhérents de l'AFISB.

 **PEFC** Gestion durable et légalité des matières à base de bois. Pour cela, nous nous engageons à promouvoir l'usage du bois légal et certifié. Tous nos produits à base de bois sont certifiés PEFC à 70%. PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion durable des forêts et apporte la preuve aux consommateurs que les produits en bois ou à base de bois certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts.

 **FDES** Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire communiquent sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie d'un produit. Elles sont basées sur les normes relatives aux produits de la construction et analysent les données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication, le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge) afin d'en cumuler les impacts.

 **Crédit d'impôt** Les équipements identifiés par ce pictogramme ouvrent droit à un crédit d'impôt de 25% sous conditions. Le taux, les conditions et les réserves sont susceptibles d'évoluer en fonction de la réglementation fiscale.

# LES FINITIONS

## Robinetterie



**CP**  
Chrome

## Baignoires



**00**  
Blanc

## Vasques & plans-vasques

### Céramique



**00 / -0**  
Blanc brillant



**NOUVEAUTÉ**  
**BCM**  
Blanc mat



**NOUVEAUTÉ**  
**NGM**  
Noir mat



**-7**  
Noir brillant

### Verre



**DE1**  
Blanc Givré



**DE2**  
Noir Givré



**DE3**  
Bronze Givré

## Meubles et Plans de toilette

### Mélangés pour meubles



**N14**  
Gris anthracite



**N18**  
Blanc



**M90**  
Noir mat



**E10**  
Chêne Québec



**E52**  
Chêne Tabac



**E70**  
Chêne  
Arlington



**E71**  
Chêne gris



**NOUVEAUTÉ**  
**E77**  
Noyer Naturel

### Stratifiés pour plans de toilette Parallel



**E10**  
Chêne Québec



**E52**  
Chêne Tabac



**N14**  
Gris anthracite



**N18**  
Blanc

### Bois massif



**P6**  
Chêne Naturel



**P7**  
Chêne Obscur



**P12**  
Chêne Blanc



**NOUVEAUTÉ**  
**P15**  
Chêne torréfié

### Marquetterie Chêne



**P14**  
Placage  
Chêne point  
de Hongrie

### Mélangés pour meubles Tolbiac



**ECD**  
Chêne  
Colorado



**NGY**  
Gris



**NWT**  
Blanc

## Accessoires Odéon Rive Gauche

### Poignées des meubles



**R5**  
Chrome



**R9**  
Noir mat



**R7**  
Bronze



**R8**  
Doré

### Pieds des meubles et leviers des mitigeurs



**CP**  
Chrome



**BL**  
Noir mat




**CPR**  
Bronze  
(uniquement  
pour les pieds)



**GLD**  
Doré

## Panneaux muraux Panolux (Décor recto-verso)



**D28**  
Blanc mat



**D26**  
Bois Chêne  
Doré



**D27**  
Pierre Marbre



**D29**  
Béton ciré  
Gris Nuage



**D40**  
Gris graphite



**D43**  
Fer poli




**D44**  
Blanc Minéral



**D53**  
Toile de lin



**D54**  
Chêne Massif



**NOUVEAUTÉ**  
**D55**  
Marbre noir



**NOUVEAUTÉ**  
**D56**  
Noyer



**D28**  
Gris ardoise  
mat



**D26**  
Bois Chêne  
foncé



**D27**  
Granit rubis



**D29**  
Béton ciré  
Gris fer



**D40**  
Ciment clair



**D43**  
Fer rouille



**D44**  
Blanc Minéral



**D53**  
Coton tissé



**D54**  
Chêne de  
montagne



**NOUVEAUTÉ**  
**D55**  
Marbre blanc



**NOUVEAUTÉ**  
**D56**  
Ébène de  
Macassar



# SOMMAIRE

## LOGEMENT COLLECTIF - HÔTELLERIE - BUREAUX (hors règles ERP)

### Ensembles meubles 6 - 27

Cléo 1889, Parallel, Odéon Rive Gauche, Vivienne,  
Tolbiac, Tolbiac avec plan-vasque Vivienne, Miroirs,  
Spots et appliques

### Céramique 28 - 49

Vasques à poser

Vasques à encastrer par-dessus et par-dessous

Ensemble lave-mains et meubles

Lave-mains

Lavabos, colonnes ou cache-siphons

Cuvettes suspendues avec et sans bride

Cuvettes suspendues compactes

Cuvettes suspendues longues

Bâti-support

WC au sol avec et sans bride

WC au sol compacts

Urinoirs

Bac à laver et vidoirs

### Douche 50 - 79

Les matériaux de receveurs Jacob Delafon

Receveurs de douche en matériaux de synthèse

Receveurs de douche en Aerobloc

Accessoires de pose

Douche prête à poser Ecrin

Panneaux muraux

Parois de douche

### Bain 80 - 85

Baignoires en fonte

Baignoires en acrylique rectangulaires

Baignoires en acrylique asymétriques et d'angle

Baignoires en acrylique bain-douche

Robinetterie de salle de bains 86 - 103

Robinetterie de cuisine 104 - 107

Hydromassage 108 - 125

Robinetterie encastrée Modulo

Robinetterie encastrée Métro

Colonnes de douche

Ensembles de douche

Accessoires de la salle de bains

## ACCESSIBILITÉ

Céramique 126 - 135

Cuvettes suspendues longues

Cuvettes suspendues avec et sans bride

WC au sol surélevés

Plans-vasques

Vasques et lavabos

Douche 136 - 141

Receveurs de douche céramique

Accessoires



Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

### NOUVEAUTÉ LOGEMENT

Texte arrêté 11/09/2020



Miroir Cléo 65cm avec antibuée EB728-MWB. Appliques murale sur embase bois laquée EB729-MWB, plan vasque Cléo 100cm 3 trous de robinetterie EXW112-53-0, meuble sous plan vasque Cléo EB726-MWB, colonne 2 portes 40cm charnières à droite EB732D-MWB

Couleurs meubles  
mélangés

Laque soft gris intense - MWB

Epoxy gris intense- STK  
(uniquement pour les équerres)

## Ensembles meubles et plans de toilette Cléo 1889

### TRADITION

Inspiré de modèles originaux, le plan-vasque reprend les codes d'antan avec le dossier anti-éclaboussure, le trop-plein 3 trous et la possibilité d'installer une robinetterie 3 trous.

### ÉLÉGANCE

Les meubles sont conçus de manière traditionnelle et reprennent les cannelures classiques du 18<sup>e</sup> siècle.

### SENS DU DÉTAIL

Une bonde céramique sérigraphiée du logo Jacob Delafon est fournie, les poignées de meubles sont en céramique également.



**EXW112-0 Plan-vasque** 101 x 46 cm.  
Percé 1 trou. Autoportant. Livré avec bonde en céramique, sérigraphiée «JD».  
Existe aussi en version 3 trous  
**EXW112-53-0**



**EB726-MWB Meuble** 89 cm  
L89 x P46 x H83 cm. Pieds cannelés en bois massif. 2 portes à moulures, à fermeture progressive. Avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon».



**EB728-MWB Miroir** 65 cm avec moulure laquée. L65 x P3.5 x H125 cm. Système antibuée. Info : fonctionne par liaison sur interrupteur non-fourni.



**EB729-MWB Paire d'appliques murales**  
Ø 9 cm. Embase laquée avec moulures + globe en verre soufflé. Livré avec ampoule LED 2.5W, Culot E27, 4000°K. 220V. Classe II IP21. Vendu par paire.

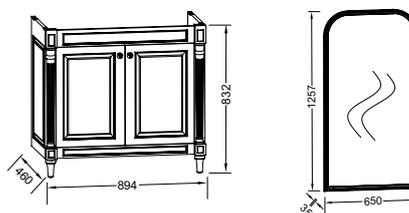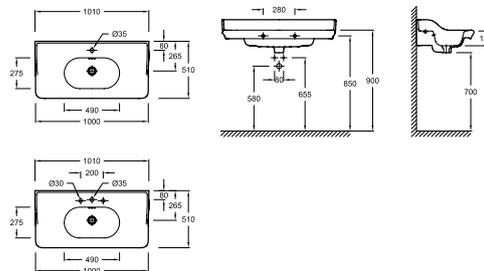

**EXW112-0 Plan-vasque** 101 x 46 cm.  
Percé 1 trou. Autoportant. Livré avec bonde en céramique, sérigraphiée «JD».  
Existe aussi en version 3 trous  
**EXW112-53-0**



**EB727-MWB Console** 90 cm.  
L90 x P46 x H83 cm. Pieds cannelés en bois massif.



**EB728-MWB Miroir** 65 cm.  
L65 x P3.5 x H125 cm. Système antibuée. Info : fonctionne par liaison sur interrupteur non-fourni.



**EB729-MWB Paire d'appliques murales**  
Ø 9 cm. Embase laquée avec moulures + globe en verre soufflé. Livré avec ampoule LED 2.5W, Culot E27, 4000°K. 220V. Classe II IP21. Vendu par paire.

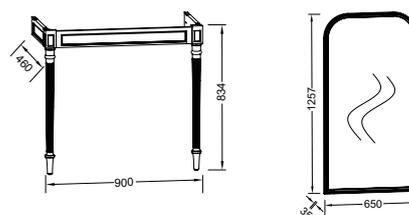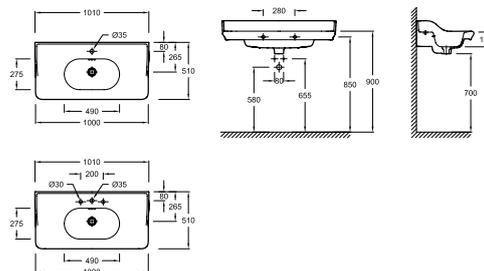

**EXW112-0 Plan-vasque** 101 x 46 cm.  
Percé 1 trou. Autoportant. Livré avec bonde en céramique, sérigraphiée «JD».  
Existe aussi en version 3 trous  
**EXW112-53-0**


**E26370-STK Paire d'équerres**  
P40 x H35 cm. Matériaux en fonte émaillée.



**EB728-MWB Miroir** 65 cm.  
L65 x P3.5 x H125 cm. Système antibuée. Info : fonctionne par liaison sur interrupteur non-fourni.



**EB729-MWB Paire d'appliques murales**  
Ø 9 cm. Embase laquée avec moulures + globe en verre soufflé. Livré avec ampoule LED 2.5W, Culot E27, 4000°K. 220V. Classe II IP21. Vendu par paire.

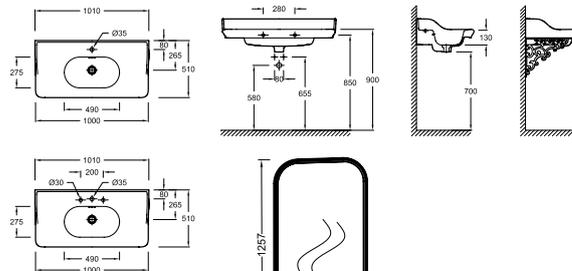



Ensemble meuble Parallel. Miroir Réplique éclairage Led Eclairage LED vertical EB1477-NF, 2 vasque Vivienne 60 cm EXBH112-00, 2 Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche E21029-CP-CP, plan stratifié Parallel avec découpe 160cm Chêne Tabac EI45-1600-E52, 2 meubles Parallel Laque Noir soft 80 cm EB1703-M61.

Couleurs laques pour meubles

Couleurs meubles mélaminés et plans de toilette stratifiés



Blanc Brillant - N18



Gris Anthracite Brillant - N14



Chêne Québec - E10



Chêne Tabac - E52



## Ensembles meubles et plans de toilette **Parallel**

### PERSONNALISABLE

- Plans de toilette sur-mesure avec ou sans découpe de 60 à 200 cm
- Large choix de vasques avec ou sans plage de robinetterie

### FONCTIONNEL

- S'adapte à tout style de salles de bains, pour les petits espaces comme les grands
- Étagères, meubles bas, niches ou colonnes offrent de multiples espaces de rangement

### ESTHÉTIQUE

- Lignes design et épurées
- Combinaison harmonieuse avec tout type de vasques
- Fixations des étagères invisibles
- Meubles disponibles dans plus de 48 laques et 5 mélaminés

## PARALLEL || Choisissez la vasque



### *Grands Boulevards*

Rectangulaire 71 x 37,3 cm sans plage de robinetterie

**EVQ002-00** Blanc



### *Sully*

Rectangulaire 50 x 40 cm sans plage de robinetterie

**EVT112-00** Blanc



### *Vivienne*

Rectangulaire, disponible en 120, 100, 80, 60 cm

3 finitions Blanc, Blanc mat et Noir avec plage de robinetterie, percée 1 trou



### *Delta Pure*

Carrée 39 x 39 cm sans plage de robinetterie

**E90011-0** Blanc



### *Delta Pure*

Ronde Ø41 cm sans plage de robinetterie

**E90012-0** Blanc



### *Vox*

Carrée 41,3 x 41,3 cm sans plage de robinetterie

**E2661-0** Blanc



### *Vox*

Ronde Ø42 cm sans plage de robinetterie

**E14800-0** Blanc  
**E14800-7** Noir



### *Nouvelle vague*

Ovale 56 x 40 cm sans plage de robinetterie

**EVI102-00** Blanc



### *Carillon*

Rectangulaire 53 x 37 cm sans plage de robinetterie

**E96117-0** Blanc



### *Carillon*

Ronde Ø44,2 cm sans plage de robinetterie


**E96118-0** Blanc

## PARALLEL || Choisissez le plan de toilette en fonction de la vasque



### Stratifié sans découpe

Longueur au centimètre près de 60 à 200 cm

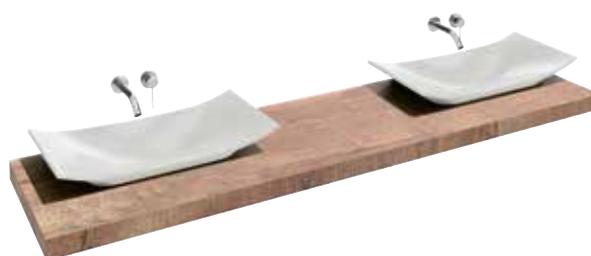

### Stratifié avec découpe

Longueurs disponibles en 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 cm

## PARALLEL || Choisissez le meuble

### Meuble bas 1 tiroir



#### Meuble bas 60 cm

L57 x P50 x H44,6 cm

**EB514-XX** avec passe-siphon

### Meubles bas 2 tiroirs



#### Meuble bas 60 cm

L57 x P50 x H44,6 cm

**EB511-XX** avec passe-siphon  
**EB504-XX** sans passe-siphon



#### Meuble bas 80 cm

L80 x P50 x H45 cm

**EB1703-XX** avec passe-siphon  
**EB1702-XX** sans passe-siphon



#### Meuble bas 100 cm

L100 x P50 x H45 cm

**EB1705-XX** avec passe-siphon  
**EB1704-XX** sans passe-siphon

### Niches



#### Niche 40 cm

L40 x P50 x H30 cm

**EB593-XX**



#### Niche 60 cm

L60 x P50 x H45 cm

**EB1700-XX**



#### Niche 80 cm

L80 x P50 x H45 cm

**EB1701-XX**

### Colonnes



#### Demi-colonne 30 cm

2 étagères

**EB513D-XX** Ouverture à droite  
**EB513G-XX** Ouverture à gauche

### Étagères



#### Étagère 60 cm

L60 x P15 x H6 cm • Fixations invisibles

**EB500-XX**



#### Étagère 80 cm

L80 x P15 x H6 cm • Fixations invisibles

**EB501-XX**

## PARALLEL || Choisissez les accessoires



#### Jeu de 2 embouts de finition

**EB508-BME**  
Métal argenté

**EB508-BL**  
Noir Mat



#### Barre équerre porte-serviettes (à l'unité)

**EB507-BME**  
Métal argenté

**EB507-BL**  
Noir Mat



#### Barre porte-serviettes (à l'unité)

**EB506-BME**  
Métal argenté

**EB506-BL**  
Noir Mat



#### Paire d'équerres de fixation pour table

**EB509-BME**  
Sans finition



#### Siphon "design" court

**E78297-CP**  
Chrome

**E29074-BL**  
Noir Mat



#### Siphon "design" long

**E78291-CP**  
Chrome

## Ensembles meubles et plans de toilette **Parallel**

### Exemples de configurations avec plans de toilette en stratifié :



**EH11-2000-XX Plan de toilette stratifié**

L200 x P52 cm avec 2 découpes pour vasques à poser Grands Boulevards

**EVQ002-00 Grands Boulevards**

**Vasque à poser**

71 x 37,3 cm sans plage de robinetterie  
Commander 2 pièces.




**EB509-NF Paires d'équerres de fixation**

Commander 3 paires.

**EB1470-NF Miroirs** L60 x H65 cm,

avec éclairage LED vertical et antibuée.

Allumage par capteur infrarouge. Info lampe 230 V, classe II IP44. Commander 2 pièces.



**EI39-1000-XX Plan de toilette stratifié**

L100 x P52 cm avec 1 découpe pour vasque à poser Vivienne

**EXBH112-00 Vasque Vivienne 60 cm**




L61 x P46.6 cm, avec plage de robinetterie

**EB1705-XX Meuble bas**

L100 x P50 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon.



**EB1484-NF Miroir** L100 x H70 cm, avec éclairage LED et antibuée info lampe : 230V, classe II IP44

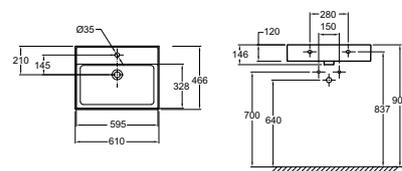

**EB10-0600-XX Plan de toilette** L60 x P52 cm

avec 1 découpe pour vasque à poser Delta Pure et perçement robinetterie.

**E90012-0 Delta Pure - Vasque à poser**

Ø 41 cm.

**EB514-XX Meuble bas** L57 x P50 cm.




1 tiroir à fermeture progressive, avec passe-siphon.



**EB1411-NF Miroir** L60 x H65 cm,

avec éclairage LED horizontal et antibuée.

Allumage par capteur infrarouge. Info lampe 230 V, classe II IP44.



La collection Parallel est possible en installation PMR. Les plans de toilette sont disponibles en version standard ou sur mesure de 60 à 200 cm, en stratifié.

NB : Remplacer XX par le code de finition



Ensemble meuble Odéon Rive Gauche. Miroirs ronds Odéon Rive Gauche cadre doré 70 cm EB1177-GLD. Vasque Delta Pure en céramique ronde Ø41 cm E90012-0, mitigeur Odéon Rive Gauche chrome et levier doré E21031-GLD-CP. Meuble Odéon Rive Gauche 100 cm 2 tiroirs Chêne Torréfié - EB3084-R8-P15, poignées dorées, piètements dorés en option EB2569-GLD.

Couleurs meubles

Couleurs meubles mélaminés

Couleurs meubles bois massif

Couleurs poignées et piètement meubles

Couleur céramique Couleurs verre



Blanc Brillant - N18

Gris Anthracite Brillant - N14

Noir Mat - M90

Noyer Naturel - E77

Chêne Québec - E10

Chêne Tabac - E52

Chêne Naturel - P6

Chêne Obscur - P7

Chêne Blanc - P12

Chêne torréfié - P15

Placage Chêne point de Hongrie - P14

Chrome - CP - R5

Bronze - CPR - R7

Doré - GLD - R8

Noir mat - BL - R9

Blanc - 00

Blanc Glvré - DE1 - Noir Glvré DE2

Bronze Glvré - DE3

## Ensembles meubles et plans-vasques Odéon Rive Gauche

**CONFORTABLE**

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (13 cm) pour éviter les éclaboussures

**FONCTIONNEL**

- Large choix de meubles
- Plages de pose latérales pour les objets du quotidien
- Disponibles en 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 120cm double cuve et 140cm double cuve

**ESTHÉTIQUE**


- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs
- Piètements et poignées filaires aux couleurs assorties

**EXAS112-Z-00 Plan-vasque meulé**  
L141 x P51 cm**EB2526-RX-XX Meuble\***

L140 x P51 x H57 cm  
4 tiroirs à fermeture progressive.  
Existe également en version 6 tiroirs, 4 tiroirs, 2 portes et 2 tiroirs, et 1 tiroir 1 niche et 2 portes.  
Poignées au choix parmi 5 finitions

**EB1420-NF Miroir** L140 x H65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44


**EB2569-XX Piètement filaire** en acier, disponible en 5 couleurs  
NB : Remplacer XX par le code de finition

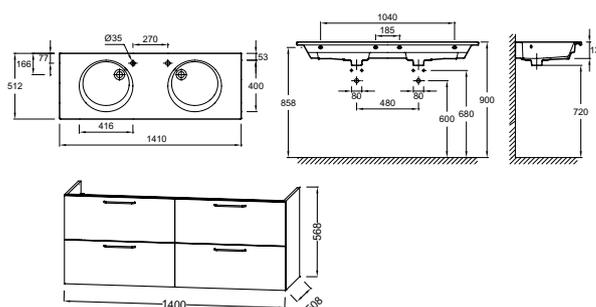**NF EXAT112-Z-00 Plan-vasque meulé**  
L121 x P51 cm**EB2545-RX-XX Meuble\***


L120 x P51 x H57 cm  
2 tiroirs à fermeture progressive et un grand tiroir bas.  
Existe également en version 3 tiroirs, 2 tiroirs et 2 tiroirs 1 niche.

**EB1436-NF Miroir rond Apparence.**  
Ø 70 cm. Eclairage LED périphérique et anti-buée, allumage par capteur infrarouge. 230V, 40W, classe II IP44

**EB2569-XX Piètement filaire** en acier, disponible en 5 couleurs  
NB : Remplacer XX par le code de finition

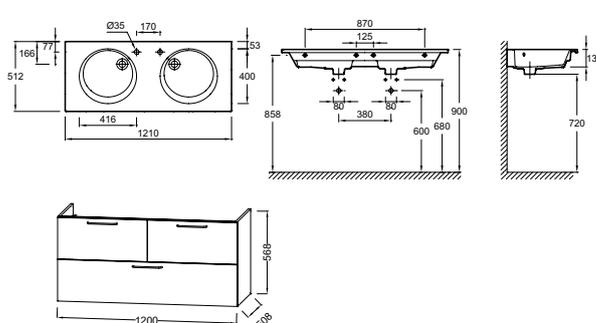**NF EXAU112-Z-00 Plan-vasque meulé**  
L101 x P51 cm**EB2524-RX-XX Meuble\***

L100 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon.  
Poignées au choix du client.

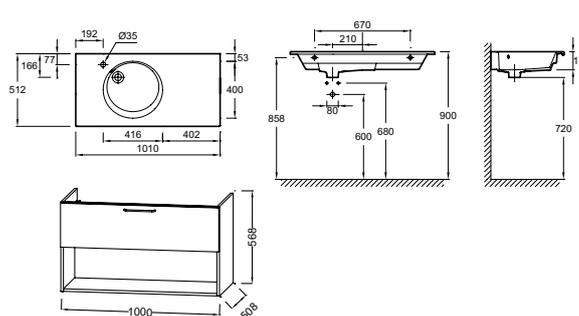**EB1426-NF Miroir rond Apparence.**  
Ø 50 cm.  
Eclairage LED périphérique (sans anti-buée), allumage par capteur infrarouge. 230V, 40W, classe II IP44.

\* Existe en d'autres configurations, consulter notre Tarif ou notre catalogue Collection  
NB : Remplacer XX par le code de finition



Ensemble meuble Odéon Rive Gauche. 2 miroirs portrait cadre laqué noir satiné EB1434-S14, 120 cm Plan-vasque 120 cm EXAT112-Z-00, 2 Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche E21029-CP-CP. Meuble Odéon Ribe Gauche 2 tiroirs laqué noir soft, poignées noir EB2525-R9-M61.

Couleurs meubles

Couleurs meubles mélaminés

Couleurs meubles bois massif

Couleurs poignées et piétement meubles

Couleur céramique

Couleurs verre



Blanc Brillant - N18

Gris Anthracite Brillant - N14

Noir Mat - M90

Noyer Naturel - E77

Chêne Québec - E10

Chêne Tabac - E52

Chêne Naturel - P6

Chêne Obscur - P7

Chêne Blanc - P12

Chêne torréfié - P15

Placage Chêne point de Hongrie - P14

Chrome - CP - R5

Bronze - CPP - R7

Doré - GLD - R8

Noir mat - BL - R9

Blanc - 00

Blanc Glvré - DE1 - Noir Glvré DE2  
Bronze Glvré - DE3

## Ensembles meubles et plans-vasques Odéon Rive Gauche

### CONFORTABLE

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (13 cm) pour éviter les éclaboussures

### FONCTIONNEL

- Large choix de meubles
- Plages de pose latérales pour les objets du quotidien
- Disponibles en 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm double cuve et 140 cm double cuve

### ESTHÉTIQUE

- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs
- Piètements et poignées filaires aux couleurs assorties



#### EXAV112-Z-00 Plan-vasque meulé

L90 x P51 cm

#### EB2543-RX-XX Meuble



L90 x P51 x H57 cm.

2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon et 1 porte à fermeture progressive. Poignées au choix parmi 5 finitions.



#### EB1436-NF Miroir rond Apparence.

Ø 70 cm. Eclairage LED périphérique et anti-buée, allumage par capteur infrarouge. 230V, 40W, classe II IP44

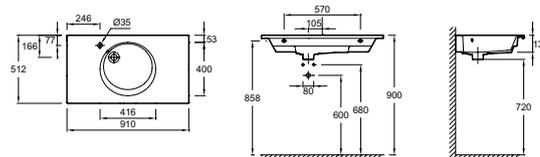

#### NF EXAW112-Z-00 Plan-vasque meulé

L80 x P51cm



#### EB2522-RX-XX Meuble\*

L80 x P51 x H57 cm

2 tiroirs à fermeture progressive. Existe également en version 3 tiroirs, 1 tiroir haut et 1 tiroir faible hauteur.



EB1413-NF Miroir L80 x H65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44

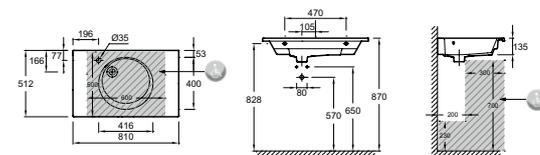

#### EXAX112-Z Plan-vasque L70 x P51 cm



#### EB2531-RX-XX Meuble\*

L70 x P51 x H73 cm.

3 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix parmi 5 finitions.



EB1412-NF Miroir L70 x H65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44

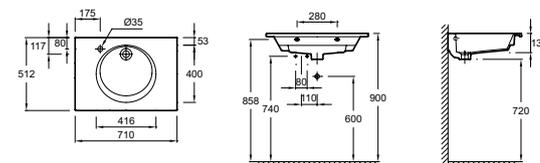

Retrouver les laves mains associés p32

\* Existe en d'autres configurations, consulter notre Tarif ou notre catalogue Collection NB: Remplacer XX par le code de finition




Ensemble meuble Vivienne. Miroir Vivienne avec tablette, cadre bois massif Chêne naturel EB1599-P6 100cm, plan-vasque Vivienne 100cm EXBJ112-00, mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche E21029-CP-CP. Meuble Vivienne 100 cm 2 tiroirs finition Point de Hongrie EB1508-P6-P14 avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel.

Couleurs meubles



Couleurs meubles mélaminés

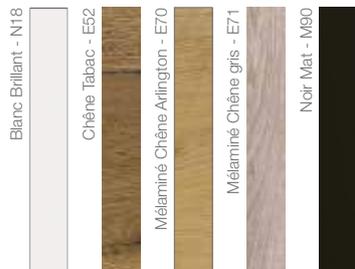


Couleurs meubles bois massif



Couleurs des pieds et des poignées



Pieds EB1549



## Ensembles meubles tiroirs et plans-vasques Vivienne

### CONFORTABLE

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (10 cm) pour éviter les éclaboussures

### FONCTIONNEL

- Large choix de meubles
- Disponibles en 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120cm double cuve

### ESTHÉTIQUE

- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs
- Possibilité d'assortir les poignées et piètements

### ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Créez votre propre solution, en choisissant la couleur du caisson parmi 5 finitions mélaminées, la couleur des façades parmi 5 finitions mélaminées et les 48 laques à la carte. Associez les poignées et les pieds à votre meuble en choisissant parmi les 16 laques satinées à la carte ou en optant pour le chrome.



**EXBK112-00 Plan-vasque** L121 x P46 cm.  
Céramique fine. Percé 2 trous. Livré sans bonde.


**EB1509-XX-XX Meuble 120 cm**  
L120 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Façades au choix mélaminées ou laquées. Livré avec 2 poignées chromées



**EB1599-XX Miroir L 118 cm**  
L118 x P13 x H69 cm. Avec tablette mélaminée

**EB1224-NF Spot LED Aube x 2**

L31 x P14 x H3 cm.  
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44.

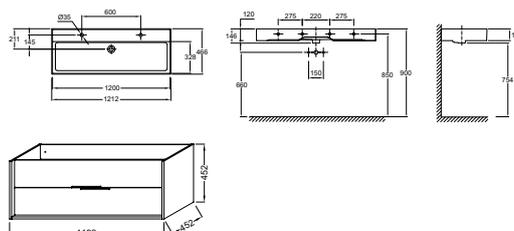


**EXBJ112-00 Plan-vasque** L101 x P46 cm.  
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

**EB1557D-XX-XX Meuble 100 cm** L100 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Façades au choix mélaminées ou laquées.



**EB1590-XX Lot de 3 poignées**  
1 x 20 cm + 2 x 10 cm

**EB1474-NF Miroir Réplique Led 100 cm**  
L100 x P3 x H65 cm. Eclairage LED vertical et anti-buée, allumage par capteur infrarouge.  
Info lampe : 230V, classe II IP44

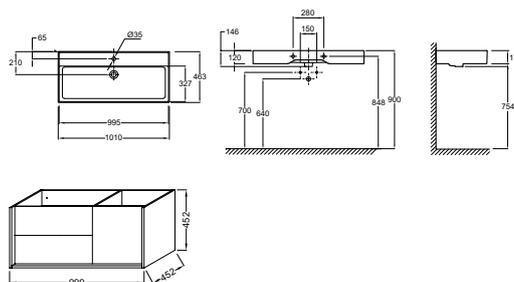


**EXBI112 Plan-vasque** L80 x P46 cm.  
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

**EB1507-XX-XX Meuble 80 cm**  
L80 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Façades au choix mélaminées ou laquées. Livré avec 2 poignées chromées.



**EB1597-XX Miroir L 78 cm**  
L78 x P13 x H69 cm. Avec tablette mélaminée

**EB1224-NF Spot LED Aube**  
L31 x P14 x H3 cm.  
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44.

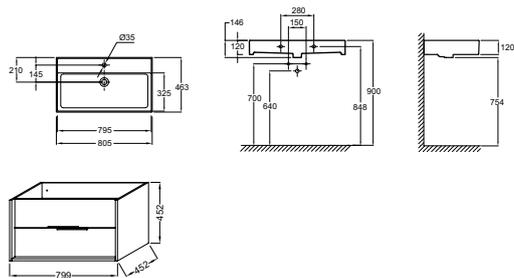


**EXBH112 Plan-vasque** L60 x P46 cm.  
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

**EB1506-XX-XX Meuble 60 cm**  
L61 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive.  
Façades au choix mélaminées ou laquées.  
Livré avec 2 poignées chromées.



**EB1480-NF Miroir Horizon LED 60 cm**  
L60 x P3,1 x H70cm. Eclairage LED vertical et anti-buée, allumage par capteur infrarouge  
Info lampe : 230V, classe II IP44

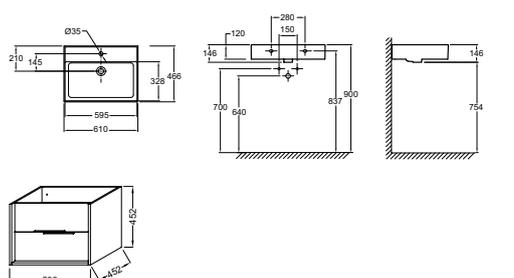




Ensemble meuble Vivienne. Miroir rond cadre noir 90 cm EB1268-S14, plan-vasque noir mat Vivienne 120cm EXBK112-NGM, 2 mitigeurs lavabo Odéon Rive Gauche EB1214-BL. Meuble Vivienne 120 cm 2 tiroirs et 1 porte finition chêne tabac EB1558D-E52-E52 avec 2 poignées noir satiné EB1590-S14.

Couleurs meubles



Couleurs meubles mélaminés

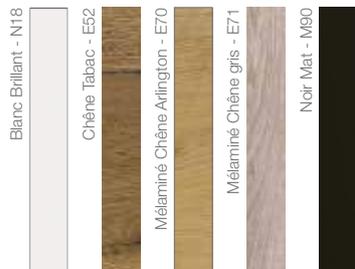


Couleurs meubles bois massif



Couleurs des pieds et des poignées

Chrome - CP



## Ensembles meubles Vivienne avec portes et tiroirs




**EXBK112-00 Plan-vasque** L121 x P46 cm.  
Céramique fine. Percé 2 trous.  
Livré sans bonde.

**EB1519D-XX-XX Meuble 120 cm**  
L120 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs +  
1 porte (à droite) à fermeture progressive.  
Façades au choix mélaminées ou laquées.  
Livré avec 3 poignées chromées.



**EB1475-NF Miroir Réplique** 118 cm.  
L120 x P3,4 x H65 cm.

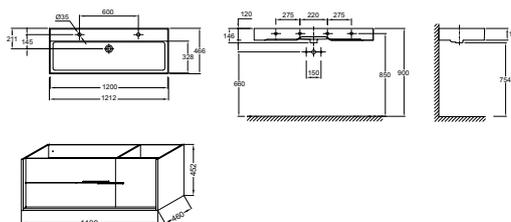


**EXBK112-00 Plan-vasque** L121 x P46 cm.  
Céramique fine. Percé 2 trous.  
Livré sans bonde.

**EB1519G-XX-XX Meuble 120 cm**  
L120 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs + 1 porte (à  
gauche) à fermeture progressive. Façades au  
choix mélaminées ou laquées. Livré avec 3  
poignées chromées.



**EB1485-NF Miroir Horizon** 120 cm.  
L120 x P3,1 x H70 cm.

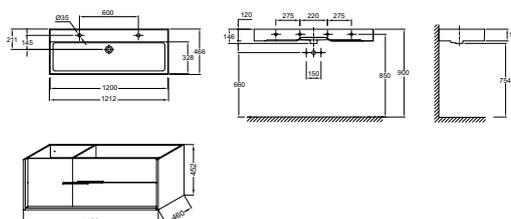


**EXBJ112-00 Plan-vasque** L101 x P46 cm.  
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans  
bonde.

**EB1518D-XX-XX Meuble 100 cm**  
L100 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs + 1 porte  
(à droite) à fermeture progressive.  
Façades au choix mélaminées ou laquées.  
Livré avec 3 poignées chromées.



**EB1598-XX Miroir** 98 cm.  
L98 x P13 x H69 cm. Avec tablette  
mélaminée.

**EB1242-BL Spot LED «Industrie fixe»**  
L30 x P26 x H30.  
Info lampe : 240V, Ampoule LED 9W, Culot  
E27, 3000°K, Classe II IP44.

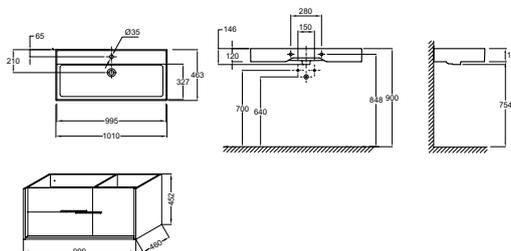


**EXBJ112-00 Plan-vasque** L101 x P46 cm.  
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans  
bonde.

**EB1518G-XX-XX Meuble 100 cm**  
L100 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs + 1 porte (à  
gauche) à fermeture progressive. Façades au  
choix mélaminées ou laquées. Livré avec 3  
poignées chromées.




**EB1474-NF Miroir L100 cm.**  
L100 x P3 x H65 cm. Eclairage LED  
vertical et anti-buée, allumage par capteur  
infrarouge.  
Info lampe : 230V, classe II IP44

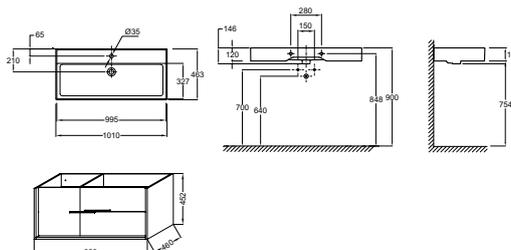




Meuble mélaminé Chêne Colorado, 120 cm 4 tiroirs EB2355-ECD et plan-vasque en céramique 121 cm EXVA112-00. Colonne mélaminé Chêne Colorado 40 cm 2 portes, EB2362-ECD. Miroir rectangulaire avec éclairage LED et anti-buée 110 x 65 cm, EB1417-NF.

Couleurs meubles  
mélaminés

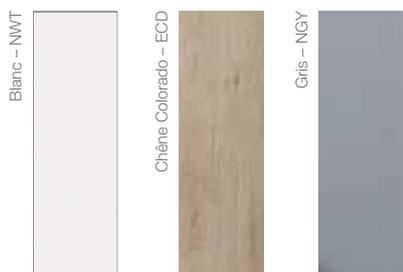

Couleurs socles

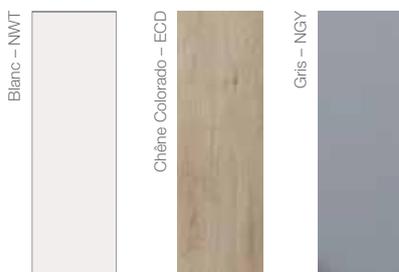

Pieds EB906-NF



## Ensembles meubles Tolbiac

### PRATIQUE

- Plans-vasques en céramique : durabilité, propreté et facilité d'entretien
- Larges plages de pose et cuves géométriques et profondes pour faciliter les gestes du quotidien
- Tiroirs réglables

### FONCTIONNEL

- Les meubles, disponibles avec portes ou tiroirs, sont équipés d'une prise de main pour faciliter l'ouverture
- Le système d'amortissement permet une fermeture douce et silencieuse des tiroirs et portes

### ESTHETIQUE

- 3 finitions mélaminées pour les meubles : Blanc brillant, Gris anthracite et Chêne Colorado
- Prise de main discrète et tendance

### Les ensembles avec tiroirs

### Les ensembles avec portes



### En option



#### Socle

- EB2363-XX** Pour meuble 60 cm
- EB2364-XX** Pour meuble 70 cm
- EB2365-XX** Pour meuble 80 cm
- EB2367-XX** Pour meuble 100 cm
- EB2368-XX** Pour meuble 120 cm



#### EB906-NF Pieds

Meuble mélaminé Gris, 80 cm 2 portes EB2358-NGY et plan-vasque en céramique 81 cm EXTA112-00. Miroir grande hauteur 80 x 107 cm, EB1209-NF.

## Ensembles meubles Tolbiac avec tiroirs



### EXVA112-00 Plan-vasque céramique

L121 x P46 cm

### EB2369-XX Meuble 2 tiroirs

L119 x P46 x H52 cm




Tiroirs à fermeture progressive



Existe aussi en version 4 tiroirs **EB2355-XX**

### EB1475-NF Miroir Réplique

L 120 x H65 x P3,4 cm. Eclairage LED vertical et anti-buée, allumage par capteur infrarouge\* Info lampe : 230V, classe II IP44

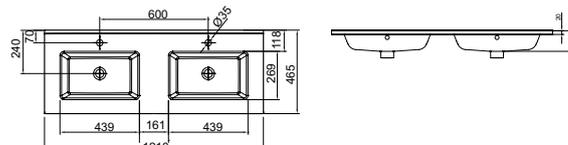

### EXUA112-00 Plan-vasque céramique

L101 x P46 cm

### EB2354-XX Meuble 2 tiroirs



L98 x P46 x H52 cm

Tiroirs à fermeture progressive



### EB1484-NF Miroir Horizon

L100 x 70 x P3,1 cm. Eclairage LED horizontal et anti-buée, allumage par capteur infrarouge\* Info lampe : 230V, classe II IP44



### EXTA112-00 Plan-vasque céramique

L81 x P46 cm



### EB2352-XX Meuble 2 tiroirs

L79 x P46 x H52 cm

Tiroirs à fermeture progressive



**EB1413-NF Miroir** L80 x H65 x P3 cm  
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge\* Info lampe : 230V, classe II IP44



### EXWA112-00 Plan-vasque céramique

L71 x P46 cm



### EB2351-XX Meuble 2 tiroirs

L68 x P45 x H52 cm

Tiroirs à fermeture progressive



**EB1412-NF Miroir** L70 x H65 x P3 cm  
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge\* Info lampe : 230V, classe II IP44



### EXSA112-00 Plan-vasque céramique

L61 x P46 cm



### EB2350-XX Meuble 2 tiroirs

L59 x P46 x H52 cm

Tiroirs à fermeture progressive



**EB1411-NF Miroir** L60 x H65 x P3 cm  
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge\* Info lampe : 230V, classe II IP44



## Ensembles meubles Tolbiac avec portes



### EXVA112-00 Plan-vasque céramique

L121 x P46 cm

### EB2361-XX Meuble 4 portes

L119 x P46 x H52 cm

Portes à fermeture progressive





### EB1211-NF Miroir grande hauteur

L120 x P2 x H107 cm

### EB1224-NF Spot LED Aube x 2

L31 x P14 x H3 cm.

Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44



### EXUA112-00 Plan-vasque céramique

L101 x P46 cm

### EB2360-XX Meuble 3 portes

L99 x P46 x H52 cm

Portes à fermeture progressive





### EB1210-NF Miroir grande hauteur

L100 x P2 x H107 cm

### EB1224-NF Spot LED Aube

L31 x P14 x H3 cm.

Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44



### EXTA112-00 Plan-vasque céramique

L81 x P46 cm

### EB2358-XX Meuble 2 portes

L79 x P46 x H52 cm

Portes à fermeture progressive





### EB1209-NF Miroir grande hauteur

L80 x P2 x H107 cm

### EB1224-NF Spot LED Aube

L31 x P14 x H3 cm.

Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44



### EXWA112-00 Plan-vasque céramique

L71 x P46 cm

### EB2357-XX Meuble 2 portes

L68 x P45 x H52 cm

Portes à fermeture progressive





### EB1444-NF Miroir grande hauteur

L70 x P2 x H107 cm

### EB1224-NF Spot LED Aube

L31 x P14 x H3 cm.

Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44



### EXSA112-00 Plan-vasque céramique

L61 x P46 cm

### EB2356-XX Meuble 2 portes

L59 x P46 x H52 cm

Portes à fermeture progressive






### EB1208-NF Miroir grande hauteur

L60 x P2 x H107 cm

### EB1224-NF Spot LED Aube

L31 x P14 x H3 cm.

Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44





Miroir Réplique 100cm EB1474-NF, plan-vasque Vivienne 100cm EXBJ112-00, meuble Tolbiac 100cm 2 tiroirs EB2354-ECD

## Ensembles meubles Tolbiac avec tiroirs et plan-vasque Vivienne



### EXBL112-00 Plan-vasque double cuve\*

L12 x P46 cm. Céramique fine. Percé 2 trous. Livré sans bonde.



**EB2355-XX Meuble 4 tiroirs** à fermeture progressive L119 x P46 x H52 cm



Existe aussi en version 2 tiroirs **EB2369-XX**

### EB1418-NF miroir Empreinte

L120 x H65 x P3 cm éclairage Led et antibuée, allumage par capteur infrarouge. Info lampe: 230V classe II IP44



### EXBJ112-00 Plan-vasque

L101 x P46 cm. Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

**EB2354-XX Meuble 2 tiroirs**


L98 x P46 x H52 cm

Tiroirs à fermeture progressive



### EB1474-NF Miroir Réplique

L100x H65 x P3,4cm Eclairage Led et antibuée, allumage par capteur infrarouge. Info lampe 230V, classe II IP44

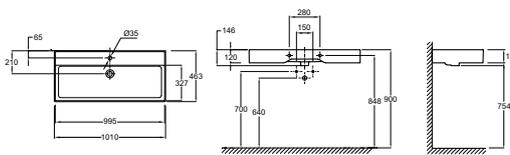

**EXBI112-00 Plan-vasque** L81 x P46 cm. Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

**EB2352-XX Meuble 2 tiroirs**



L79 x P46 x H52 cm

Tiroirs à fermeture progressive



### EB1413-NF miroir Empreinte

L80 x H65 x P3 cm éclairage Led et antibuée, allumage par capteur infrarouge. Info lampe: 230V classe II IP44

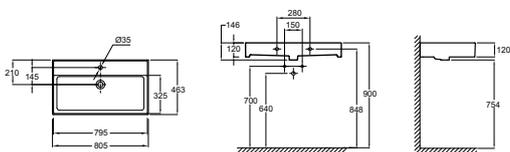

### EXBH112-00 Plan-vasque

L61 x P46 cm. Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

**EB2350-XX Meuble 2 tiroirs**

L58 x P45 x H52 cm



Tiroirs à fermeture progressive



### EB1470-NF Miroir Réplique

L60 x H65 x P3 cm

Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44

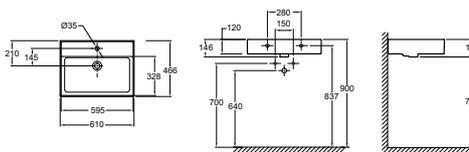

NB: Remplacer XX par le code de finition

\* Plan-vasque Vivienne double cuve 120 cm ne peut pas être associé avec le meuble Vivienne 120 cm

# Miroirs



## Miroirs grande hauteur

À placer directement sur le plan vasque. Éclairage spot LED adaptable en option.



## Candide

Eclairage en option



## Empreinte

Eclairage horizontal LED, allumage par capteur infrarouge, antibuée. Info lampe 230V classe II IP44



## Horizon

Eclairage LED\* horizontal grande dimension et antibuée, allumage par capteur infrarouge modulable. Info lampe : 230V, classe II IP44  
Température de LED : 4000°K +/-500°K



## Réplique

Eclairage vertical LED de chaque côté, allumage par capteur infrarouge, antibuée. Info lampe 230V classe II IP44

180 cm	<b>EB1488-NF</b> L 180 x P3,1 x H 70 cm				
160 cm	<b>EB1191-NF</b> L 160 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1422-NF</b> L 160 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1487-NF</b> L 160 x P3,1 x H 70 cm	<b>EB1477-NF</b> L 160 x P 3,4 x H 65 cm	
140 cm	<b>EB1239-NF</b> L 140 x P 2 x H 107,2 cm	<b>EB1190-NF</b> L 140 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1420-NF</b> L 140 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1486-NF</b> L 140 x P3,1 x H 70 cm	<b>EB1476-NF</b> L 140 x P 3,4 x H 65 cm
130 cm	<b>EB1401-NF</b> L 130 x P 3 x H 65 cm		<b>EB1419-NF</b> L 130 x P 3 x H 65 cm		
120 cm	<b>EB1211-NF</b> L 120 x P 2 x H 107,2 cm	<b>EB1085-NF</b> L 120 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1418-NF</b> L 120 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1485-NF</b> L 120 x P3,1 x H 70 cm	<b>EB1475-NF</b> L 120 x P 3,4 x H 65 cm
110 cm	<b>EB1400-NF</b> L 110 x P 3 x H 65 cm		<b>EB1417-NF</b> L 110 x P 3 x H 65 cm		
105 cm	<b>EB1084-NF</b> L 105 x P 3 x H 65 cm				
100 cm	<b>EB1210-NF</b> L 100 x P 2 x H 107,2 cm	<b>EB1099-NF</b> L 100 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1416-NF</b> L 100 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1484-NF</b> L 100 x P3,1 x H 70 cm	<b>EB1474-NF</b> L 100 x P 3,4 x H 65 cm
90 cm	<b>EB1083-NF</b> L 90 x P 3 x H 65 cm		<b>EB1414-NF</b> L 90 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1483-NF</b> L 90 x P3,1 x H 70 cm	<b>EB1473-NF</b> L 90 x P 3,4 x H 65 cm
80 cm	<b>EB1209-NF</b> L 80 x P 2 x H 107,2 cm	<b>EB1098-NF</b> L 80 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1413-NF</b> L 80 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1482-NF</b> L 80 x P3,1 x H 70 cm	<b>EB1472-NF</b> L 80 x P 3,4 x H 65 cm
70 cm	<b>EB1082-NF</b> L 70 x P 3 x H 65 cm		<b>EB1412-NF</b> L 70 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1481-NF</b> L 70 x P3,1 x H 70 cm	<b>EB1471-NF</b> L 70 x P 3,4 x H 65 cm
60 cm	<b>EB1208-NF</b> L 60 x P 2 x H 107,2 cm	<b>EB1080-NF</b> L 60 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1411-NF</b> L 60 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1480-NF</b> L 60 x P3,1 x H 70 cm	<b>EB1470-NF</b> L 60 x P 3,4 x H 65 cm
55 cm	<b>EB1245-NF</b> L 55 x P 2 x H 107,2 cm				
50 cm	<b>EB1081-NF</b> L 50 x P 3 x H 65 cm		<b>EB1410-NF</b> L 50 x P 3 x H 65 cm	<b>EB1479-NF</b> L 50 x P3,1 x H 70 cm	
40 cm	<b>EB1044-NF</b> (non compatible avec spot LED) L 40 x P 3 x H 65 cm				



## Miroir rond Candide

Eclairage en option



## Miroir rond Candide biseauté

Cadre biseauté 16 mm  
Eclairage en option  
Jacob Delafon



## Miroir rond Apparence

Eclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge  
Info lampe : 230V, classe II IP44  
Température de LED : 4000°K +/-500°K



## Miroir rond Apparence biseauté

Cadre biseauté 16 mm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB. Info lampe : 230V, classe II IP44.  
Température de LED : 4000°K +/-500°K  
Jacob Delafon



## Miroir rond Silhouette

Cadre laqué (finitions : CPR, GLD, 16 laques satinées)



## Miroir rond Allure

Cadre laqué, éclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni). Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000°K +/-500°K (finitions : CPR, GLD, 16 laques satinées)

Ø 90 cm	<b>EB1291-NF</b>	<b>EB1429-NF</b>	<b>EB1456-NF</b>	<b>EB1439-NF</b>	<b>EB1268-XX</b>	<b>EB1290-XX</b>
Ø 70 cm	<b>EB1144-NF</b>	<b>EB1428-NF</b>	<b>EB1436-NF</b>	<b>EB1438-NF</b>	<b>EB1177-XX</b>	<b>EB1289-XX</b>
Ø 50 cm	<b>EB1143-NF</b>	<b>EB1427-NF</b>	<b>EB1426-NF</b>	<b>EB1437-NF</b>	<b>EB1176-XX</b>	<b>EB1288-XX</b>

NB: Remplacer XX par le code de finition

## Spots et appliques

### Spots

Nos spots à fixer sur miroirs **Candide** ou **grande hauteur**



#### Spot LED Eclat


Info spot : 230V, 7W, Classe II IP44  
Vendu à l'unité

#### EB1237-NF / Chrome

L 56 x P 2,5 x H 1,5 cm

#### EB1237-BLV / Noir

L 56 x P 2,5 x H 1,5 cm



#### Spot LED Aube


Info spot : 230V, 3,5W, Classe II IP44  
Vendu à l'unité

#### EB1224-NF / Chrome

L 31 x P 14,5 x H 3 cm

#### EB1224-BLV / Noir

L 31 x P 14,5 x H 3 cm



#### Spot LED Céleste

Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44  
Vendu à l'unité

#### EB1202-CP / Chrome


L 30 x P 12 x H 4,4 cm

#### EB1206-CP / Chrome

L 45 x P 12 x H 4,4 cm

#### EB1299-CP / Chrome

L 60 x P 12 x H 4,4 cm



#### Spot LED Segment


Info spot : 220V, 4W, Classe II IP44  
Vendu à l'unité

#### EB1218-CP / Chrome

L 8 x P 10 x H 30 cm

#### EB1218-BL / Noir

L 8 x P 10 x H 30 cm




#### Spot LED Industrie fixe

Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44  
Vendu à l'unité

#### EB1242-BL / Noir

L 30 x P 26 x H 30 cm



#### Spot LED Industrie suspendue

Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44  
Vendu à l'unité

#### EB1278-BL / Noir

L 30 x P 9,5 x H 30 cm

### Appliques



#### Applique Odéon Rive Gauche

Info spot : 230V, 7W, Classe II IP44  
Vendu à l'unité

#### EB2575-00 Blanc / EB2575-NF Noir

Ø 17 cm



#### Applique LED Industrie Murale

Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44  
Vendu à l'unité

#### EB1214-BL / Noir

L 30 x P 27 x H 30 cm



#### Appliques murales

Info : 2,5W, Classe II IP21  
Température de LED : 3000°K  
( finition : gris intense)  
Vendu par paire

#### EB729-MWB

Ø 9 cm







#### Applique murale «Perle»

Info : 2,5W, Classe II IP21  
Température de LED : 3000°K  
( finitions : P6, P7, P12, P15)  
Vendu à l'unité

#### EB3078-XX

Ø 9 cm




NB : Remplacer XX par le code de finition



Miroir rond Apparence 90 cm EB1291-NF. Vasque à poser Grands Boulevards EV0002-00. Mitigeur lavabo murale Grands Boulevards CE25404-LM-CP. Plan stratifié Parallel avec découpe finiton blanc EH05-1600-N18.

Finitions plan-vasques, vasques à poser et vasques à encastrer

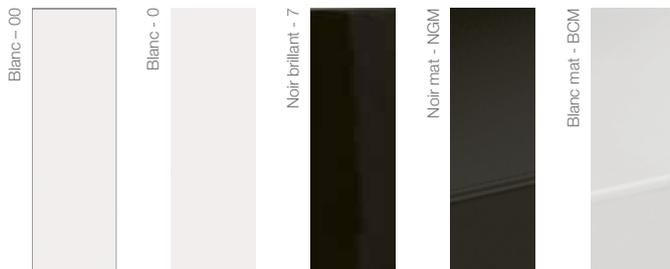

## Vasques à poser

### LARGE CHOIX

- Formes diverses (rondes, carrées, rectangles)
- Céramique blanche ou couleur selon les modèles

### INSTALLATION FACILE

- Vasques livrées avec gabarit de découpe

### MULTIPLES POSSIBILITES:

- Nos vasques peuvent s'associer à nos collections Odéon Rive Gauche et Parallele grâce à des plateaux avec ou sans découpe qui s'adaptent sur nos meubles


### DESIGN

- Cache trop-plein fourni
- Bonde céramique disponible en option selon les modèles


## Plan-vasque / vasque à poser **VIVIENNE**




**EXBL112-00 Plan-vasque/vasque à poser autoportant** en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 2 trous. L 121 x 46 cm  
Disponible uniquement en blanc -00




**EXBK112-XX Plan-vasque/vasque à poser autoportant** en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 2 trous. L 121 x 46 cm  
Disponible en blanc -00, noir mat -NGM et blanc mat -BCM




**EXBJ112-XX Plan-vasque/vasque à poser autoportant** en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 1 trou. L 101 x 46 cm  
Disponible en blanc -00, noir mat -NGM et blanc mat -BCM

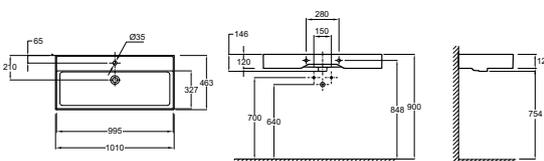

**EXBI112-XX Plan-vasque/vasque à poser autoportant** en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 1 trou. L 81 x 46 cm  
Disponible en blanc -00, noir mat -NGM et blanc mat -BCM

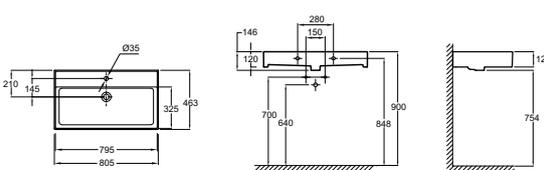


**EXBH112-XX Plan-vasque/vasque à poser** en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 1 trou. L 61 x 46 cm  
Disponible en blanc -00, noir mat -NGM et blanc mat -BCM

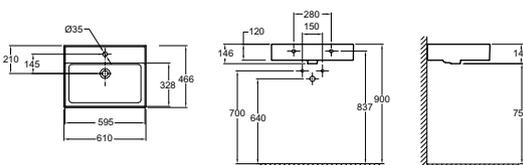

## Vasque à poser **GRANDS BOULEVARDS**




**EVQ002-00 Vasque à poser** 71 x 37cm.  
Livrée avec raccord de bonde, sans trou de robinetterie sans trop-plein

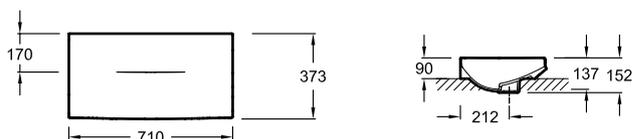


## Vasque à poser DELTA PURE



**E90011-0 Vasque à poser carrée** en céramique fine (6 mm) L 39 x 39 cm  
Livrée sans bonde.  
Sans trou de robinetterie.  
Sans trou de trop-plein

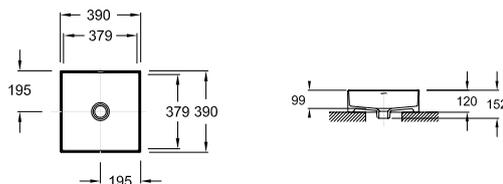


**E90012-0 Vasque à poser ronde** en céramique fine (6 mm) Ø 41 cm  
Livré sans bonde  
Sans trou de robinetterie  
Sans trou de trop-plein



## Vasques à poser NOUVELLE VAGUE




**EV1102-00 Vasque à poser** 56 x 40 cm finition blanc.  
Avec trou de trop-plein.  
Livré avec bonde en céramique blanc.



## Vasque à poser SULLY




**EVT112-00 Vasque à poser** 50 x 40 cm  
Livré sans bonde.  
Avec trou de trop-plein.



## Vasque à poser DELTA TIMBRE CARRÉE




**EVH001-00 Timbre à poser** 51 x 40 cm  
Livré sans bonde, sans trop plein.  
Bonde céramique en option **E78263-00**

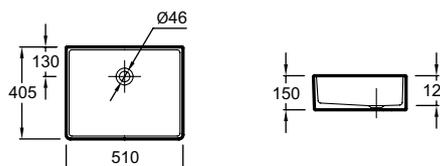

## Vasques carrées VOX




**E2661-0 Vasque Vox à poser carrée** 41 x 41 cm.  
Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein. Emaillée 4 faces.

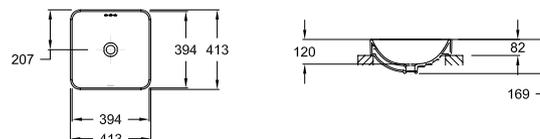

## Vasque à poser VOX RONDE



**E14800-XX Vasque Vox à poser ronde** Ø 42 cm.  
Avec trou de trop-plein.  
Disponible en blanc -0, et noir brillant -7



## Vasques à encastrer par-dessous et par-dessus

### ENTRETIEN RAPIDE

- Nettoyage facilité grâce aux pentes douces sans angle de la cuve

### INSTALLATION FACILE

- Meulées au niveau de la bride pour une installation propre et précise


### DESIGN

- Bonde céramique disponible en option selon les modèles

### Vasque à encastrer par-dessus **VERTICYL**




**E2882-0** Vasque à encastrer par-dessus avec trou de trop plein 50 x 39 cm

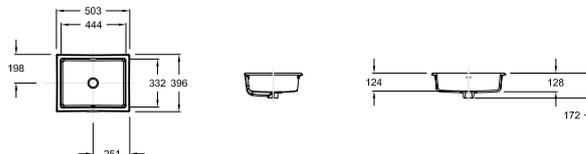


### Les vasques à encastrer par-dessous **CAXTON**




**E2211-0** Avec trou de trop plein L 55 x 44 cm



**E2210-0** Avec trou de trop plein L 55 x 44 cm




**E2209-0** Avec trou de trop plein L 43 x 53 cm




### Les vasques à encastrer par-dessus **CARILLON**



**E96117-0** Vasque à encastrer par-dessus L 53 x 36,8 cm




**E96118-0** Vasque à encastrer par-dessus avec trou de trop plein Ø 41 cm




### Les vasques à encastrer par-dessus **ODÉON UP, OVALE ET PATIO**




**NF E4756-00** Odéon Up Vasque à encastrer par-dessus. L 56 x 44 cm



**NF E1273-00** Ovale Vasque à encastrer par-dessus L 63 x 48 cm



**NF E4155-00** Patio Vasque à encastrer par-dessus L 56 x 43 cm

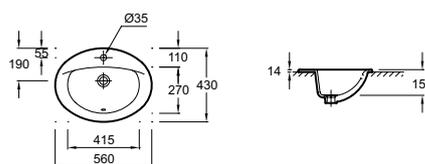



Miroir Candide 40 cm EB1044-NF. Lave-mains Odéon Rive Gauche EGN112-00, meuble sous lave-mains finition Chêne Tabac, poignée noire EB2580D-R9-E52. Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche E21029-GLD-CP. Pack WC suspendu Odéon Rive Gauche EDR132-00.

Couleurs meubles Couleurs meubles  
mélangés Odéon Rive Gauche



Blanc Brillant - N18

Gris Anthracite Brillant - N14

Noir Mat - M90

Chêne Québec - E10

Chêne Tabac - E52

Noyer Naturel - E77

## Lave-mains




**EGN112-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains Standard** 45 x 36 cm.

**EB2580D/G-RX-XX Odéon Rive Gauche - Meuble sous lave-mains**  
L 44 x P 35 x H 59 cm. 1 porte réversible avec fermeture progressive. Rayon intérieur.

NB : Remplacer RX par la finition de la poignée du meuble. Remplacer XX par le code de finition laque ou mélaminé

**EB1410-NF Miroir** L 50 x H 65 cm.

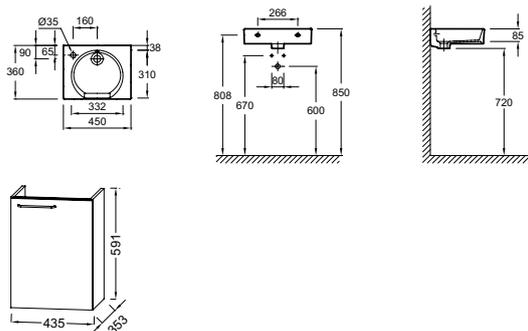

**EGO112-55-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact** 50 x 22 cm.

Trou de robinetterie à gauche

**EGO112-56-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact** 50 x 22 cm.

Trou de robinetterie à droite


**EB2581D/G-RX-XX Odéon Rive Gauche - Meuble sous lave-mains**

L 49 x P 21 x H 59 cm. 1 porte réversible avec fermeture progressive.

Rayon intérieur.

NB : Remplacer RX par la finition de la poignée du meuble. Remplacer XX par le code de finition laque ou mélaminé

**EB1410-NF Miroir** L 50 x H 65 cm.

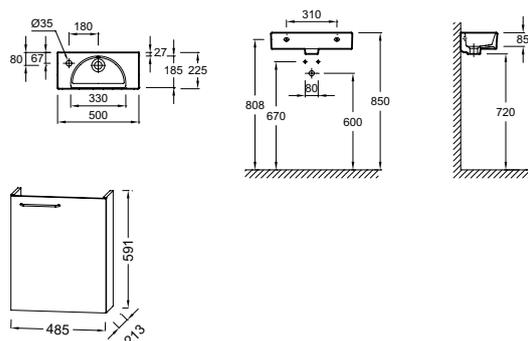

**EGP112-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains d'angle** 34 x 34 cm.

**EB2584D/G-RX-XX Odéon Rive Gauche - Meuble sous lave-mains**

L 45 x P 21 x H 48 cm. 1 porte réversible avec fermeture progressive.


Rayon intérieur.

NB : Remplacer RX par la finition de la poignée du meuble. Remplacer XX par le code de finition laque ou mélaminé

**EB870-NF Armoire de toilette d'angle**  
35cm. L 35 x P 27 x H 65cm.

1 porte miroir réversible, 1 éclairage LED et 1 étagère intérieure.

Info lampe: 220V, 4x1.5W, classe II IP44

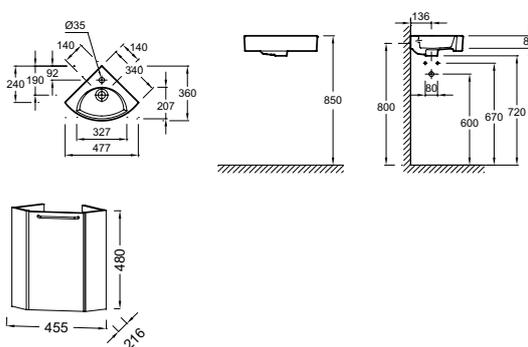

# Lave-mains

**! INSTALLATION PMR DE LAVE-MAINS**

1. La hauteur d'installation doit être de 85 cm maxi par rapport au sol (distance sol-dessus du lave-mains).
2. La robinetterie doit être située à plus de 40 cm de tout angle rentrant de paroi.

L'installation PMR ne concerne pas les lave-mains d'angle.




**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

**PMR**

**EGN112-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains standard**

45 x 36 cm. Livré sans bonde.  
Percé 1 trou à gauche.

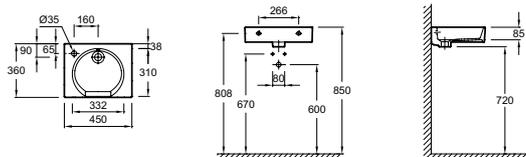


**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

**CHANTIER PMR**

**EGO112-55-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact - Version gauche**

50 x 22 cm. Livré sans bonde.  
Percé 1 trou à gauche.

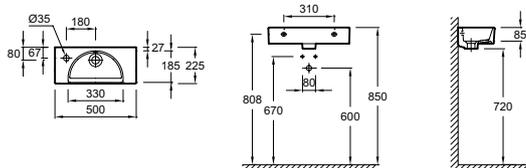


**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

**CHANTIER PMR**

**EGO112-56-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact - Version droite**


50 x 22 cm. Livré sans bonde.  
Percé 1 trou à droite.

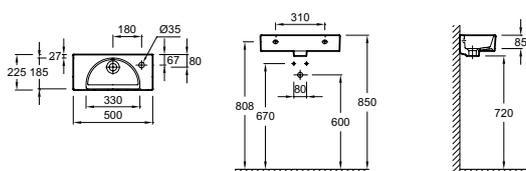

**CHANTIER**

**EGP112-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains d'angle**

34 x 34 cm. Livré sans bonde.  
Percé 1 trou.

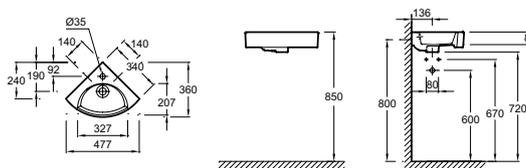


**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

**PMR**

**NF EGH111-00 Struktura - Lave-mains**

45 x 35 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.

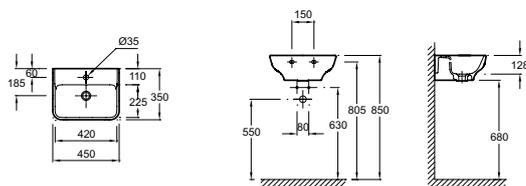


**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

**PMR**

**EGJ111-00 Struktura - Lave-mains compact**

50 x 25,5 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.

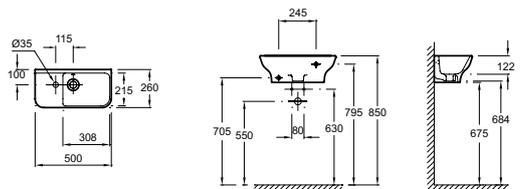


**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

**PMR**

**NF E4152-00 Patio - Lave-mains**

45 x 35 cm, percé 1 trou.

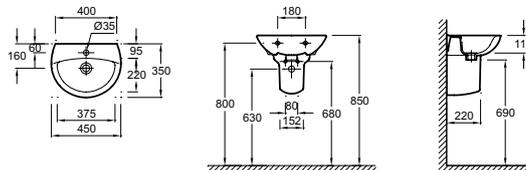


**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

**PMR**

**E4338-00 Brive - Lave-mains**

L45 x P35 cm, autoportant.  
Percé 1 trou.

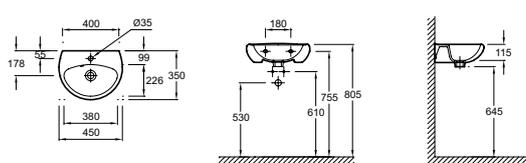


**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

**CHANTIER PMR COLLECTIVITÉ**

**E4144-00 Patio - Lave-mains**

45 x 35 cm, percé 1 trou, sans trou de trop-plein.

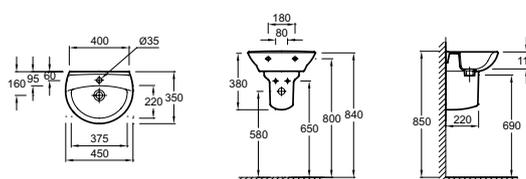

# Lavabos, colonnes ou cache-siphons




**NF** **FDBP** **E1998-00 Lavabo Patio**  
percé 1 trou existe en 3 dimensions 66 x 52,5 cm.  
Existe sans trou de trop plein  
**E1998-X5-00**

**NF** **FDBP** **E4159-00 Patio Lavabo**  
60 x 47 cm, percé 1 trou.  
Existe sans trou de trop plein  
**E4159-X5-00**


**NF** **FDBP** **E4158-00 Patio Lavabo**  
55 x 45 cm, percé 1 trou.

**NF** Existe sans trou de trop plein  
**E4158-X5-00**


**15537K-00 Colonne**  
**19085D-00 Cache-siphon.**

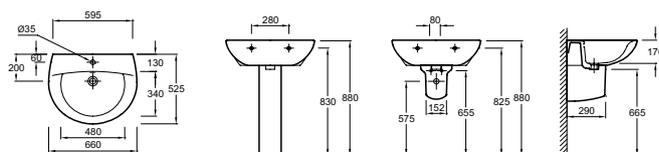

**E1998**



**E4159**



**E4158**




**Lavabo Brive 2**, percé 1 trou, existe en 3 dimensions :

**NF** **FDBP** **E1286-00 Lavabo 60 x 48 cm.**  
**FDBP** Existe sans trou de trop-plein  
**E1288-00**


**FDBP** **E1282F-00 Lavabo**  
54 x 46,5 cm.

**NF** **FDBP** **E1345F-00 Lavabo**  
50 x 43,5 cm.


**FDBP** **E4444-00 Colonne.**  
**19085D-00 Cache-siphon.**



**E1286**



**E1282F**



**E1345F**




**Lavabo Odéon Up**  
autoportant, percé 1 trou, existe en 3 dimensions.

**NF** **FDBP** **E4754C-00 Lavabo**  
67 x 49 cm.


**NF** **FDBP** **E4736-00 Lavabo**  
60 x 49 cm.

**NF** **FDBP** **E4737-00 Lavabo**  
56 x 45 cm.


**FDBP** **18565W-00 Colonne**

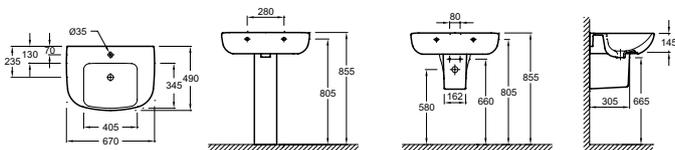

**E4754**



**E4736**



**E4737**



Miroir rond Candide 90 cm EB1291-NF. Lavabo Duo 100 cm EN290-00. Mitigeur lavabo murale Grands Boulevards CE25404-SC-CP.

## Lavabos, colonnes ou cache-siphons




**Lavabo Odéon Up compact**, percé 1 trou, existe en 2 dimensions.

**NF FISE E4700-00** Lavabo 60 x 44 cm.





**NF FISE E4755G-00** Lavabo 56 x 37 cm.

**FISE 18565W-00** Colonne.




**18566W-00** Cache-siphon.



**E4700**









**E4755**



**NF FISE E4710-00** Odéon Up **Lavabo d'angle** 50 x 50 cm.

**FISE 18565W-00** Colonne.



**COLLECTIVITÉ**

**NF EN290-00** Duo - Lavabo 100 x 36,5 cm.

**EN281-00** Dossier percé.

**EN291-00** Couvre-joint bas pour montage avec dossier.

**EN292-00** Couvre-joint bas pour montage sans dossier.

**EN293-00** Couvre-joint pour dossier EN281-00 pour montage en batterie.

**E33129-NF** Lot de 2 équerres réglables pour Duo de 21 à 34 cm.





## Bondes avec clapet céramique



**E78262-XX** Bonde de vidage **clac clac** pour

vasque avec trop plein  
Compatible avec vasques Vox et vasque ovales par-dessus.



NB : Remplacer XX par le code de finition



**E78263-XX** Bonde de vidage à **débordement** pour vasque sans trop plein

Compatible avec les vasques Delta pure ronde et carrée


NB : Remplacer XX par le code de finition



**E30536-CP** Bonde de vidage **click**.

Clapet couvrant à fermeture manuelle.  
Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette ni vidage.

Existe aussi en noir mat -BL, or beige -BGG et nickel brossé -BN





Cuvette suspendue SANS BRIDE Modern life E77725-0 avec abattant extra-plat antibactérien E77168-0.  
Plaque de commande double touches Chrome brillant/blanc mat E20859-CP-MWH.

## Les cuvettes sans bride

### ÉVACUATION EFFICACE DES RÉSIDUS

Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette

### RINÇAGE PERFORMANT

Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette

### ENTRETIEN SIMPLISSIME ET HYGIÈNE MAXIMALE

Absence de bride rendant les moindres recoins accessibles

## SANS BRIDE

Toutes les zones sont visibles et accessibles pour un nettoyage facile.



## PERFORMANCE

- 2 flux latéraux pour un rinçage complet du bol
- Un flux à l'arrière pour une évacuation totale des résidus
- Pas d'éclaboussure




E77725



### E77725-0 Modern Life - Cuvette suspendue intégralement carénée antibactérienne

**SANS BRIDE** 54 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L. Fixations invisibles par en dessous fournis (RTA097NF).

**E77168-0** Abattant thermodur extra-plat antibactérien à descente progressive et déclinable, charnières métal.

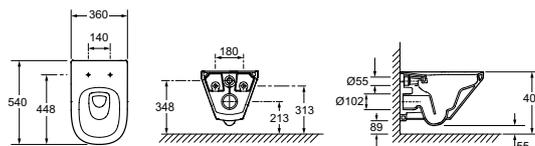

EDM112




### EDM112-00 Vox - Pack WC suspendu

**SANS BRIDE** 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fourni avec fixations invisibles. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

**EDM102-00 Vox - Cuvette suspendue carénée**  
**SANS BRIDE** 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles.

**E20142-00** Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

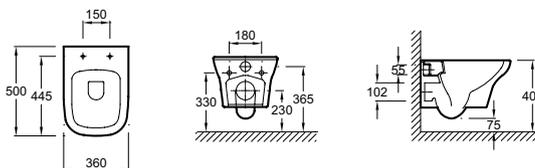

EDR132

### ÉCO D'EAU

### **NF** EDR132-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu **SANS BRIDE** 54 x 36,2 cm.

Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

### **NF** EDR112-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu **SANS BRIDE** 54 x 36,2 cm.

Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.


### **NF** EDR102-00 Odéon Rive Gauche - Cuvette suspendue **SANS BRIDE** 54 x 36,2 cm.

Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

### **NF** E24889-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable.

### **NF** E24888-00 Abattant thermodur, charnières inox.

**E21562-CP** Languette chromée pour abattant extra-plat.



EDR112



## Cuvettes suspendues sans bride



EDE132

**EDE132-00 Struktura Pack WC suspendu SANS BRIDE** 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou standard 3/6L. Abattant extra plat thermotur à descente progressive et déclinable.

**NF EDE122-00 Struktura - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermotur à descente progressive et déclinable, charnières métal.



EDE112

**NF EDE112-00 Struktura - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermotur, charnières métal.






EDE101

**NF EDE101-00 Struktura - Cuvette suspendue sans bride** 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.




**NF E20606-00** Abattant thermotur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

**NF E70024-00** Abattant thermotur à descente progressive et déclinable.




**NF E4270-00** Abattant thermotur, charnières inox.



**NF EDV134-00 Patio - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 53 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermotur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.



**NF EDV114-00 Patio - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermotur, charnières métal.






**NF EDV101-00 Patio - Cuvette suspendue SANS BRIDE** 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6L.

**NF E70021-00** Abattant thermotur extraplat à descente progressive et déclinable.



**NF E4303-00** Abattant thermotur, charnières en métal.



## Cuvette suspendue






**NF E4345-00 Brive - Cuvette suspendue** 52 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4L ou 3/6 L.

**E70014-00** Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastiques.



**NF E4359G-00** Abattant polypropylène, charnières métal réglables.



## Cuvettes suspendues compactes et longues

### Cuvettes suspendues compactes






EDF101 + E70025

**NF** **EDF101-00 Struktura – Cuvette suspendue compacte SANS BRIDE** 54 x 34 cm.

Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

**NF** **E70025-00** Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

**NF** **E4272-00** Abattant compact thermodur, charnières inox.









**NF** **E1534-00 Patio - Cuvette suspendue compacte** 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

**NF** **E1534-Y1-00 Patio - Cuvette suspendue compacte**

48 x 35,5 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



**NF** **E4304-00** Abattant thermodur charnières métal.



### Cuvettes suspendues longues






**E1195-00 Odéon - Cuvette suspendue longue**

71 x 36 cm, conforme PMR. Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



**NF** **E4750-00** Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide.



# Bâti-supports étroits et renforcés (pour cuvettes de WC courtes et longues) et plaques de commande



- NF** E24155-NF Bâti-support autoportant avec réservoir 3/6 L
- E31669-NF** Bâti-support autoportant avec réservoir 2,6/4L
- E21927-NF** Pipe droite d'évacuation PVC pour bâti-support

## PRATIQUE


- Hauteur du bâti-support : 1150 mm. Installation dans des espaces étroits grâce à une faible largeur. Profondeur d'encombrement : minimum 180 mm
- Robinet d'arrêt prémonté en usine en position arrière, le raccordement à droite ou à gauche est possible
- **Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafon**
- Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm et 230 mm

## ROBUSTE

- Châssis traité anticorrosion haute performance en acier résistant à une charge de 400 Kg

## RÉGLABLE

- Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm.
- **Système de réglage simplifié : grâce à un frein de chute, le bâti reste en position une fois réglé à la bonne hauteur. Permet d'installer le bâti-support par une seule personne**

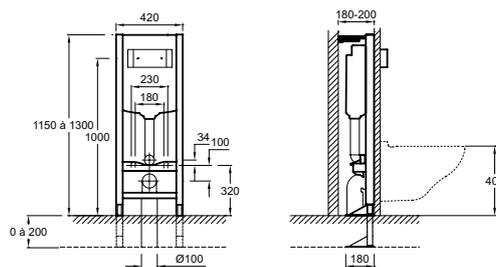

E24155


## RAPIDE

Verrouillage des fixations murales sans outils, par mécanisme «quart de tour»


## MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES

- Coude d'évacuation en PVC pivotant sur 180°.
- Fixation au bâti-support par clipsage.
- Contre-plaque possédant une ouverture permettant un accès rapide au robinet d'arrêt
- Large trappe de service permettant un accès aisé au mécanisme.

### **NF** E20858 Plaque de commande double touches

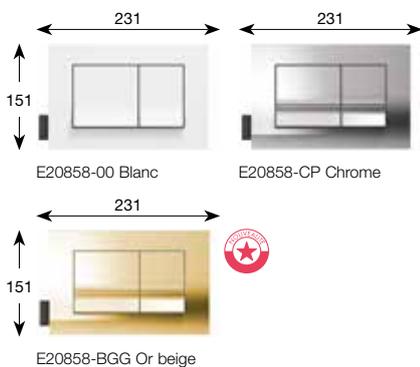

### **NF** E20859 Plaque de commande double touches

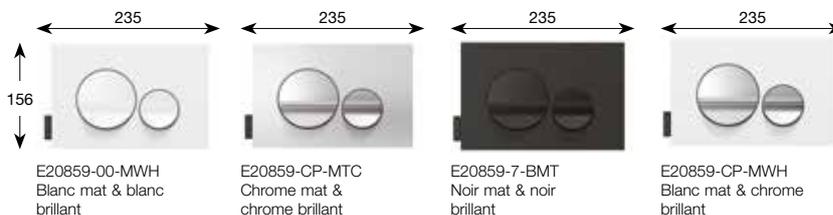



Pack WC suspendu SANS BRIDE Odéon Rive Gauche EDR132-00 avec abattant thermodur extra-plat et languette chromée E21562-CP. Plaque de commande double touches Blanc mat & chrome brillant E20859-CPMWH. Panalux finition coton tissé E63000-D53.



Patio Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm E22918-00

## WC au sol sans bride




### E24475-00 Vox - Pack WC SANS BRIDE

**caréné** 66,5 x 36 cm. Hauteur confort de 42 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme silencieux double chasse 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Fourni avec kit de fixations au sol cachées E3078-CP. Abattant thermodor extraplat E20142 à descente progressive et déclinable, charnières métal.

**E6275-NF** Manchon droit, raccordement pour sortie horizontale 110 mm.

**E6276-NF** Manchon coudé, raccordement pour sortie verticale 100 mm.

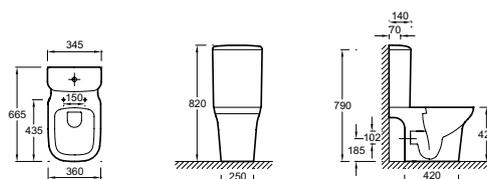

### NF FFB E76008-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE

**sortie horizontale** 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodor, à descente progressive et déclinable avec charnières métal.

### NF FFB E76003-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE


**sortie horizontale** 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodor avec charnières métal.

### NF FFB E76021-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE


**sortie verticale** 67 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodor, à descente progressive et déclinable avec charnières métal.

### NF FFB E76009-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE

**sortie verticale** 67 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodor avec charnières métal.

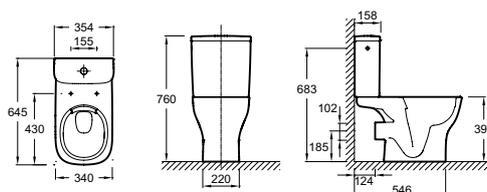

E76008 - E76003

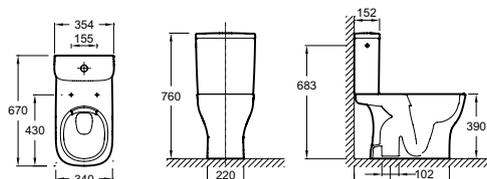

E76021 - E76009



### E22918-00 Patio Pack WC SANS BRIDE

**sortie horizontale**, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodor à descente progressive et déclinable avec charnières inox.

### FFB E20208-00 Patio Pack WC SANS BRIDE


**sortie horizontale**, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodor avec charnières métal.

### E22919-00 Patio Pack WC SANS BRIDE


**sortie verticale**, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodor à descente progressive et déclinable avec charnières inox.

### FFB E20209-00 Patio Pack WC SANS BRIDE

**sortie verticale**, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodor avec charnières métal.

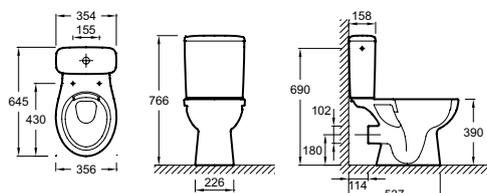

E20208 - E22918

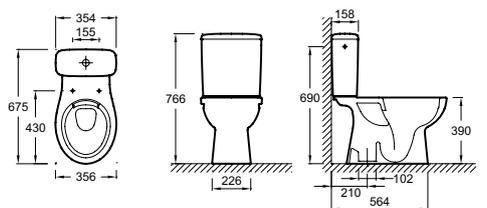

E20209 - E22919

### NF UJV101-00 Patio - WC SANS BRIDE

**sortie horizontale** 64,5 x 35,6 cm. Hauteur 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

### NF UJW101-00 Patio - WC SANS BRIDE

**sortie verticale** 67,5 x 35,6 cm. Hauteur 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

### NF ETB111-00 Patio - Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.

### NF ETB211-00 Patio - Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous.

### NF E23157-00 Abattant extra plat à descente progressive et déclinable.

### NF E70021-00 Abattant thermodor à descente progressive et déclinable.

### NF E4267-00 Abattant thermodor, charnières métal.

# WC au sol




**E25851-00 Odéon UP Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale** 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale, système de montage rapide.

Abattant thermodur extra-plat antibactérien, à descente progressive et déclinable, charnières métal inox 8322K-00. Kit de fixation au sol fourni.

**E22770-00 Odéon UP Pack WC SANS BRIDE** avec abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal 8409K. Kit de fixation au sol fourni.

**E22769-00 Odéon UP Pack WC SANS BRIDE** avec abattant charnières métal 8407K-00.

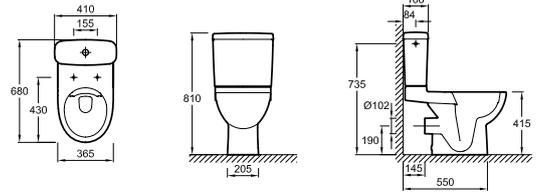

**E0520-00 Odéon Up - Pack WC sortie horizontale** 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale, système de montage rapide. Abattant thermodur charnières métal 8407K. Kit de fixation au sol fourni.

**E0521-00 Odéon Up - Pack WC sortie horizontale** avec abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal 8409K. Kit de fixation au sol fourni.

Possibilité de commander les pièces séparément :

**ÉCO D'EAU**

**UJAG101-00 Odéon Up - Cuvette SANS BRIDE sortie horizontale** 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

**4956CK-00 Odéon Up - Cuvette sortie horizontale** 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

**E4694-00** Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale.

**E4693-00** Réservoir 2,6/4 L alimentation par dessous.



**E4708-00** Réservoir 3/6 L alimentation latérale.

**E4740-00** Réservoir 3/6 L alimentation par dessous.

**8407K-00** Abattant thermodur, charnières métal inox.

**8322K-00** Abattant thermodur extra-plat antibactérien, à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.

**8409K-00** Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.

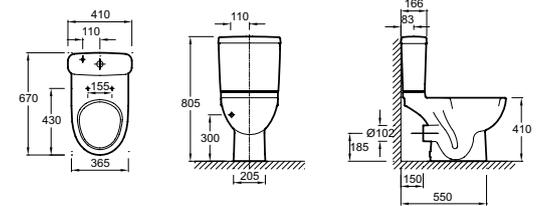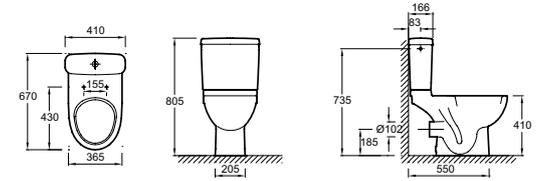


E4380

**E0383-00 Brive - Pack WC sortie horizontale** 66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène E4357G charnières métal réglables. Kit de fixation au sol fourni.


Possibilité de commander les pièces séparément :

**E4380-00 Brive - Cuvette sortie horizontale** 66 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

**E4381-00 Brive - Cuvette sortie verticale** 68 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

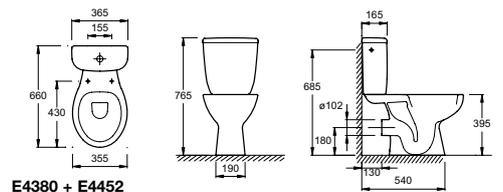

E4380 + E4452

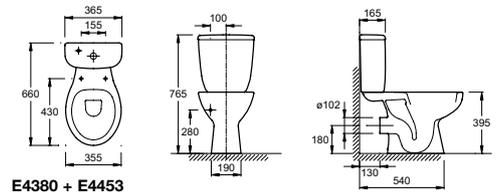

E4380 + E4453

## WC au sol




E4381

**E4452-00 Réservoir complet** monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.


**E4453-00 Réservoir complet** monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous.

**E70014-00 Abattant** polypropylène, à descente progressive, charnières plastiques.

**E4357G-00 Abattant** polypropylène charnières métal réglables.

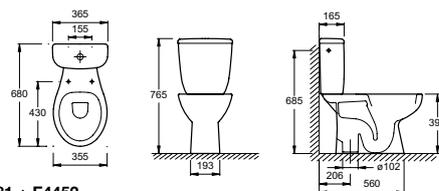

E4381 + E4452

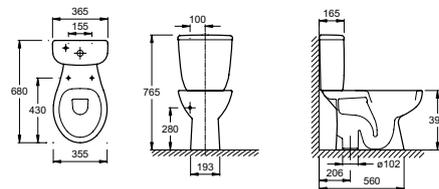

E4381 + E4453




E25850

**E25850-00 Eolia - Pack WC sortie horizontale** 66,5 x 35,5 cm, réservoir à alimentation latérale avec robinet flotteur silencieux classe acoustique 1 et mécanisme de chasse économiseur d'eau 3/6 L.

Abattant polypropylène à descente progressive E70014-00.

Kit de fixation au sol non fourni.

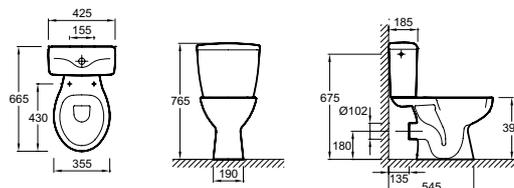


E25850



E0403

**E0403-00 Eolia - Pack WC sortie horizontale** 66,5 x 35,5 cm, réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale, abattant P.P. polypropylène (E20146-00) Kit de fixation au sol non fourni.

**E24448-00 Eolia - Pack WC sortie horizontale** 66,5 x 35,5 cm, réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous, abattant P.P. polypropylène (E20146-00). Kit de fixation au sol non fourni.

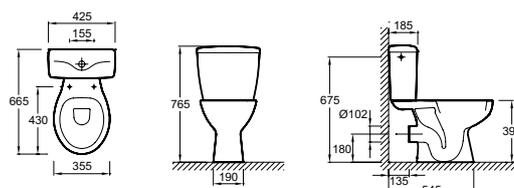

E0403


## WC au sol compacts



**E20491-00 Struktura Pack WC au sol SANS BRIDE Compact sortie vario et caréné jusqu'au mur** 59,5 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.


Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable E70025-00 avec charnières métal.

Kit fourni de fixations au sol cachées E3078-CP.

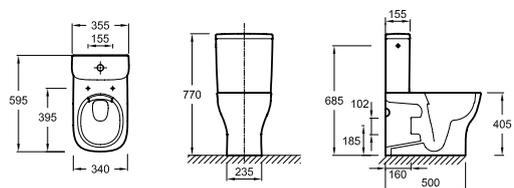

**E0374-00 Odéon Up - Pack WC compact sortie horizontale** 60 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Réservoir réversible complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux. Alimentation latérale. Système de montage rapide. Kit de fixation.


Abattant thermodur E70009, charnières métal inox, à fixation rapide.

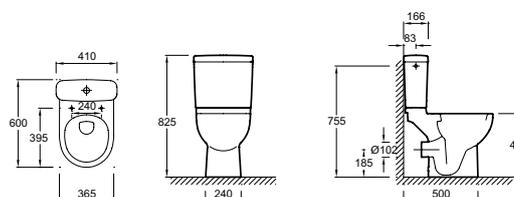


# Urinoirs



**NF E0399-00 Coquille**  
**Pack complet urinoir à effet d'eau**  
 30 x 41,5 x 31 cm, fixations E4535, tube d'alimentation E74197, effet d'eau chrome, bonde et siphon polypropylène E74560, robinet temporisé G1/2 avec réglage de débit E74188.



**NF E1519-00 Coquille - Urinoir Nu**  
 30 x 41,5 x 31 cm.  
**E74560-CP** Equipement complet (effet d'eau chrome, siphon et bonde en polypropylène).  
**E74197-CP** Tube d'alimentation.  
**E4535-NF** Attache pour installation de face.  
**E4536-NF** Attache d'angle.

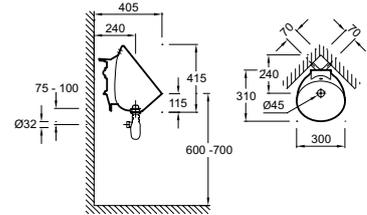

## ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017 ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014

### Article 12 Dispositions relatives aux sanitaires.


(...)  
 Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

#### Notre conseil

La hauteur de mise en œuvre des urinoirs est fonction des utilisateurs.

La hauteur du bol de l'urinoir varie, à titre indicatif :

- de 45 cm pour les enfants de 3 à 6 ans
- jusqu'à 65 à 70 cm pour les adultes

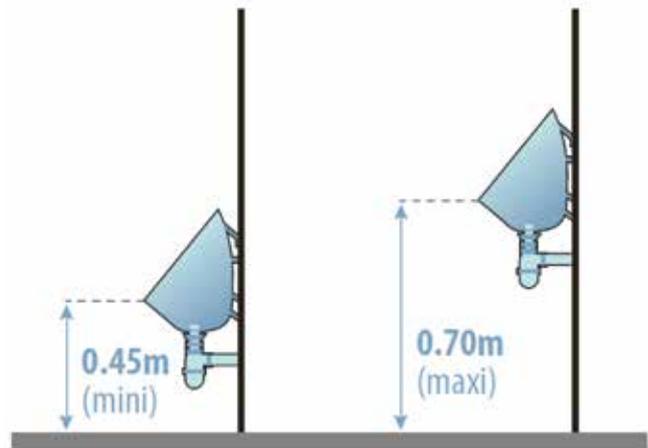


## Bac à laver et vidoirs



### CN176-00 - Bac à laver avec vidage complet incluant :

**EN176-00** Bac à laver, 64 x 60 cm, prépercé 1 trou.

**E78176-CP** Vidage complet avec bonde, tubulure et trop-plein.

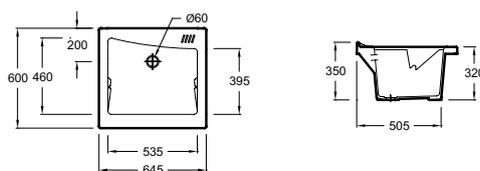

### CEB1899-00 Pack Bac à laver mural


Livré avec insertas, L45 x P35 cm, percé. Livré avec une grille porte-seau pour vidoir (L20 x P25,5 cm), et jeu de 2 attaches en fonte.




**E1899-00 Norma - Vidoir mural** livré avec insert 45 x 35 cm percé.

**E5597-NF** Grille porte-seau pour vidoir E1899.

**E4598-NF** Jeu de 2 attaches fonte.

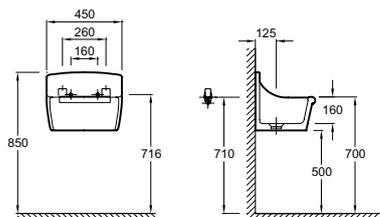

**E76925-CP Galéo CD - Mélangeur mural** avec bec tube orientable. Têtes à disques céramique. Aérateur anticalcaire. Raccords et rosaces murales.



## Les matériaux de receveurs Jacob Delafon

### Flight

Un matériau unique qui allie la grande robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique. Sa surface, facile d'entretien, est traitée BioCote aux ions d'argent qui détruisent, sans produit chimique, 99,9% des bactéries au bout de 24 heures.

Pour plus d'informations : [www.biocote.com/fr](http://www.biocote.com/fr)

FLIGHT : PN6

FLIGHT ANTIDÉRAPANT : PN24



**FLIGHT**  
technology



**FLIGHT**

Le receveur leader sur le marché.

### Céramique

Avant d'être moulé en pièces solides, chaque produit naît à partir d'une poudre de matière brute. Chaque poudre contient une formule unique, des propriétés particulières et un nom spécifique : kaolin, chamotte, silicate, argile, feldspath et bien d'autres.

**KYREO :**

PN 6 (émail blanc)



**KYREO**

Le receveur de douche extraplat en céramique

## Aérobloc®

L'Aérobloc® est un matériau exclusif et innovant développé par Jacob Delafon. Ce sandwich composé de 4 couches différentes confère au receveur légèreté et grande résistance mécanique et lui permet de supporter des charges lourdes avec une déformation quasi nulle. (Rupture mesurée à 732 kg en installation surélevée).

### AEROBLOC : PN6 LISSE ET BLANC BRILLANT

#### AEROBLOC ANTIDÉRAPANT : PN12, LISSE ET BLANC MAT

Mélange de fibres  
de verre et de  
résine



Bloc de particules haute densité composé de bouteilles plastiques recyclées. Ce matériau est utilisé dans l'architecture et les pales d'éoliennes pour son excellent rapport poids/résistance.

Plaque acrylique certifiée NF de 3 mm d'épaisseur :

- Antifongique
- Réparable

Fond lisse et plat pour une pose facile : encastré, posé au sol sans décaissement ou surélevé.



#### AEROBLOC

Fabriqué en France dans notre usine à Troyes.

## Néoroc

Très robuste, le Neoroc est un matériau composé d'une base de résine et d'une charge minérale, revêtu d'un gelcoat sanitaire très résistant et facile à nettoyer.

Ce matériau répond au plus haut standard de qualité de l'industrie en termes de résistance mécanique, résistance aux rayures, aux impacts, aux chocs thermiques ainsi qu'aux produits chimiques et aux tâches.

### SINGULIER : PN12

Gelcoat blanc, grade sanitaire.  
Épaisseur : 0,7 à 1,4 mm



Matériau composite  
(résine et charge minérale)  
16 à 25 mm



#### SINGULIER

Surface antidérapante imitant parfaitement une ardoise naturelle

## Ce que dit le nouvel arrêté...

### Article 1<sup>er</sup> de l'arrêté du 11/09/2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction :

“Pour répondre aux exigences..., une zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m x 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible **sans ressaut** par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.”

Ce nouvel arrêté ne remplace pas les anciennes dispositions mais vient les compléter sur un point important qui est la hauteur du ressaut d'un receveur. Là où auparavant une hauteur maximale de 20 mm était tolérée, le nouvel arrêté impose une absence totale de ressaut (intérieur comme extérieur).

Le receveur de douche doit donc être encastré dans le sol et avoir une surface plane avec juste une pente suffisante pour évacuer l'eau jusqu'à la bonde.

Détail important : la surface de 120 x 90 cm est à considérer une fois l'ouvrage terminé, faïence murale posée. Dans le cas d'un receveur installé en niche entre 3 murs, il faudra que sa dimension soit supérieure à 120 x 90 cm. Installé en angle entre 2 murs, l'espace de 120 x 90 cm peut se superposer avec le carrelage de la salle de bains.

### POUR QUELLES CONSTRUCTIONS ET À QUELLE DATE ?

Le nouvel arrêté s'applique à tous les dépôts de permis de construire à compter du 1er juillet 2021.

	LOGEMENT NEUF
Maison individuelle à usage propre	<b>avec ou sans ressaut</b>
Maison individuelle à la location	<b>sans ressaut</b>
Collectif en rez de chaussée	<b>sans ressaut</b>
Collectif en étage avec ascenseur	<b>sans ressaut</b>
Collectif en étage sans ascenseur	<b>avec ou sans ressaut</b>

La loi ELAN du 23 novembre 2018 précise que 20 % des logements collectifs doivent être accessibles à la livraison

## Les conséquences pour l'espace douche\*

Les logements concernés doivent disposer au minimum d'1 douche accessible

### DOUCHE ENCASTRÉE = NOUVELLES CONTRAINTES

Un receveur encastré est considéré comme une douche de plain-pied et à ce titre, l'installation doit répondre à certaines caractéristiques :

- Une bonde siphonnée avec une garde d'eau de 50 mm et un débit de 24 l/min,
- Un raccord d'étanchéité entre le receveur et le carrelage ainsi qu'une étanchéité jusqu'à au moins 50 cm autour du receveur,
- Un revêtement antidérapant au moins égal à PN6 et étendu autour du receveur sur 50 cm.

En outre, **si la zone de douche est dite ouverte**, dépourvue de paroi, les contraintes sont supérieures :

- Il faut une étanchéité totale de la surface de la salle d'eau,
- Une pente d'au moins 1% dans la zone exposée à l'eau,
- Un revêtement antidérapant au moins égal à PN6 sur l'ensemble de la salle d'eau.


Si à l'inverse, la douche est fermée par une paroi, la dimension de la salle d'eau doit permettre la manœuvre d'un fauteuil roulant (cercle de 150 cm de diamètre) sans se superposer au receveur.

### NORME ÉLECTRIQUE NF C15/100


Pour respecter la norme, 2 cas de figures sont à distinguer :

- Si la zone douche est constituée d'une douche carrelée, dite à l'italienne, une prise électrique classique (2P+T) ne peut-être installée qu'en hors volume, soit à plus de 1,8 m du point de sortie d'eau (1,20 m + 0,6 m).
- Si un receveur est encastré, le hors volume se situe au-delà des 0,6 m des bords du receveur.

### VOLUMES ÉLECTRIQUES SI DOUCHE SANS RECEVEUR

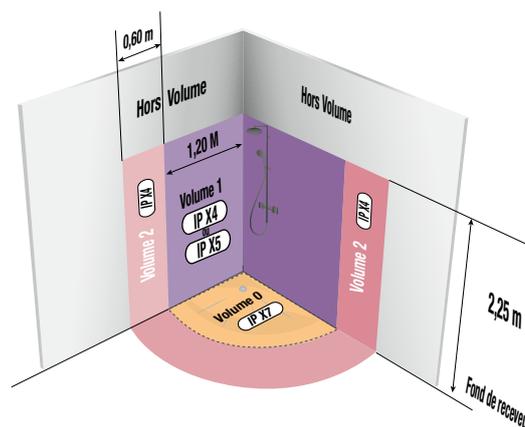

### VOLUMES DOUCHE AVEC RECEVEUR ENCASTRÉ

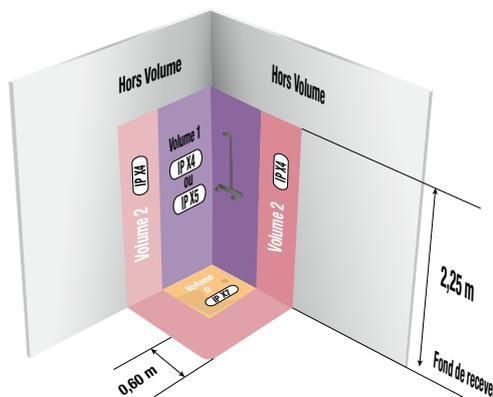

Note : la pose d'un receveur de douche permet de contenir le volume 1 et donc de réduire la surface de la salle de bains contrairement à une douche carrelée ou en PVC.


\* source : Guide pour la mise en oeuvre d'une douche de plain-pied dans les salles d'eau à usage individuel en travaux neufs édité par le CSTB en juillet 2012

## CAS PARTICULIER DES TMA (TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUÉREUR)

Une douche non conforme à l'arrêté est possible en TMA mais :

- Il faudra que l'installation soit réversible afin qu'une douche conforme soit réalisable sans gros travaux, c'est à dire sans toucher au gros œuvre et sans devoir modifier la surface de la salle d'eau.
- Si la zone douche fait moins de 120 x 90 cm, ce qui est possible, il faudra prévoir son extension et anticiper la surface de la salle d'eau afin de respecter la zone de manœuvre d'un fauteuil roulant (cercle de 150 cm de diamètre).
- La pose d'une baignoire est également possible mais toujours sous réserve d'une installation réversible sans intervention sur le gros œuvre.

### EXEMPLE DE SALLE D'EAU CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2020 CAS D'UNE DOUCHE OUVERTE, SANS PAROI

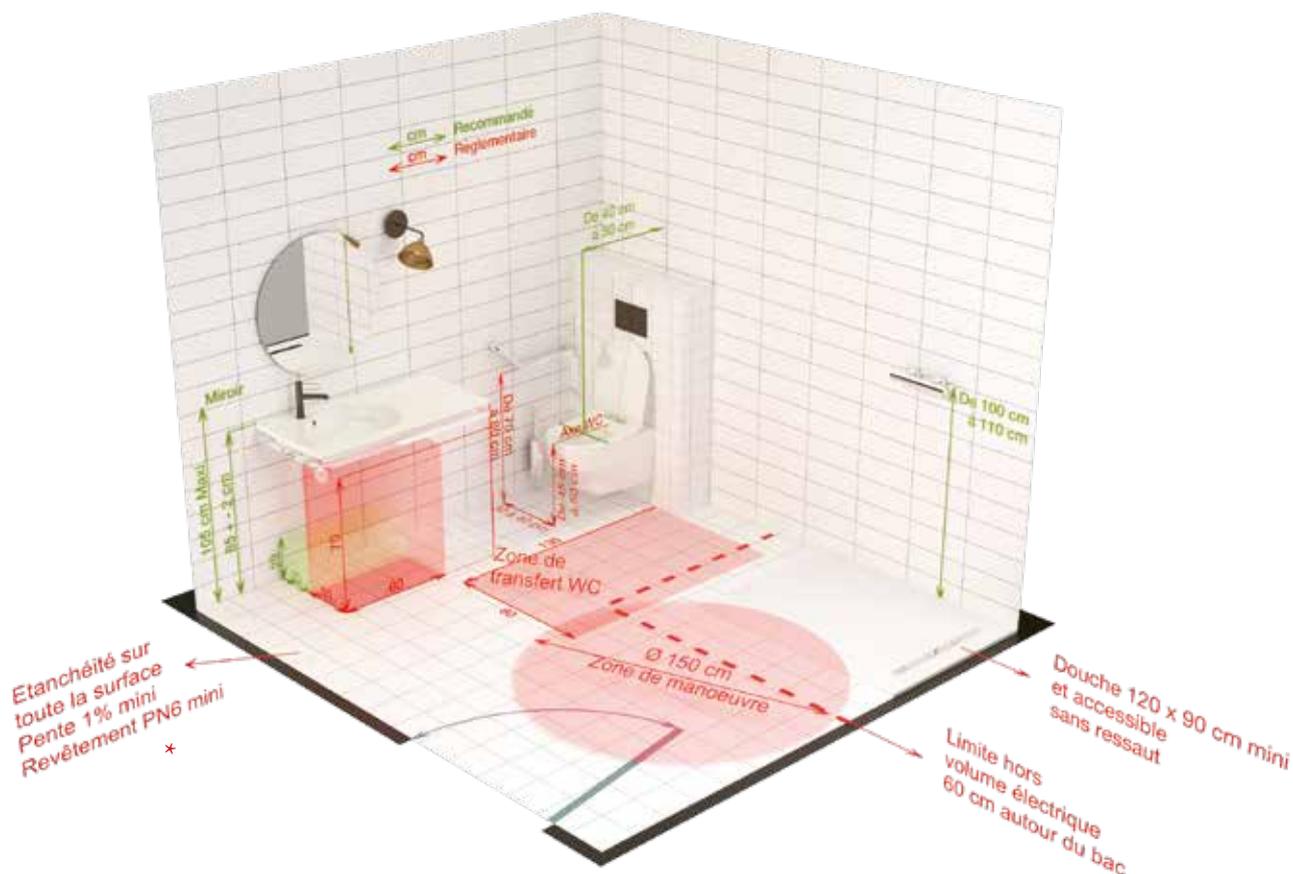

### MISE À JOUR DU GUIDE DE LA DOUCHE PAR LE CSTB EN AOÛT 2022

Le guide pour la mise en œuvre d'une douche de plain-pied rédigé en 2012 a été révisé en 2022 et introduit de nouvelles contraintes et notamment :


- Pour que l'ouvrage soit pérenne, la mise en œuvre systématique d'une étanchéité pour protéger le sol de toute la salle d'eau d'éventuelles pénétrations d'eau devient nécessaire.
- Une douche en niche, entre 3 murs, de 120 x 90 cm est insuffisante pour envisager l'évolutivité de la paroi à tout type de handicap (chaise roulante). Dans ce cas, des dimensions plus grandes doivent être envisagées dès l'origine.
- Une révision en cours de la résistance à la glissance vise à renforcer la NF dans l'espace douche à PN12 au lieu de PN6.
- Dans le cas d'un receveur de douche "finis", une étanchéité entre le receveur et l'étanchéité de la pièce doit être prévue et faire l'objet d'une évaluation technique (AT ou ATEX).
- Le passage libre d'une paroi de douche PMR avec fauteuil roulant doit être de 110 cm.

\* sur la zone située à moins de 180 cm du point d'accroche du flexible



Receveur Flight 120 x 90 cm blanc brillant E62451-00.

**FLIGHT**  
technology

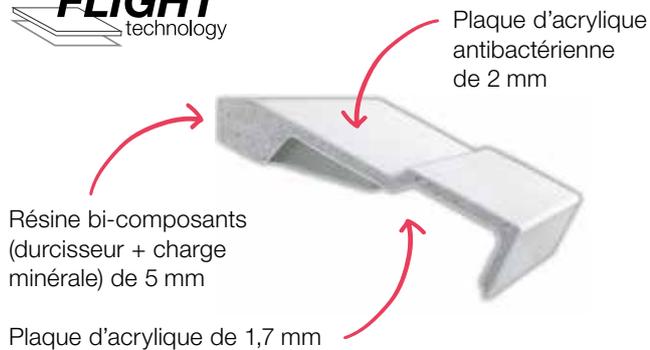

## Sécurité

### EN OPTION

#### Revêtement antidérapant PN 24 / Classe C en finition mate\*

	Angle d'inclinaison		Norme NF EN 16165	Norme allemande DIN 51097
6° à 12°	Mini AFISB		PN6	
12° à 18°	Adhérence moyenne		PN12	A
18° à 24°	Adhérence élevée		PN18	B
> 24°	Forte adhérence		PN24	C

\*Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB



### Traitement antibactérien

Technologie BioCote® à base d'ions d'argent incorporés directement dans la masse.

- **Efficacité** : Réduit efficacement en 2 heures jusqu'à 99 % des bactéries
- **Sécurité** : Complète l'entretien régulier en agissant comme une deuxième protection 24h/24
- **Durabilité** : Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s'use pas, ne disparaît pas, ne se dilue pas

## Receveurs de douche avec charge minérale Flight

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les receveurs Flight de **4 cm de hauteur** sont extrêmement robustes. Cette association de matières offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids. La finition acrylique limite les risques d'éclats et offre une surface brillante, lisse et facile d'entretien. Flight, c'est aussi une large gamme de receveurs avec de grandes dimensions (jusqu'à 170 cm), idéales pour le remplacement de baignoires.



### GRANDE ROBUSTESSE

- Résistance testée jusqu'à 510 kg
- Plus léger que la céramique, plus lourd que l'acrylique
- Grande résistance aux chocs et aux tâches
- Garantie 10 ans

### FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser
- Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage
- Respect des dimensions au millimètre près

### HYGIÈNE

- Traitement antibactérien dans la masse à base d'ions d'argent
- Surface brillante, lisse, très facile d'entretien

	Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Blanc brillant	Option revêtement antidérapant	
<b>Carré</b>	76 x 76	n°1	<b>E62440-00</b>	<b>E62440-F</b>	
	80 x 80	n°1	<b>E62441-00</b>	<b>E62441-F</b>	
	90 x 90	n°1	<b>E62442-00</b>	<b>E62442-F</b>	
	100 x 100	n°0	<b>E62462-00</b>	<b>E62462-F</b>	
<b>Rectangulaire</b>	90 x 76	n°1	<b>E62461-00</b>	<b>E62461-F</b>	
	90 x 80	n°1	<b>E62650-00</b>	<b>E62650-F</b>	
	100 x 70	n°3	<b>E62484-00</b>	<b>E62484-F</b>	
	100 x 76	n°3	<b>E62446-00</b>	<b>E62446-F</b>	
	100 x 80	n°3	<b>E62447-00</b>	<b>E62447-F</b>	
	100 x 90	n°4	<b>E62651-00</b>	<b>E62651-F</b>	
	110 x 80	n°4	<b>E62448-00</b>	<b>E62448-F</b>	
	120 x 70	n°4	<b>E62485-00</b>	<b>E62485-F</b>	
	120 x 76	n°4	<b>E62449-00</b>	<b>E62449-F</b>	
	120 x 80	n°4	<b>E62450-00</b>	<b>E62450-F</b>	
	120 x 90	n°4	<b>E62451-00</b>	<b>E62451-F</b>	
	120 x 100	n°7	<b>E62652-00</b>	<b>E62652-F</b>	
	140 x 70	n°5	<b>E62486-00</b>	<b>E62486-F</b>	
	140 x 76	n°5	<b>E62452-00</b>	<b>E62452-F</b>	
	140 x 80	n°5	<b>E62453-00</b>	<b>E62453-F</b>	
	140 x 90	n°5	<b>E62481-00</b>	<b>E62481-F</b>	
	140 x 100	n°9	<b>E62653-00</b>	<b>E62653-F</b>	
	150 x 70	n°5	<b>E62487-00</b>	<b>E62487-F</b>	
	150 x 76	n°5	<b>E62454-00</b>	<b>E62454-F</b>	
	160 x 70	n°5	<b>E62455-00</b>	<b>E62455-F</b>	
	160 x 76	n°5	<b>E62456-00</b>	<b>E62456-F</b>	
	160 x 90	n°5	<b>E62482-00</b>	<b>E62482-F</b>	
	170 x 70	n°5	<b>E62457-00</b>	<b>E62457-F</b>	
170 x 76	n°5	<b>E62458-00</b>	<b>E62458-F</b>		
170 x 90	n°5	<b>E62483-00</b>	<b>E62483-F</b>		

mm	E62440-00	E62441-00	E62442-00	E62462-00
A	760	800	900	1000
B	17	16	14	12

mm	A	B	C	D	
E62461	900	760	25	14	9
E62650	900	800	25	14	9
E62484	1000	700	25	12	9
E62446	1000	760	25	12	9
E62447	1000	800	25	12	9
E62651	1000	900	25	12	9
E62448	1100	800	25	12	11
E62485	1200	700	25	9	11
E62449	1200	760	25	9	11
E62450	1200	800	25	9	11
E62451	1200	900	25	9	11
E62652	1200	1000	25	9	11
E62486	1400	700	25	5	13
E62452	1400	760	25	5	13
E62453	1400	800	25	5	13
E62481	1400	900	25	4	13
E62653	1400	1000	25	5	13
E62487	1500	700	24	3	13
E62454	1500	760	24	3	13
E62455	1600	700	24	4	13
E62456	1600	760	24	4	13
E62482	1600	900	24	4	13
E62457	1700	700	24	4	13
E62458	1700	760	24	4	13
E62483	1700	900	24	4	13

### Kit de réhausse disponible en 3 versions

- Pieds seuls réglables (hauteur 12-14 cm)
- Avec tablier BASIC livré en 2 panneaux redécoupables qui s'emboîtent et se clipsent sous le receveur (hauteur 10 cm)

Kit de Réhausse	Codes	
	Sans tablier	Avec tablier BASIC
n°0	<b>E62470-00</b>	<b>E62508-00</b>
n°1	<b>E62470-00</b>	<b>E62504-00</b>
n°3	<b>E62471-00</b>	<b>E62505-00</b>
n°4	<b>E62471-00</b>	<b>E62505-00</b>
n°5	<b>E62472-00</b>	<b>E62506-00</b>
n°6	<b>E62471-00</b>	<b>E62508-00</b>
n°7	<b>E62471-00</b>	<b>E62508-00</b>
n°8	-	<b>E62507-00</b>
n°9	<b>E62472-00</b>	<b>E62508-00</b>

### Accessoires



- **E78161-CP Bonde** haut débit spécialement étudiée pour receveurs extra-plats. Non compatible avec receveurs céramique. Débit 54 L/min. Garde d'eau 50 mm.

#### Bonde extra-plate

Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.

#### E78168-CP Capot chromé

#### E78168-00 Capot blanc

#### E78168-BL Capot noir

#### Bonde verticale

Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.

#### E6761-CP capot métal chromé

#### E6760-NF sans capot





Receveur Singulier ardoise 120 x 80 cm E67013-NAD.

## Receveurs de douche en Néoroc Singulier

Extraplats et fabriqués en Neoroc, les receveurs Singulier allient design, élégance et robustesse pour une douche épurée et sans contrainte d'accessibilité. La collection Singulier est adaptée aux personnes à mobilité réduite avec une pose encastrée (antidérapant PN 12).

### FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à rehausser,
- Poids allégé de 30% environ par rapport aux receveurs en gel coat standards,
- Fond plat et lisse, sans décaissement autour de la bonde,
- Redécoupable à la disqueuse

### SÉCURITÉ

- Accessibilité sans ressaut, hauteur 3 cm,
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur,
- Surface antidérapante PN 12 selon la norme NF EN 16165

### QUALITÉ

- Réalisé en Neoroc, matériau à base de charges minérales et de résine recouvert d'un gel coat très résistant,
- Matière aspect ardoise
- Réparable sur site

### ESTHÉTIQUE

Un receveur élégant, sans ressaut, redécoupable et disponible en 35 dimensions



**BLANC**  
-SHM avec capot inox blanc






**SABLE CLAIR**  
-MAM avec capot inox brossé



**GRIS SAGE**  
-MGZ avec capot inox brossé



**ARDOISE**  
-NAD avec capot inox gris ardoise




	A mm <sup>0</sup>	B mm <sup>0</sup>	D mm <sup>+1</sup>	P1	P2	P3
E67000	900	700	300	3%	6%	5,1%
E67001	1000	700	300	2,6%	6%	5,1%
E67002	1100	700	350	2,4%	5,1%	5,1%
E67003	1200	700	350	2,1%	5,1%	5,1%
E67004	1300	700	350	1,9%	5,1%	5,1%
E67005	1400	700	350	1,7%	5,1%	5,1%
E67006	1500	700	350	1,6%	5,1%	5,1%
E67007	1600	700	531	1,7%	3,4%	5,1%
E67008	1700	700	631	1,7%	2,8%	5,1%
E67009	1800	700	631	1,5%	2,8%	5,1%
E67010	1900	700	731	1,5%	2,5%	5,1%
E67032	800	800	400	4,5%	4,5%	4,5%
E67011	1000	800	300	2,6%	6%	4,5%
E67012	1100	800	400	2,6%	4,5%	4,5%
E67013	1200	800	400	2,2%	4,5%	4,5%
E67014	1300	800	400	2%	4,5%	4,5%
E67015	1400	800	400	1,8%	4,5%	4,5%
E67016	1500	800	400	1,6%	4,5%	4,5%
E67017	1600	800	531	1,7%	3,4%	4,5%
E67018	1700	800	631	1,7%	2,8%	4,5%
E67019	1800	800	731	1,7%	2,5%	4,5%
E67020	1900	800	731	1,5%	2,5%	4,5%
E67034	2000	800	831	1,5%	2,2%	4,5%
E67033	900	900	450	4%	4%	4%
E67021	1000	900	300	2,6%	6%	4%
E67022	1100	900	450	2,8%	4%	4%
E67023	1200	900	450	2,4%	4%	4%
E67024	1300	900	450	2,1%	4%	4%
E67025	1400	900	450	1,9%	4%	4%
E67026	1500	900	450	1,7%	4%	4%
E67027	1600	900	531	1,7%	3,4%	4%
E67028	1700	900	631	1,7%	2,8%	4%
E67029	1800	900	731	1,7%	2,5%	4%
E67030	1900	900	731	1,5%	2,5%	4%
E67035	2000	900	831	1,5%	2,2%	4%


Largeur 70 cm	Code modèle
90 x 70 x 3 cm	E67000
100 x 70 x 3 cm	E67001
110 x 70 x 3 cm	E67002
120 x 70 x 3 cm	E67003
130 x 70 x 3 cm	E67004
140 x 70 x 3 cm	E67005
150 x 70 x 3 cm	E67006
160 x 70 x 3 cm	E67007
170 x 70 x 3 cm	E67008
180 x 70 x 3 cm	E67009
190 x 70 x 3 cm	E67010

Largeur 80 cm	Code modèle
80 x 80 x 3 cm	E67032
100 x 80 x 3 cm	E67011
110 x 80 x 3 cm	E67012
120 x 80 x 3 cm	E67013
130 x 80 x 3 cm	E67014
140 x 80 x 3 cm	E67015
150 x 80 x 3 cm	E67016
160 x 80 x 3 cm	E67017
170 x 80 x 3 cm	E67018
180 x 80 x 3 cm	E67019
190 x 80 x 3 cm	E67020
200 x 80 x 3 cm	E67034

Largeur 90 cm	Code modèle
90 x 90 x 3 cm	E67033
100 x 90 x 3 cm	E67021
110 x 90 x 3 cm	E67022
120 x 90 x 3 cm	E67023
130 x 90 x 3 cm	E67024
140 x 90 x 3 cm	E67025
150 x 90 x 3 cm	E67026
160 x 90 x 3 cm	E67027
170 x 90 x 3 cm	E67028
180 x 90 x 3 cm	E67029
190 x 90 x 3 cm	E67030
200 x 90 x 3 cm	E67035



**E6760-NF Bonde verticale sans capot**  
Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.



**E9A1364-CP Vidage**  
Vidage extra-plat (adapté au capot Singulier). Débit 36 l/min. Vidage à commander impérativement avec le receveur.



Receveur Aerobloc 120 x 80 cm blanc brillant E62105-00.

## Receveurs de douche Aerobloc

Ce nouveau receveur extraplat certifié NF innove sur 2 points : sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge. L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable.

Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux tâches.



### ROBUSTESSE

- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée,
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité,
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tâches



### FACILITÉ DE POSE SANS RESSAUT

- 3 possibilités, directement au sol, à encastrer ou surélevé,
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde,
- Réparable sur site,
- Poids réduit, seulement 14 kg au m<sup>2</sup>

### QUALITÉ ET INNOVATION

- Composé à plus de 50% de matériaux recyclés (PET),
- Acrylique certifié NF et antidérapant classe PN12 adapté aux PMR,
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes,
- Garantie 10 ans

A\*/B\* Dimensions face supérieure du receveur  
C\*\*/D\*\* Dimensions face inférieure du receveur

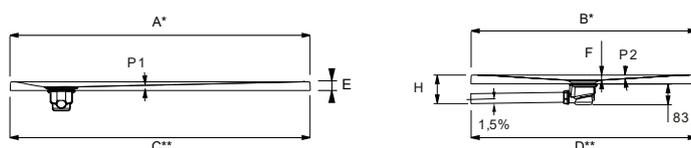

mm	A - 0	B - 0	C - 0	D - 0	E - 0	F	H mini	P1	P2
800 x 800	799	799	802	802	35	15	120	2,8%	5,3%
900 x 900	897	897	902	902	35	15	120	2,4%	4,5%
1000 x 800	997	798	1002	802	40	20	125	2,7%	7%
1200 x 800	1194	796	1202	802	40	20	125	2,1%	7%
1200 x 900	1194	896	1202	902	40	20	125	2,1%	6%
1300 x 920	1294	916	1302	922	40	20	125	2%	5,5%
1400 x 800	1394	797	1402	802	45	25	130	2,2%	8,8%
1400 x 900	1395	895	1402	902	45	25	130	2,2%	7,5%



## Nouvelle taille en 130 x 92 cm Pourquoi ?

L'arrêté du 11/09/2020 précise que la douche accessible correspond à une surface rectangulaire de 120 x 90 cm **minimum** et ne donne aucune tolérance dimensionnelle. Cette surface doit s'entendre une fois les travaux achevés, pose de la faïence comprise. Cela signifie qu'un receveur de 120 x 90 cm installé en niche, entre 3 murs, avec l'épaisseur de la faïence et de la colle ne fait plus 120 x 90 cm mais moins et ne répond plus à la réglementation.

Pour éviter de passer sur un receveur de 140 cm, Jacob Delafon propose une nouvelle taille de 130 cm. Que ce soit en angle de 2 murs ou en niche entre 3 murs, le receveur de 130 x 92 cm répond à la surface minimale de 120 x 90 cm.

En outre, l'installation ultérieure d'une paroi de douche accessible, c'est à dire avec une ouverture de 110 cm, reste possible quelle que soit la configuration, en angle ou en niche.

Dimensions (cm)		Blanc brillant	Blanc Mat PN12
Carré	80 x 80	E62101-00	E62101-WPM
	90 x 90	E62102-00	E62102-WPM
Rectangulaire	100 x 80	E62103-00	E62103-WPM
	120 x 80	E62104-00	E62104-WPM
	120 x 90	E62105-00	E62105-WPM
	130 x 92 cm	E62108-00	E62108-WPM
	140 x 80	E62106-00	E62106-WPM
	140 x 90	E62107-00	E62107-WPM



#### Bonde extraplate

Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.

**E78168-CP Capot chromé**

**E78168-00 Capot blanc**

**E78168-BL capot noir**



Receveur Kyreo 120 x 80 cm EN690-00. Mitigeur douche Metro avec tablette E21767-CP avec douchette à main shift E21335-CP. Panolux Chêne Massif - D54. Paroi Contra 120 cm E22W120-GA. Barre de douche EO E8524-CP.

## À POSER OU À ENCASTRER

- Receveur extraplat :
- 4 cm d'épaisseur
- Emaillés 3 faces
- Email vitrifié
- Certifié NF

## INSTALLATION PMR

- Nécessite une installation encastrée (d'au moins 20 mm)
- Ressaut intérieur de moins de 20 mm
- Dimensions concernées : 90 x 90 cm, 100 x 80 cm, 120 x 80 cm et 120 x 90 cm (bonde à droite et à gauche)

## FACILITÉ DE POSE


- Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche




### Carré

Receveur extraplat à poser ou à encastrer carré. Existe en 2 dimensions, bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.

**NF ENB90-00** Receveur 80 x 80 x 4 cm




**NF ENC90-00** Receveur 90 x 90 x 4 cm

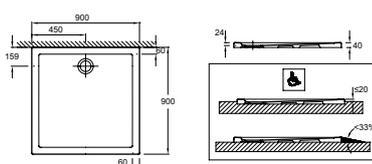


### Rectangulaire

Receveur extraplat à poser ou à encastrer rectangulaire. Existe en 3 dimensions, bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.


**NF ENE90-00** Receveur 90 x 70 x 4 cm




**NF ENO90-00** Receveur 120 x 70 x 4 cm




**NF ENN90-00** Receveur 100 x 70 x 4 cm




**NF ENG90-00** Receveur 120 x 80 x 4 cm




**NF ENF90-00** Receveur 100 x 80 x 4 cm

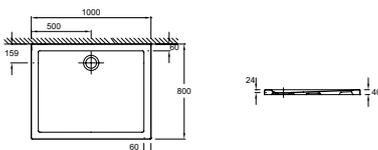

**NF ENP903-00** Receveur 120 x 90 x 4 cm

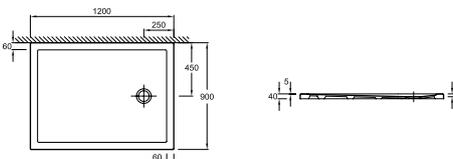

**NF ENP902-00** Receveur 120 x 90 x 4 cm

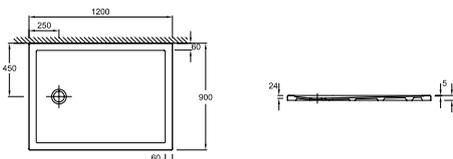

## Bonde complète




**NF E78161-CP** Bonde siphonide haut débit.  
Capot ABS chromé - Sortie horizontale. 90 mm. Débit 54 l/min



**Bonde extra-plate**  
Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.  
**E78168-CP** Capot chromé  
**E78168-00** Capot blanc  
**E78168-BL** Capot noir




**Bonde verticale**  
Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.  
**E6761-CP** capot métal chromé  
**E6760-NF** sans capot

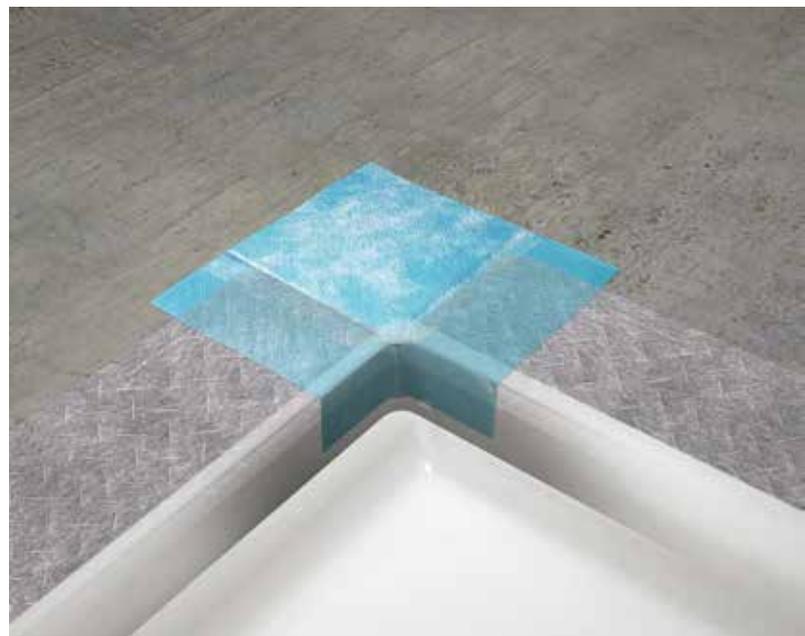

Poses couvertes par E61429-NF



Pose non couverte par E61429-NF






## Accessoires de pose

### Cadre en acier avec pieds réglables en hauteur par le dessus sans outil, de 65 à 190 mm

Adapté aux receveurs surélevés et encastrés, avant ou après coulage de la chape.  
2 tailles :



**E61426-NF** jusqu'à 90 x 90 cm



**E61427-NF** jusqu'à 100 x 180 cm

### Kit d'étanchéité

Indispensable dans le cadre d'un receveur encastré zéro ressaut.


Parce que le silicone ne suffit pas, 2 kits pour assurer une étanchéité **DURABLE** entre le receveur, le mur et le carrelage.



2 kits suivant le type de pose :


**E61428-NF** pour receveur surélevé ou posé. Il comprend :  
- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m  
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m

- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint

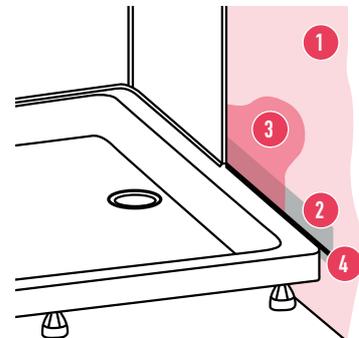

- un rouleau marouffleur  
**E61429-NF** pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage.  
Il comprend :  
- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur  
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur  
- 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur  
- un rouleau marouffleur

- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint
- 5 Pièce technique





## Panneaux muraux Panolux

### GAIN DE TEMPS

- Pas de joint de carrelage à faire
- Utilisation de la salle de bains après une installation rapide
- Pour décorer vos murs dans la douche, la baignoire, derrière un meuble ou un WC

### IDÉAL POUR RÉNOVATION

- Pas de compétences en carrelage, ni d'outillage requis
- Panneaux légers redécoupables en largeur et en hauteur
- Encollage possible sur toutes les surfaces sans réagréage préalable
- Kit d'installation pour une finition parfaite

### HYGIÈNE ET ENTRETIEN

- Entretien facile : pas de joint de faïence, pas de développement de moisissures
- Étanchéité totale
- Garantie 10 ans



### Panneaux muraux Panolux largeur 120 cm (épaisseur 7,8 mm)

Finitions (recto/verso)	hauteur 233,5 cm	hauteur 255 cm
Bois Chêne doré / Chêne foncé	E63000-D26	E63030-D26
Pierre Marbre / Granit rubis	E63000-D27	E63030-D27
Blanc mat / Gris mat	E63000-D28	E63030-D28
Béton ciré Gris nuage / Gris fer	E63000-D29	E63030-D29
Ciment clair / Gris graphite	E63000-D40	E63030-D40
Fer poli / Rouille	E63000-D43	E63030-D43
Blanc Minéral / Blanc Minéral	E63000-D44	E63030-D44
Toile de lin / Coton tissé	E63000-D53	E63030-D53
Chêne massif / Chêne de montagne	E63000-D54	E63030-D54
Marbre noir / Marbre blanc	E63000-D55	E63030-D55
Noyer / Ebène de Macassar	E63000-D56	E63030-D56

Ebène de Macassar

### Profilés disponibles en 4 finitions :



Finition Sable



Finition Gris Sage



Finition Noir



Finition Chrome

Désignation	Code	Finition
X3 Kit complet d'installation : 1 modèle de profilé, 3 pièces redécoupages à utiliser pour en finitions et/ou en raccord d'angle intérieur.	E63039-XX	Noir - BL Sable - MAM Gris sage - MGZ Chrome - GA
X2  X1 Kit complet installation confort : 2 profilés de finitions et 1 profilé d'angle	E63010-XX	Noir -BL Chrome -GA
 Profilé de raccordement entre deux panneaux en ligne, redécoupable.	E63036-XX	Noir - BL Sable - MAM Gris sage - MGZ Chrome - GA
 Profilé de finition et d'angle intérieur.	E63037-XX	Noir - BL Sable - MAM Gris sage - MGZ Chrome - GA
 Profilé d'angle extérieur redécoupable. Option 1	E63038-XX	Noir - BL Sable - MAM Gris sage - MGZ Chrome - GA
 Profilé d'angle intérieur/extérieur redécoupable. Option 2	E63005-XX	Noir -BL Chrome - GA

### Décors Structurés



Bois Chêne doré / Chêne foncé - D26



Pierre Marbre / Granit - D27



Béton ciré Gris nuage / Gris fer - D29



Gris graphite / Ciment clair - D40



Marbre noir / Marbre blanc - D55



Noyer / Ebène de Macassar - D56



Fer poli / Rouille - D43



Toile de lin/ Coton tissé - D53



Chêne Massif / Chêne de Montagne - D54



Blanc Minéral / Blanc Minéral - D44

### Couleurs Unies mates



Gris ardoise / Blanc - D28



Ecrin avec LED E803001-D35. Robinetterie carrée. Finition Marbre béton gris nuage.

## Solution douche **Écrin** : une douche encadrée sans casser le mur ni la faïence

**Écrin est une innovation Jacob Delafon** : Un bâti-support douche facile à installer, pour un espace douche optimisé avec robinetterie thermostatique et rangements intégrés (lumière d'ambiance en option). Idéal pour les rénovations et les remplacements de baignoires.

### DESIGN ÉPURÉ

- 6 choix de finition disponibles
- Lumière d'ambiance (LED en option)
- Profilés chromé ou en panolux
- Robinetterie encastrée, ronde ou carrée

### ENTRETIEN FACILE

- Revêtement en Panolux : surface lisse, facile à entretenir
- Robinetterie encastrée : moins de surface à nettoyer
- Pas de joints de carrelage à entretenir

### RANGEMENT MALIN

- 2 espaces de rangement
- Possibilité de ranger une vingtaine de flacons

### GRANDE ROBUSTESSE


- Revêtement en Panolux : matériau composite imperméable et résistant
- Étanchéité garantie (pré-montage en usine)
- Boîtier d'encastrement Modulo avec système antifuite
- Flexibles en nylon préfixés au boîtier
- Maintenance aisée

### PRÊT À POSER


- Livré préassemblé d'usine
- Seulement 2 raccords de plomberie à faire
- Fixation facile, sans détérioration du mur
- Installation en angle uniquement



Avec espace de rangement				
Robinetterie	LED	Cf. Panolux - D26 Chêne doré / Chêne foncé	Cf. Panolux - D29 Béton gris nuage / Béton gris fer	Cf. Panolux - D27 Marbre / Granit rubis
Carrée	non	<b>E80300-D33 / E80300-D34</b>	<b>E80300-D35 / E80300-D36</b>	<b>E80300-D37 / E80300-D39</b>
Ronde	non	<b>E80301-D33 / E80301-D34</b>	<b>E80301-D35 / E80301-D36</b>	<b>E80301-D37 / E80301-D39</b>
Carrée	oui	<b>E803001-D33 / E803001-D34</b>	<b>E803001-D35 / E803001-D36</b>	<b>E803001-D37 / E803001-D39</b>
Ronde	oui	<b>E803011-D33 / E803011-D34</b>	<b>E803011-D35 / E803011-D36</b>	<b>E803011-D37 / E803011-D39</b>

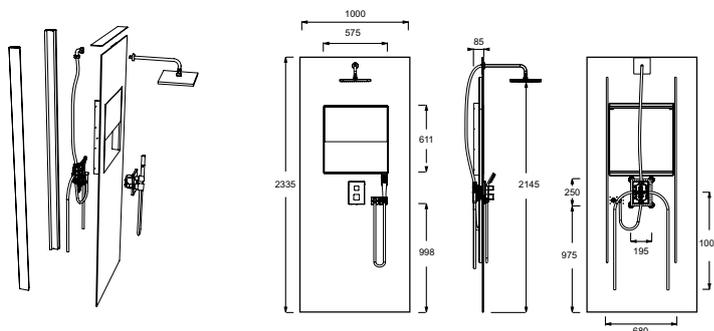

Sans espace de rangement de rangement				
Robinetterie		Cf. Panolux - D26 Chêne doré / Chêne foncé	Cf. Panolux - D29 Béton gris nuage / Béton gris fer	Cf. Panolux - D27 Marbre / Granit rubis
Carrée		<b>E81300-D33 / E81300-D34</b>	<b>E81300-D35 / E81300-D36</b>	<b>E81300-D37 / E81300-D39</b>
Ronde		<b>E81301-D33 / E81301-D34</b>	<b>E81301-D35 / E81301-D36</b>	<b>E81301-D37 / E81301-D39</b>

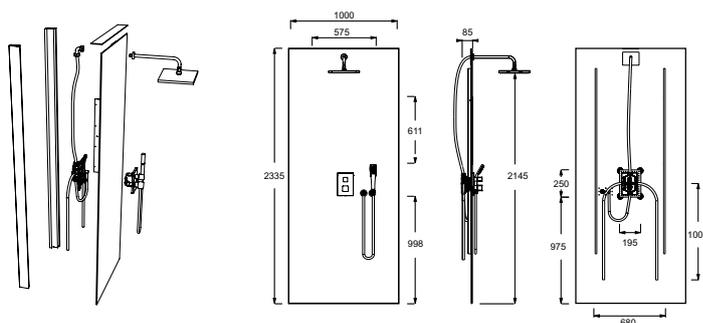

Gris fer - D29



Gris nuage - D29




Granit rubis - D27



Marbre beige - D27



Chêne doré - D26



Chêne foncé - D26

Écrin personnalisable à la carte  
Écrin avec panneaux latéraux  
en panolux (voir Tarif)



**1** Découpe aux dimensions

**2** Perçage des arrivées d'eau

**3** Vissage de la cornière d'angle



## Panneaux muraux Flight

### UNE ALTERNATIVE AU CARRELAGE

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les panneaux muraux Flight sont extrêmement robustes et offrent une alternative à la pose traditionnelle de carrelage.

#### RÉNOVATION RAPIDE

- Se pose sur ancien carrelage ou supports neufs.
- Pas de compétence en carrelage requise, ni d'outillage spécifique.
- Pas de joints de carrelage à réaliser.

#### MODULABLE &

- Hauteur de 200 cm.
- 4 largeurs : 75, 80, 90, 120 cm.
- Panneaux redécoupables.
- Pose à la verticale ou à l'horizontale.


#### ESTHÉTIQUE

- Imitation carrelage très réaliste.
- Carreaux de 20 x 25 cm.
- Blanc brillant.
- Un choix déco rassurant.
- Finition parfaite avec bord arrondi.


#### HYGIÈNE ET ENTRETIEN

- Traitement biocote élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries.
- Grâce à la qualité du matériau exclusif FLIGHT® en béton de synthèse. Léger et robuste.
- Garantie 10 ans


#### LA DOUCHE

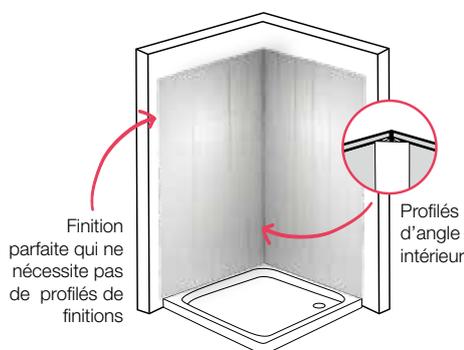

#### LA BAIGNOIRE

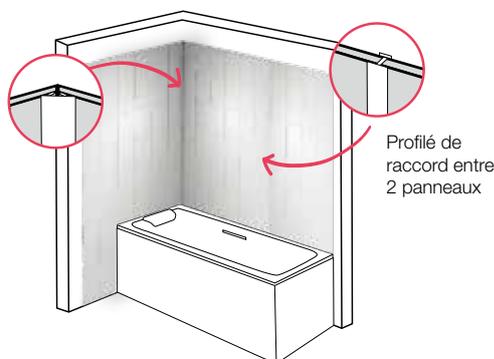

#### EN CRÉDENCE



#### Panneaux muraux Flight

Existe en 4 dimensions :

**E62601-00** Pour un receveur de 75 cm - 201 x 73,5 x 0,8 cm.

**E62602-00** Pour un receveur de 80 cm - 201 x 77,5 x 0,8 cm.

**E62608-00** Pour un receveur de 90 cm - 201 x 87,5 x 0,8 cm.

**E62603-00** Pour un receveur de 120 cm - 201 x 117,5 x 0,8 cm.

À commander selon type d'installation :

**E62606-00** Cornière d'angle à commander séparément.

**E62607-00** Raccord panneau PVC pour assembler 2 panneaux entre eux.

#### 4 Encollage des panneaux au mastic-colle



#### 5 Pose des panneaux



#### 6 Pose d'un cordon silicone





Paroi contra 120 cm E22W120-GA, Receveur Aerobloc 120 x 80 cm, Colonne de douche BRIVE E24329-CP.

## Parois de douche **Contra**

Un grand nombre de modèles disponibles : parois fixes avec ou sans retour pivotant, porte pivotante, accès d'angle pivotant, porte battante, porte coulissante et paroi latérale fixe.

### ROBUSTESSE

- Parois en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (hors porte pivotante)

### DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT

- Profilés Chrome ou Noir mat
- Barres de renfort discrètes
- 2 finitions de verre : transparent, verre flûte

### ENTRETIEN FACILE

- Verre traité anticalcaire
- Visserie intégrée
- Hauteur de 200 cm (hors porte coulissante 195 cm) pour une réduction des projections d'eau

### FACILITÉ DE POSE

- Portes réversibles pour un montage à droite ou à gauche

## Paroi fixe


Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert.  
 Profilé Chromé ou Noir mat. Verre transparent 8 mm. Hauteur 200 cm.  
 Barre de renfort au choix à commander séparément.



Verre transparent profilé Noir mat



Verre transparent profilé Chromé

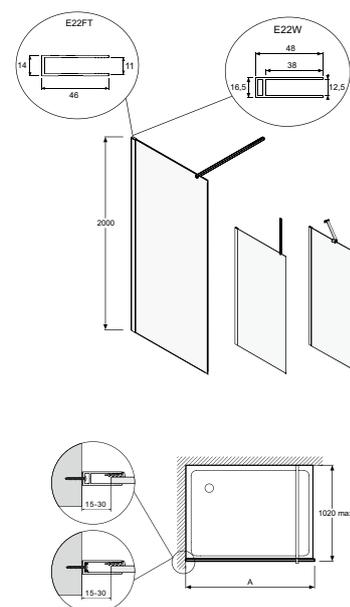

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code verre transparent profilé Chromé	Code verre transparent profilé Noir mat	Code verre Flûte profilé Noir mat
70	66 - 68	<b>E22FT70-GA*</b>	-	-
80	76 - 78	<b>E22FT80-GA*</b>	E22FT80-BL*	-
90	86 - 88	<b>E22FT90-GA*</b>	E22FT90-BL*	E22W90S1-BL
100	97 - 99	<b>E22W100-GA</b>	E22W100-BL	E22W100S1-BL
110	107 - 109	<b>E22W110-GA</b>	-	-
120	117 - 119	<b>E22W120-GA</b>	E22W120-BL	E22W120S1-BL
130	127 - 129	<b>E22W130-GA</b>	-	-
140	137 - 139	<b>E22W140-GA</b>	E22W140-GA	E22W140S1-BL

\* Verre de 6 mm



Barre d'angle (1)



Barre verticale (2)



Barre horizontale (3)

Barre de renfort à commander impérativement avec la paroi fixe :

- E22BT-GA/BL** Barre d'angle, tête pivotante des deux côtés. (1)
- E22BWC-GA/BL** Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm (2)
- E22BW90-GA/BL** Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm (3)




Verre flûte profilé Noir mat



## Paroi fixe avec retour pivotant

Paroi fixe réversible en verre 8 mm pour un espace douche ouvert avec retour pivotant en 6 mm pour réduire les projections d'eau. Profilé chromé. Retour en verre transparent. Hauteur 200 cm. Barre de renfort au choix à commander séparément.

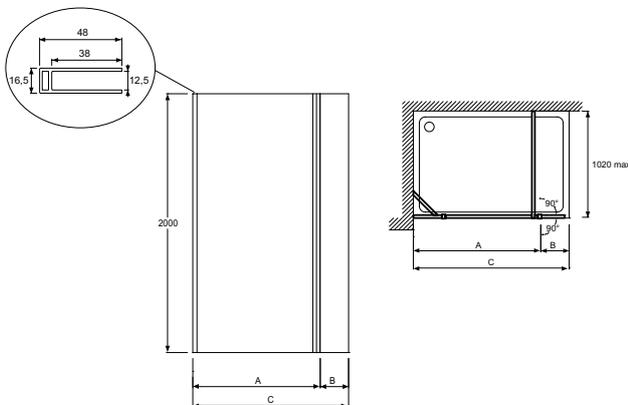


Largeur totale mini / maxi (cm) (C)	Largeur paroi fixe (cm)	Largeur retour pivotant (cm) (B)	Avec retour verre transparent
127 - 129	93	35	<b>C22WP90-GA</b>
137 - 139	103	35	<b>C22WP100-GA</b>
157 - 159	123	35	<b>C22WP120-GA</b>
177 - 179	143	35	<b>C22WP140-GA</b>



## Porte coulissante

Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. Verre transparent de 8 mm traité anti-calcaire. Profilé en aluminium chromé et noir avec cache de finition fait sans visserie apparente. Installation en niche ou en angle avec une paroi fixe. Hauteur 195 cm. Fermeture magnétique fluide et silencieuse.

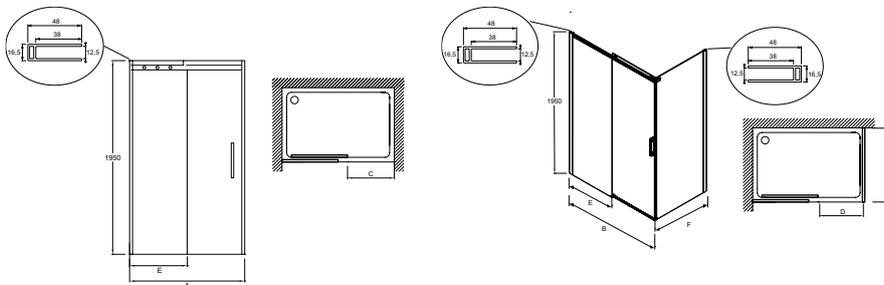

	Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi en niche	Largeur mini / maxi en angle	Passage (cm) (C)	Passage (cm) (D)	Finition chrome	Finition noir
<b>Porte coulissante</b>	100	97,5 - 100,5	96,5 - 98,5	38	36	<b>E22C100-GA</b>	-
	110	107,5 - 110,5	106,5 - 108,5	43	41	<b>E22C110-GA</b>	-
	120	117,5 - 120,5	116,5 - 118,5	44	42	<b>E22C120-GA</b>	<b>E22C120-BL</b>
	130	127,5 - 130,5	126,5 - 128,5	53	51	<b>E22C130-GA</b>	-
	140	137,5 - 140,5	136,5 - 138,5	54	52	<b>E22C140-GA</b>	<b>E22C140-BL</b>
	150	147,5 - 150,5	146,5 - 148,5	58	56	<b>E22C150-GA</b>	-
	160	157,5 - 160,5	156,5 - 158,5	64	62	<b>E22C160-GA</b>	-
	170	167,5 - 170,5	166,5 - 168,5	64	62	<b>E22C170-GA</b>	-
	180	177,5 - 180,5	176,5 - 178,5	68	66	<b>E22C180-GA</b>	-
<b>Panneau fixe</b>	70	-	66 - 68	-	-	<b>E22FC70-GA</b>	-
	80	-	76 - 78	-	-	<b>E22FC80-GA</b>	<b>E22FC80-BL</b>
	90	-	86 - 88	-	-	<b>E22FC90-GA</b>	<b>E22FC90-BL</b>
	100	-	96 - 98	-	-	<b>E22FC100-GA</b>	-

### En option:

Profilé d'extension chromé pour porte Contra coulissante : **E22002-GA** : + 20 mm en largeur


## Parois de douche **Contra**



### Porte pivotante

Porte pivotante réversible. Poignées et profilés chromés et noir, fermeture magnétique. Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Mécanisme de levage intégré. Barre de renfort à commander séparément pour un montage avec côté fixe. La porte peut s'ouvrir à 180° (pas de butée).

#### Porte pivotante, installation en niche et en angle (80 à 120 cm)

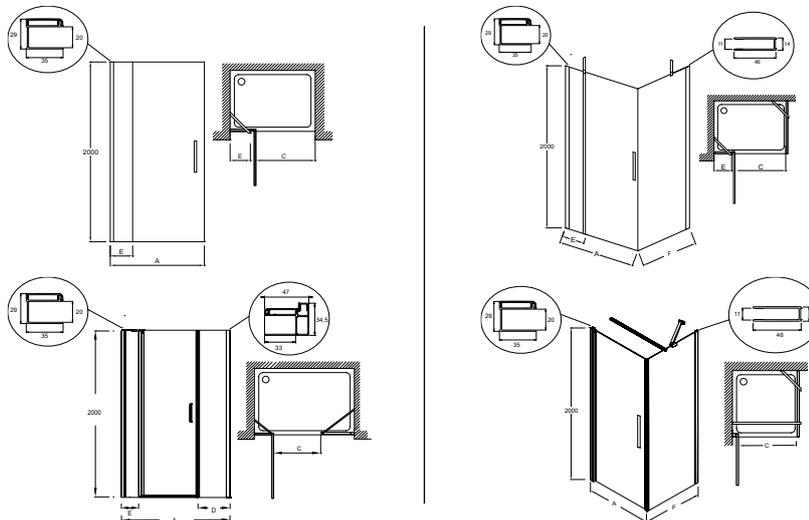

Largeur Porte (cm)	Largeur mini / maxi (cm) en niche (A)	Largeur mini / maxi (cm) en angle (A)	Largeur partie fixe (cm) (B)	Passage en niche (cm) (C)	Passage en angle (cm) (C)	Code	
						Installation en niche	Installation en angle
70	66,4 - 70	66,4 - 68,2	-	56	59	<b>E22T70-GA</b>	<b>E22T81-GA</b>
80	76,4 - 80	76,4 - 78,2	-	56	69	<b>E22T80-GA</b>	<b>E22T71-GA</b>
90	86,4 - 90	86,4 - 88,2	-	76	79	<b>E22T90-GA (chrome)</b> <b>E22T90-BL (noir)</b>	<b>E22T91-GA (chrome)</b> <b>E22T91-BL (noir)</b>
100	96,4 - 100	96,4 - 98,2	24,6	66	69	<b>E22T100-GA*</b>	<b>E22T101-GA</b>
110	106,4 - 110	106,4 - 108,2	28,5	66	69	<b>E22T110-GA*</b>	<b>E22T111-GA</b>
120	116,4 - 120	116,4 - 118,2	44,6	66	69	<b>E22T120-GA (chrome)</b> <b>E22T120-BL (noir)</b>	<b>E22T121-GA (chrome)</b> <b>E22T121-BL (noir)</b>

\*Porte livrée avec barre de renfort

Barre de renfort à commander obligatoirement en plus de la paroi latérale fixe :

**E22BT-GA/BL** Barre de renfort d'angle longueur 50 cm. Finition Chrome -GA et noir -BL.

**E22BW90-GA/BL** Barre horizontale fixée à 90° (uniquement pour les parois de 80 et 90 cm de large). Finition Chrome -GA et noir -BL.


#### En option :

**E22L40-GA** : Paroi fixe en alignement de 40 cm pour agrandir votre porte pivotante



### Paroi latérale fixe à associer avec porte pivotante

Paroi fixe pour montage en angle avec une porte pivotante. Profilés chromés et noir. Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm.

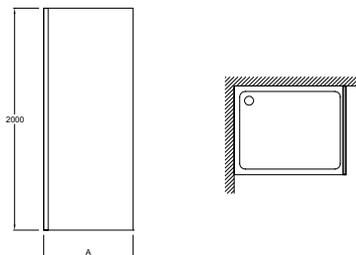

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (mm) Porte avec fixe (A)	Finition Chrome	Finition noir
70	66 - 68	<b>E22FT70-GA</b>	
80	76 - 78	<b>E22FT80-GA</b>	<b>E22FT80-BL</b>
90	86 - 88	<b>E22FT90-GA</b>	<b>E22FT90-BL</b>
100	96 - 98	<b>E22FT100-GA</b>	

#### En option :

Profilé d'extension chromé pour porte Contra pivotante

**E22000-GA** : + 20 mm en largeur



## Accès d'angle pivotant


2 portes pivotantes sans encadrement pour une ouverture totale.  
 Profilés et poignées chromés.  
 Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Compensation murale 18 mm.  
 Possibilité de commander 2 portes de dimensions différentes.  
 Livrées avec 2 baguettes de seuil.  
 Pièce de jonction à commander obligatoirement pour former l'angle et assurer une étanchéité complète à l'ensemble.

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code	Pièce de jonction	
70	66,4 - 68,2	<b>E22T71-GA</b>	<b>E22T11-GA</b>	
80	76,4 - 78,2	<b>E22T81-GA</b>		
90	86,4 - 88,2	<b>E22T91-GA</b>		
100	96,4 - 98,2	<b>E22T101-GA</b>		
110	106,4 - 108,2	<b>E22T111-GA</b>		
120	116,4 - 118,2	<b>E22T121-GA</b>		


  

Passage (cm) (C)	80	90	100	120
80	650	698	650	650
90	698	750	698	698
100	650	698	650	650
120	650	698	650	650


2 portes de mêmes dimensions  
80 ou 90 cm

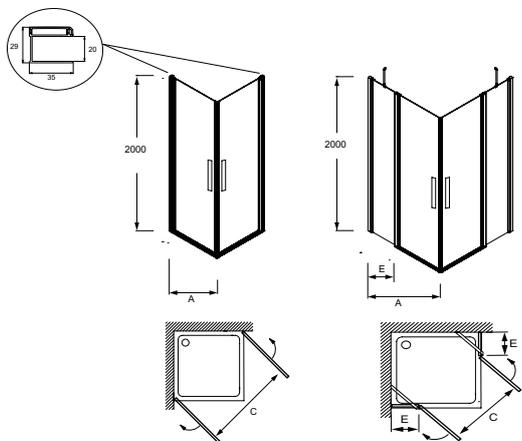

2 portes de mêmes dimensions  
100, 110 ou 120 cm

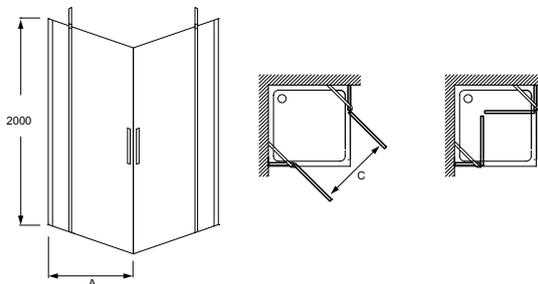

2 portes de dimensions différentes

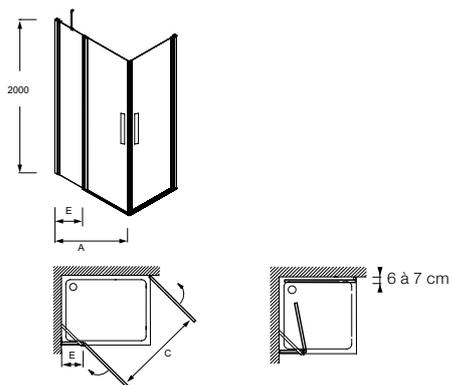

## Profilé d'extension

Le profilé d'extension s'installe en complément du profilé mural, et il permet d'agrandir la dimension couverte par la douche de 20 mm.

Désignation	Code
Profilé d'extension 20 mm pour porte pivotante :	E22000-GA
Profilé d'extension 20 mm pour parois latérales fixes (uniquement sur portes pivotantes)	E22001-GA
Profilé d'extension 20 mm pour portes coulissantes	E22002-GA

## Parois de douche **Contra**



Paroi fixe - Verre transparent



Paroi fixe - Verre Flûte



Paroi fixe - En Noir mat



Paroi fixe avec retour pivotant en verre



Porte coulissante



Porte coulissante noire, verre transparent



Porte pivotante



Porte pivotante avec paroi latérale fixe



Accès d'angle pivotant



Porte pivotante avec paroi fixe en alignement



Paroi de douche Serenity paroi fixe SERENITY E14W120-GA type walk in. Receveur Flight 120 x 80 cm E62450-00

## Parois de douche Serenity



Un grand nombre de modèles disponibles : porte pivotante, porte coulissante, quart de rond, accès d'angle coulissant, paroi fixe, paroi latérale fixe et paroi fixe en alignement.

### ENTRETIEN FACILE

- Verre transparent 6 mm traité anticalcaire  
Hauteur 190 cm
- Portes déclipables pour les modèles coulissants



### FACILITÉ DE POSE


- Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural (sauf paroi fixe)
- Portes pré-assemblées en usine
- Profilés d'extension permettant de gagner 15 mm ou 25 mm de chaque côté du mur



### Paroi fixe

#### Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert

Profilé chromé. Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 190 cm. Livrée avec barre de renfort à 90° de 100 cm (redécoupable).

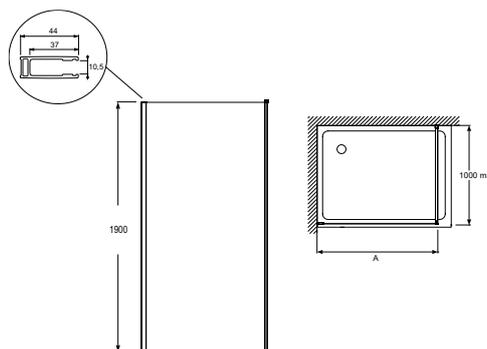

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
70	67,5 - 69,5	<b>E14WK70-GA</b>
80	77,5 - 79,5	<b>E14WK80-GA</b>
90	87,5 - 89,5	<b>E14WK90-GA</b>
100	97,5 - 99,5	<b>E14WK100-GA</b>
120	117,5 - 119,5	<b>E14WK120-GA</b>




Paroi pivotante avec paroi fixe et fixe de 40 cm en alignement

### Porte pivotante

#### Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche

Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Possibilité d'élargir avec 1 ou 2 parois en alignement (E14L40-GA). Profilé d'extension 15 mm en option. NB : La paroi fixe en alignement doit être fixée au mur. Elle ne peut pas former un angle avec une paroi latérale fixe.

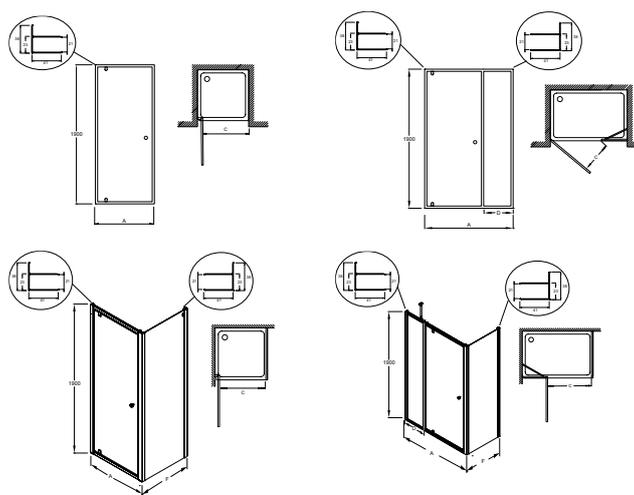

Largeur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) en niche	Largeur mini / maxi en angle	Largeur partie fixe	Passage (cm) (C)	Code
70	64,5 - 69,5	66,1 - 68,6	-	46	<b>E14P70-GA</b>
80	74,5 - 79,5	76,1 - 78,6	-	56	<b>E14P80-GA</b>
90	84,5 - 89,5	86,1 - 88,6	-	66	<b>E14P90-GA</b>
100	94,5 - 99,5	96,1 - 98,6	-	76	<b>E14P100-GA</b>
120	114,5 - 119,5	116,1 - 118	33,5	60	<b>E14P120-GA</b>

#### En option:


Paroi fixe en alignement  
**E14L40-GA** : 40 cm en largeur



## Accès d'angle coulissant

### Accès d'angle 2 portes coulissantes

Joint magnétique de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Ouverture/fermeture fluide et silencieuse. Porte déclipable pour un nettoyage facile.

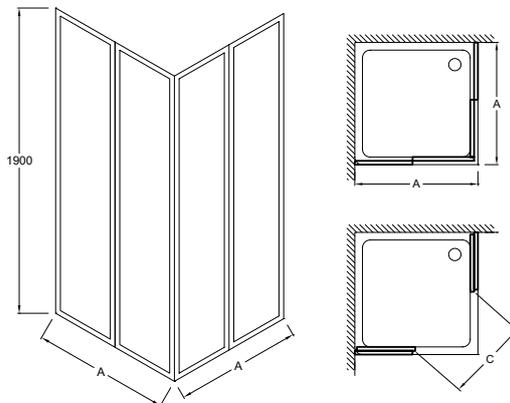


Largeur receveur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm)	Passage (cm) (C)	Code
80 x 80	75,8-78,3	44,7	E14A80-GA
90 x 90	85,8-88,3	51,8	E14A90-GA



## Porte coulissante

### Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche

Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Pré-assemblée en usine. Joint magnétique de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Ouverture fluide et silencieuse. Porte déclipable pour un nettoyage facile. Profilés d'extension 15 mm ou 25 mm en option.

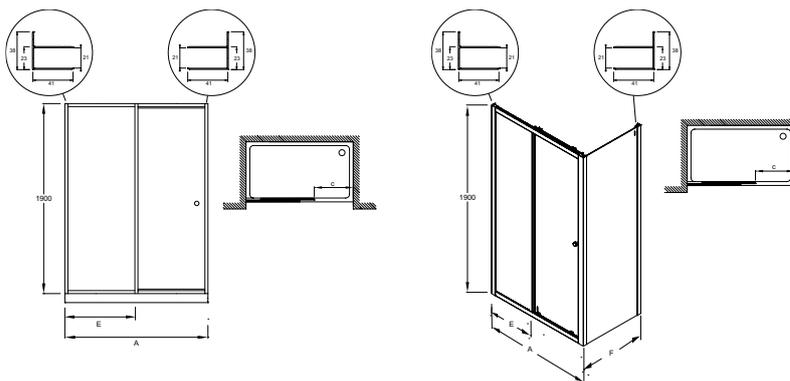

### En option:

Paroi fixe en alignement **E14L40-GA** : 40 cm en largeur

Largeur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) en niche	Largeur mini / maxi (cm) en angle	Passage (cm) (C)	Code
100	94,5 - 99,5	96,1 - 98,6	40	E14C100-GA
★ 110	104,5 - 109,5	106,1 - 108,6	45	E14C110-GA
120	114,5 - 119,5	116,1 - 118,6	50	E14C120-GA
★ 130	124,5 - 129,5	126,1 - 136,1	55	E14C130-GA
140	134,5 - 139,5	136,1 - 138,6	60	E14C140-GA

## Parois de douche Serenity



### Quart de rond




#### Quart de rond 2 portes coulissantes

Poignées intérieures et extérieures en métal.

Joint magnétique de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.

Ouverture / fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement.


Porte déclipable en partie basse pour un nettoyage facile.

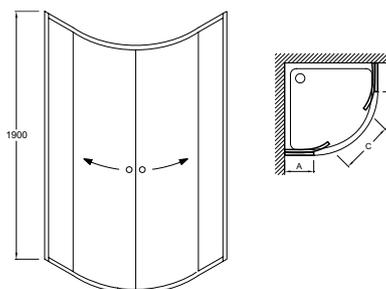

Dimension receveur	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Passage (cm) (C)	Code
80 x 80	76,2 - 78,7	40	<b>E14R80-GA</b>
90 x 90	86,2 - 88,7	53	<b>E14R90-GA</b>



### Paroi latérale fixe

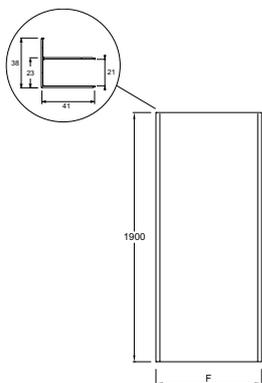

#### Paroi latérale fixe réversible droite ou gauche pour montage en angle avec portes Serenity (hors quart de rond et accès d'angle)


Pré-assemblée en usine.

Profilé d'extension en option 15 ou 25 mm.

Largeur receveur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
70	66,2 - 68,7	<b>E14F70-GA</b>
80	76,2 - 78,7	<b>E14F80-GA</b>
90	86,2 - 88,7	<b>E14F90-GA</b>
100	96,2 - 98,7	<b>E14F100-GA</b>



### Paroi fixe en alignement pour porte pivotante et coulissante

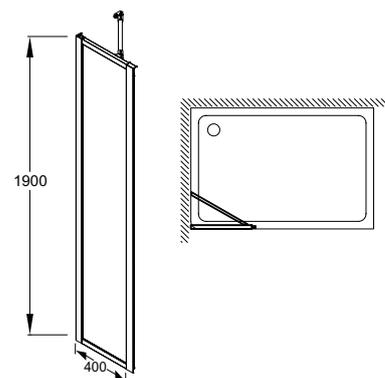

#### Paroi fixe en alignement, pour portes pivotantes et coulissantes Serenity

Possibilité d'ajouter 1 ou 2 paroi fixes dans l'alignement des portes pivotantes et coulissantes pour agrandir l'espace de douche.

À installer uniquement contre un mur.

Largeur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
40	37,5 - 40	<b>E14L40-GA</b>

#### En option:

Profilés d'extension chromés pour les portes Serenity (hors quart de rond et accès d'angle).

**E9A1323-GA** : + 15 mm en largeur

**E14025-GA** : + 25 mm en largeur

## Les matériaux de baignoires Jacob Delafon

### Flight

Un matériau unique qui allie la grande robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique. Sa surface, facile d'entretien, est traitée BioCote aux ions d'argent qui détruisent, sans produit chimique, 99,9% des bactéries au bout de 24 heures.

Pour plus d'informations : [www.biocote.com/fr](http://www.biocote.com/fr)



**FLIGHT**  
technology



Plaque d'acrylique  
en ABS recyclé

Plaque d'acrylique  
Traitée antibactérien  
dans la masse

Résine bi-composants  
de 5 mm (durcisseur  
+ charge minérale)



#### ODÉON RIVE GAUCHE

La technologie Flight dans une nouvelle baignoire à encastrer.

**NOUVEAU** : désormais disponible en 150x70 et 160x70.

### Fonte émaillée

Ce matériau noble, extrêmement résistant aux chocs, brûlures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire. Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente.



Email 1,5 mm



Fonte 6 mm



#### CLÉO

La star des magazines déco, une baignoire double dos personnalisable.

## Acrylique Blanc brillant et blanc mat

Chaud au toucher, traité antibactérien spécifique ou naturel, l'acrylique Jacob Delafon c'est une large offre de formes, de styles et un savoir-faire maîtrisé. Nos baignoires en acrylique sont fabriquées en France dans notre usine de Troyes (hors baignoire Evok en flot). Cette production locale est un véritable gage de qualité et de fiabilité.

**NOUVEAU** : Les baignoires en acrylique Evok, Odéon Up et Bain-Douche Néo **s'habillent d'une nouvelle finition mate**. Cette finition à l'effet poudré et minéral et doux au toucher assure un **rendu très haut de gamme** et intemporel, en ligne avec les tendances déco actuelles. Son revêtement lui assure une **meilleure résistance** à la glissance (PN12) et aux rayures que la version brillante, tout en restant aussi facile à nettoyer.



### ODÉON UP

Formes ergonomiques avec coussin et poignées fournis. Modèle en mat fourni sans coussin.

## Tabliers de baignoire en acrylique

Tablier rendant la baignoire autoportante, sur mesure, démontable.



### ODÉON UP

Finition blanc mat avec son tablier coordonné blanc mat version angle.

### Tablier REDECOUPIABLE

- En **Acrylique renforcé**
- **Façade 180 cm, retour de 90 et H 60 cm**
- **Facile à découper** à la scie circulaire, en hauteur, largeur, longueur et découpeable pour laisser passer les évacuations **et les arrivées d'eau**
- **Intégration sous la plage** de la baignoire
- Rend la **baignoire autoportante** : résistance à 100 kg de charge
- **S'adapte** à toutes les baignoires Jacob Delafon à encastrer (sauf Evok et Capsule)
- Disponible en **version angle et niche**

### DES DÉTAILS SOIGNÉS

- Disponible en **blanc mat et brillant**
- Finition soignée avec **angle plié à chaud**,
- **Pas de vis** visibles

### INSTALLATION FACILE

- Léger mais robuste : plaque acrylique déjà collée sur le **panneau hydrofuge** de 40 mm
- Installation 1h, prise de côtes facile
- **Démontable, pas de trous au sol, ni au mur**



# Baignoires fonte



## Baignoire Volute

Baignoire à encastrer, par-dessus, par-dessous ou en pose affleurante. Vidage encastré et pieds réglables inclus.

Avec fond antidérapant.

Existe en îlot.

Existe en 2 dimensions :



**CE6D038-00**

180 x 80 cm, 230/160 L\*.


**CE6D037-00**

170 x 80 cm, 216/146 L\*.

▲ Jusqu'à épuisement des stocks



Mm	E6D037	E6D038
A	1700	1800
B	800	800
C	1230	1330
D	500	500
E	850	950
F	390	390
G	560	560
H	430	430
I	340	340



## Baignoire Cléo

Baignoire double dos avec installation : en îlot sur pieds.

Avec fond antidérapant.

**E2901N-00** Baignoire 175 x 80 cm




Finition extérieur blanc.

Existe en version extérieur peint d'une couleur RAL au choix (parmi 189 couleurs mates ou satinées)

Options :

**E4010N-00** Jeu de 4 pieds « patte de lion » réglables peints en blanc

**E7807-CP** Vidage chrome Pop up pour baignoire Cléo



## Baignoire Cléo 1889

Baignoire double dos avec installation en îlot sur pieds.



Avec fond antidérapant.

**E29014-MGB** Baignoire 175 x 80 cm extérieur gris satiné

**E4010N-MGB** Jeu de 4 pieds Cléo peints gris Satiné

**E7807-CP** Vidage Pop up pour baignoire Cléo ou Cléo 1889

**E7807-BGG** Vidage Cléo Or beige



## Baignoire Parallele

Avec fond antidérapant.

**E2947-00** 170 x 70 cm, 199/129 L\*



Options :

**E4113-NF** Jeu de 4 pieds réglables.

**E6D159-CP** Vidage conseillé.

Compatible avec les pare-bains

Odéon Up et Struktura (voir p.83)



## Baignoire Soissons

Existe en 3 dimensions :

**E2921-00** 170 x 70 cm, 158/88 L\*.

**E2931-00** 160 x 70 cm, 145/75 L\*.

**E2941-00** 150 x 70 cm, 141/71 L\*.







Options :

**E4113-NF** Jeu de 4 pieds réglables.

**E6D159-CP** Vidage conseillé.

**Fond antidérapant** : ajouter -F- au code modèle (ex : E2921-F-00)

Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura (voir p.83)



## Baignoires rectangulaires en Flight



### Baignoire Odéon Rive Gauche

Baignoire à encastrer autoportante en FLIGHT. Acrylique traité antibactérien dans la masse. Grande profondeur de bain pour une immersion totale. Livrée avec pieds réglables.

Double dos :

**E6D153-00** 180 x 85 cm

**E6D152-00** 170 x 75 cm

Vidage conseillé : **E70174**, **E6D173**

Simple dos :

**E6D151-00** 170 x 70 cm

**E6D150-00** 160x70 cm - **NOUVEAU**

**E6D149-00** 150x70 cm - **NOUVEAU**


Vidage conseillé :

**E6D159-CP** Chrome


**E6D172-BL** Noir mat

Options :

- Tabliers en aluminium Blanc pour versions 180 et 170
- **E6D155-CP** Poignées Chromées
- Compatible avec les pares-bains Struktura et Odéon Up (voir p.83)

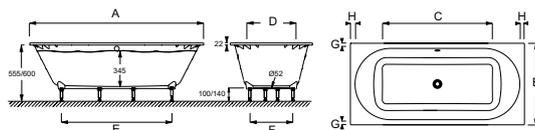

	E6D152-00	E6D153-00
A	1700 <sup>±5</sup>	1800 <sup>±5</sup>
B	750 <sup>±5</sup>	850 <sup>±5</sup>
C	1220	1320
D	450	550
E	1040	1140
F	350	450
G	50	50
H	58	58

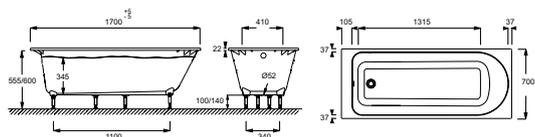

## Baignoires rectangulaires en acrylique



### Baignoire Odéon Up

Baignoire aux formes ergonomiques livrée avec coussin et poignées chromées (à installer ou non).

Existe en 6 dimensions :

**E6058-00** 180 x 90 cm, 205/210 L\*  
Sans accessoires : **E6D230-00**

**E6048-00** 180 x 80 cm, 245/175 L\*  
Sans accessoires : **E6D231-00**

**E6049-00** 170 x 75 cm, 205/135 L\*  
Sans accessoires : **E6D232-00**

**E6080-00** 170 x 70 cm, 185/115 L\*  
Sans accessoires : **E6D233-00**

**E6057-00** 160 x 75 cm, 190/120 L\*  
Sans accessoires : **E6D234-00**

**E6060-00** 150 x 70 cm, 155/85 L\*  
Sans accessoires : **E6D235-00**

**Disponible en mat, livré avec poignées, sans coussin, non NF** ex : **E6058-WPM antidérapant PN12**

Options :

Vidages conseillés : **E6D159-CP**

Chrome, **E6D172-WPM** Blanc mat

ou **BL** Noir mat

**E4932-GA** Pare-bain 1 volet avec


porte-serviettes en inox brossé,

verre transparent 6 mm

Compatible avec les nouveaux tabliers acrylique blanc brillant et blanc mat (voir p 79)

Compatible avec les pares-bains Struktura et Odéon Up (voir p.83)

Existe en version bainéo seulement sur version blanc brillant.

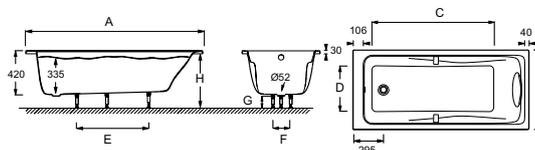

Mm	E6058	E6048	E6049	E6080	E6057	E6060
A	1800 <sup>±5</sup>	1800 <sup>±5</sup>	1700 <sup>±5</sup>	1702 <sup>±5</sup>	1600 <sup>±5</sup>	1498 <sup>±5</sup>
B	902 <sup>±5</sup>	803 <sup>±5</sup>	755 <sup>±5</sup>	705 <sup>±5</sup>	755 <sup>±5</sup>	700 <sup>±5</sup>
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	900	750	750	750	650
F	300	300	200	200	200	140
G	118/158	120/160	120/160	120/160	115/155	118/163
H	525/565	535/575	530/570	530/570	525/565	533/578



### Baignoire Corvette

Existe en 6 dimensions :


**E60900-00** 180 x 80 cm, 195/125 L\*  
**E60905-00** 170 x 80 cm, 181/111 L\*  
**E60901-00** 170 x 75 cm, 166/96 L\*  
**E60902-00** 170 x 70 cm, 150/80 L\*  
**E60903-00** 160 x 70 cm, 140/70 L\*  
**E60904-00** 150 x 70 cm, 128/58 L\*

Options :

Compatible avec les nouveaux tabliers acrylique blanc brillant et blanc mat (voir p 79)

**E6D159-CP** Vidage conseillé.

Compatible avec les pares-bains Odéon Up et Struktura (voir p.83)

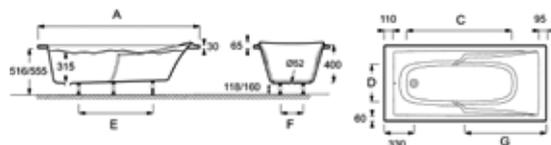

Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1796	1696	1700	1700	1600	1500
B	804	800	754	705	702	701
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	380	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

### + Économe en eau

Le modèle en 170x70 ne contient que 80 litres d'eau soit une douche de 8 min (moyenne constatée).

\* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).

# Baignoires Bain-Douche en acrylique



Version droite



Version gauche



## Baignoire bain-douche Néo

Ensemble baignoire, marchepied et vidage spécifique chromé (E6D015-CP). Une accessibilité renforcée grâce à un marchepied en bois et une hauteur réduite à 50 cm.

Existe en 4 dimensions :

**CE6D004R-00** 180 x 90/70, version droite, 272/202 L\*.

**CE6D004L-00** 180 x 90/70, version gauche, 272/202 L\*.

**CE6D002R-00** 170 x 90/70, version droite, 258/188 L\*.

**CE6D002L-00** 170 x 90/70, version gauche, 258/188 L\*.

**CE6D000R-00** 160 x 90/70, version droite, 255/185 L\*.

**CE6D000L-00** 160 x 90/70, version gauche, 255/185 L\*.

**CE6D119R-00** 150 x 80/60, version droite, 204/134 L\*.

**CE6D119L-00** 150 x 80/60, version gauche, 204/134 L\*.

**Disponible en mat, antidérapant PN12**

remplacer -00 par -WPM

Options :


**E6D172-WPM ou -BL** Vidage Blanc mat ou Noir mat

**E6D135-00** Tablier frontal et latéral spécifique réversible, en aluminium Blanc satiné prédécoupé.


**E4930-GA** Pare-bain 2 volets avec charnières chromées. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible droite / gauche. 1<sup>er</sup> volet pivotant extérieur / intérieur à 90° et 2<sup>ème</sup> volet pliant intérieur à 180°.

**E4930-BL** Pare-bain 2 volets avec charnières et profilé noirs


**!** Le pare bain Néo peut également être utilisé sur une baignoire rectangulaire classique

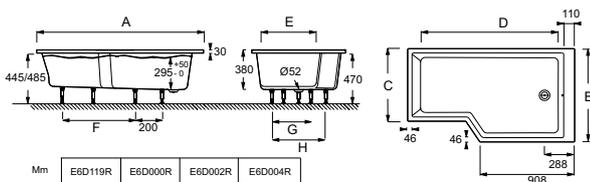

Mm	E6D119R	E6D000R	E6D002R	E6D004R
A	1495 <sup>-3</sup>	1590 <sup>-3</sup>	1690 <sup>-3</sup>	1790 <sup>-3</sup>
B	800 <sup>-3</sup>	900 <sup>-3</sup>	900 <sup>-3</sup>	900 <sup>-3</sup>
C	600 <sup>-3</sup>	700 <sup>-3</sup>	700 <sup>-3</sup>	700 <sup>-3</sup>
D	1220	1320	1320	1420
E	430	530	530	530
F	660	760	760	760
G	190	290	290	290
H	390	490	490	490

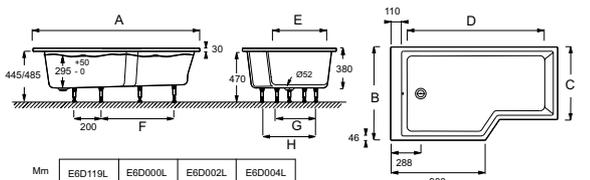

Mm	E6D119L	E6D000L	E6D002L	E6D004L
A	1495 <sup>-3</sup>	1590 <sup>-3</sup>	1690 <sup>-3</sup>	1790 <sup>-3</sup>
B	800 <sup>-3</sup>	900 <sup>-3</sup>	900 <sup>-3</sup>	900 <sup>-3</sup>
C	600 <sup>-3</sup>	700 <sup>-3</sup>	700 <sup>-3</sup>	700 <sup>-3</sup>
D	1220	1320	1320	1420
E	430	530	530	530
F	660	760	760	760
G	190	290	290	290
H	390	490	490	490

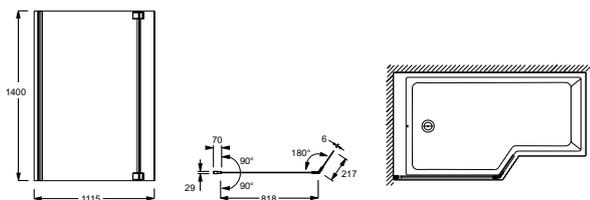

## Baignoire bain-douche Struktura

Large espace douche à fond plat et dossier relevé pour le confort du bain. Hauteur de baignoire réduite à 51 cm pour un accès facilité.

**NF E6D020-00** 170 x 70 cm, 192/122 L\*.

**NF E6D021-00** 170 x 75 cm, 178/108 L\*.

Options :  
Compatible avec les nouveaux tabliers acrylique blanc brillant et blanc mat (voir p 79)


**E6D159-CP** Vidage standard.

Vidage nouvelles finitions :


**E6D172-WPM ou BL** Vidage siphon extra-plat (câble 57 cm) avec bonde à recouvrement, Blanc mat ou Noir mat

**E6D173-WPM ou BL** Vidage standard (câble 1m) avec bonde à recouvrement, Blanc mat ou Noir mat

**E6D042-GA** Pare-bain Chrome  
**E6D042-BL** Pare-bain Noir mat (voir p.83)



E6D020




E6D021

## Baignoires acrylique d'angle, baignoire maternelle et pare-bains



**Baignoire Domo**  
**E60223-00** Baignoire d'angle  
 135 x 135 cm - 230/160 L\*.  
 Existe aussi avec châssis autoportant  
 et tablier monté en usine E60224-00.

Options :  
**E6187-00** Tablier acrylique  
 135 x 135 cm.  
**E6D159-CP** Vidage conseillé.

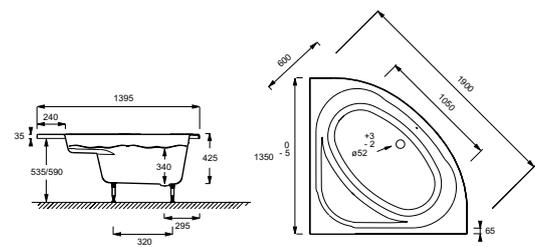


## Baignoire maternelle



**COLLECTIVITÉ**  
**Baignoire maternelle**  
**E2176-00** Baignoire 79,5 x 44,5 cm.  
 45 L.


Options :  
**E4516-NF** Console pour installation (à  
 commander 2 fois).  
**E78170-CP** Bonde à Bouchon.

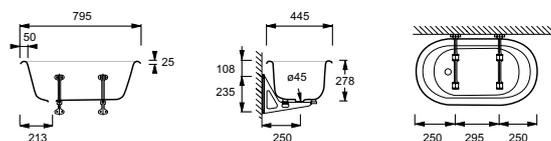

## Pare-bains




**E4932-GA Pare-bain Odéon Up**  
 1 volet pivotant intérieur et extérieur, avec porte-  
 serviettes en inox brossé. Verre transparent 6 mm  
 traité anticalcaire. Profils chromés.  
 Réversible droite/gauche

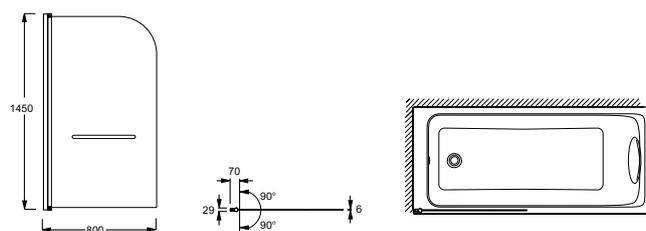

E6D042-GA

E6D042-BL

**E6D042-GA Pare-bain Struktura**  
 1 volet pivotant intérieur et extérieur.  
 Système de levage intégré, verre transparent 6 mm.  
 Profils chromés. Réversible droite/gauche.  
 Existe avec profils noirs : **E6D042-BL**

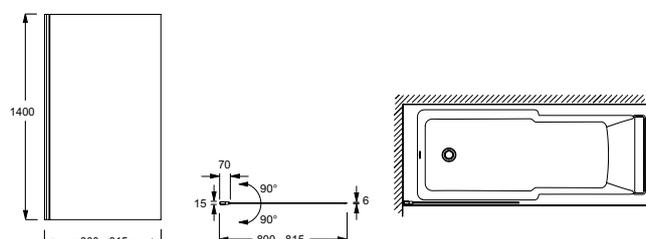

\* Volume d'eau maximum au trop-plein volume / d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).



Mitigeur lavabo sans vidage modèle Standard - Odéon Rive Gauche E21029-BL-BL



## Nouveau kit d'installation rapide 5|35'', breveté Jacob Delafon

Une installation en 5 étapes et 35 secondes : facile, rapide et confortable



**Tige filetée avec arrêt de filetage**  
 - Gain de temps  
 - Protection du mécanisme intérieur



**Joint centreur**  
 - Installation optimisée  
 - Meilleure stabilité  
 - Elimination du risque de fuite



**Etrier antichute et son joint fibre intégré**  
 - Plus pratique



**Ecrou rapide en polyamide renforcé de fibre de verre**  
 - Se pince et se remonte en quelques dixièmes de secondes  
 - Fixation rapide et sûre  
 - Résiste à la corrosion

Retrouvez ce système innovant sur les produits des collections suivantes :



Aleo



Brive



Odéon Rive Gauche



**JET TORSADÉ**  
Un jet unique qui crée  
un jeu d'eau scintillant

Cléo Mitigeur lavabo or beige E24307-B66








**E77959-4AND-CP Mitigeur de lavabo - modèle haut**  
avec flexibles d'alimentation  
Bec coudé.  
Débit optimisé à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée.  
Sans vidage.  
Aérateur caché anti-calcaire.

EN OPTION :  
**E30536-CP** bonde click




## Poignée Caresse




La poignée de commande qui peut être positionnée à distance du bec jusqu'à 25 cm. En fonction de la distance souhaitée entre le bec et la poignée caresse il est possible de remplacer les flexibles fournis par des flexibles plus longs (3/8).



**CE25387-SC-CP Mitigeur bec tube - modèle standard**  
avec flexibles d'alimentation.  
Débit optimisé à 5 l/mn.  
Poignée Caresse.  
Sans vidage.

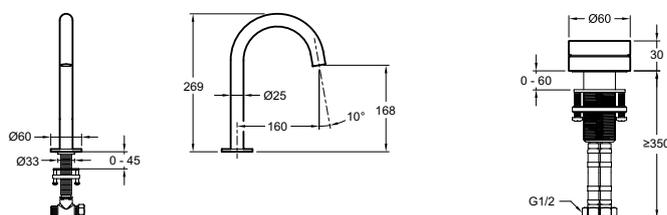

**CE25388-SC-CP Mitigeur bec tube - modèle haut**  
avec flexibles d'alimentation.  
Poignée Caresse.  
Débit optimisé à 5 l/mn.  
Sans vidage.

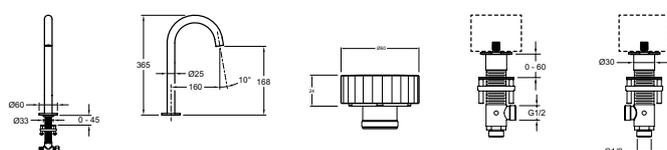



METRO thermostatique bain-douche sans bec E24395-CP



METRO thermostatique douche avec tablette E21767-BL



## Mitigeurs thermostatiques Métro

### Sécurité renforcée dans le bain :


- Thermostatiques bain-douche avec bec intégré innovant pour éviter tous risques de blessures surtout chez les enfants.
- Limitation à 50°C. Compartiment d'eau chaude à l'arrière.
- Finition Chrome garantie 10 ans et Finition noire garantie 5 ans.



#### **NF** E21768-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural chrome

Bec bain parfaitement intégré.  
Inverseur intégré à la poignée de débit.  
Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. Tablette antiglisse incluse.

#### **E21768-BL Mitigeur thermostatique bain-douche mural noir**

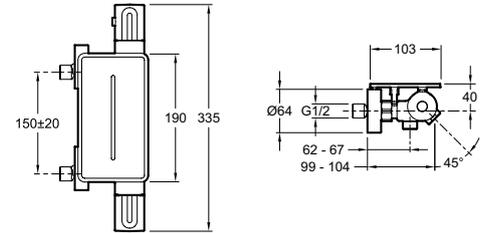


**Recommandation :** l'installation murale est recommandée pour une largeur de plage de la baignoire jusqu'à 105 mm ; au-delà, privilégier l'installation sur colonnettes universelles E75456-CP. **Installation optimale à 12 cm au-dessus de la baignoire.**



#### **NF** Existe en version sans tablette

#### **E24395-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural**


#### **E24395-BL Mitigeur thermostatique bain-douche mural noir**

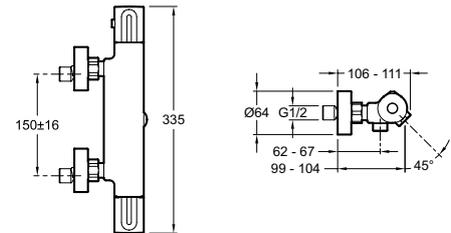

#### **NF** E24394-CP Mitigeur thermostatique douche mural chrome

Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec raccords et rosaces murales. Tablette à clipser compatible en option : **E24315-NF**.


#### **E24394-BL Mitigeur thermostatique douche mural noir**

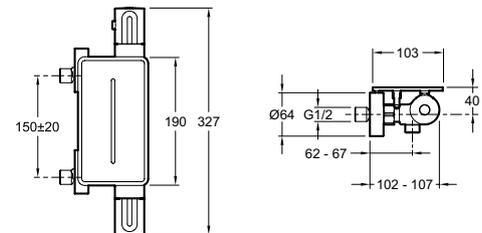


#### **NF** Existe en version sans tablette

#### **E21767-CP Mitigeur thermostatique douche mural chrome**

#### **E21767-BL Mitigeur thermostatique douche mural noir**

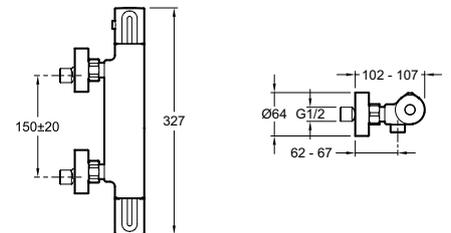

EN OPTION :  
**E24315-NF Tablette antiglisse pour thermostatique Métro**  
Composition : ABS couleur gris sage teinté dans la masse. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les mitigeurs Métro : E24394 et E24395.  
**E24315-BL Version noir**





Odéon Rive Gauche mitigeur lavabo haut, corps lisse E21030-CP-BL.



## Mitigeurs Odéon Rive Gauche avec système de fixation rapide\*

2 finitions de corps. La finition noir mat est garantie 5 ans. La finition chrome est garantie 10 ans.



3 finitions de levier pour personnaliser le mitigeur.




### Mitigeur lavabo avec vidage - modèle Standard

avec flexibles d'alimentation PEX tournants.

Débit limité à 5 l/mn. **Système d'installation rapide 5'35**

Aérateur anti-calcaire.




### Mitigeur lavabo sans vidage - modèle Standard

avec flexibles d'alimentation PEX tournants.

Bonde de vidage noire disponible en option (E30536-BL).


Débit limité à 5 l/mn. Système d'installation rapide 5'35

Aérateur anti-calcaire.



Corps chrome avec vidage :  
**E21028-CP-CP** / Levier chrome  
**E21028-BL-CP** / Levier noir  
**E21028-GLD-CP** / Levier doré

Corps noir avec vidage :  
**E21028-CP-BL** / Levier chrome  
**E21028-BL-BL** / Levier noir  
**E21028-GLD-BL** / Levier doré



Corps chrome sans vidage :  
**E21029-CP-CP** / Levier chrome  
**E21029-BL-CP** / Levier noir  
**E21029-GLD-CP** / Levier doré

Corps noir sans vidage:  
**E21029-CP-BL** / Levier chrome  
**E21029-BL-BL** / Levier noir  
**E21029-GLD-BL** / Levier doré



### Mitigeur lavabo - modèle Haut

avec flexibles d'alimentation PEX tournants.

Débit limité à 5 l/mn.



Système d'installation avec tige filetée.

Bague-limiteur de température.

Aérateur anti-calcaire.

Corps chrome avec vidage :  
**E21030-CP-CP** / Levier chrome  
**E21030-BL-CP** / Levier noir  
**E21030-GLD-CP** / Levier doré

Corps noir avec vidage :  
**E21030-CP-BL** / Levier chrome  
**E21030-BL-BL** / Levier noir  
**E21030-GLD-BL** / Levier doré



### Mitigeur lavabo - modèle haut - corps lisse, sans tirette, sans vidage


avec flexibles d'alimentation PEX tournants.

Bonde de vidage noire disponible en option (E30536-BL).

Débit limité à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire.

Corps chrome sans vidage :  
**E21031-CP-CP** / Levier chrome  
**E21031-BL-CP** / Levier noir  
**E21031-GLD-CP** / Levier doré

Corps noir sans vidage:  
**E21031-CP-BL** / Levier chrome  
**E21031-BL-BL** / Levier noir  
**E21031-GLD-BL** / Levier doré



## Accessoires

### Bonde vidage click assorti à la robinetterie

Clapet couvrant à fermeture manuelle.

**E30536-CP** Chrome

**E30536-BL** Noir mat





\*Système d'installation rapide 5'35, non disponible pour la version haute

# Mitigeurs Strayt





## E8776-CP Mitigeur lavabo - Modèle standard

avec flexibles d'alimentation PEX.  
Bague-limiteur de température.  
Aérateur anti-calcaire.  
Bonde de vidage en métal.  
Débit limité à 5 l/mn.  
Existe sans vidage: **E8919-CP**  
Existe en modèle haut, hauteur 320 mm :  
**E37329-CP et E98340-CP (sans vidage)**





## E37327-CP Mitigeur lavabo - Modèle médium

avec flexibles d'alimentation.  
Bague-limiteur de température.  
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.  
Bonde de vidage en métal.  
Débit limité à 5 l/mn.  
Existe sans vidage : **E98339-CP**.





## E9096-CP Mitigeur thermostatique douche

Butée de sécurité à 40°C.  
Température maxi inférieure à 50°C.  
Economiseur d'eau : butée escamotable.  
Corps tiède.  
Poignées en métal.  
Clapets anti-retour sur les alimentations  
Raccords et rosaces murales.





## E9127-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural

Inverseur intégré dans la poignée de débit.  
Butée de sécurité à 40°C.  
Température maxi inférieure à 50°C.  
Corps tiède.  
Poignées en métal.  
Clapets anti-retour sur les alimentations.  
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.  
Raccords et rosaces murales.  
Existe sur gorge : **E9129-CP**



## E45371-CP Mitigeur douche

Bague-limiteur de température.  
Clapet anti-retour.  
Raccords et rosaces murales.





# Mitigeurs Cüff



ÉCO D'EAU

**NF E37301-CP Mitigeur lavabo - Standard**



avec flexibles d'alimentation PEX.  
Bague-limiteur de température.  
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.  
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.  
Débit limité à 5 l/mn.  
ECAU : E00 Ch2 A3 U3  
Existe sans vidage : **E98297-CP** NF  
Existe en version C3 : **E77306-CP** avec vidage NF  
Existe en version C3 : **E77307-CP** sans vidage NF  
ECAU : E0 C3 A3 U3



ÉCO D'EAU

**NF E37041-CP Mitigeur lavabo - Medium**



avec flexibles d'alimentation PEX.  
Bague-limiteur de température.  
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.  
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.  
Débit limité à 5 l/mn.  
ECAU : E00 Ch2 A3 U3  
Existe sans vidage : **E98298-CP** NF  
Existe en version C3 : **E77308-CP** avec vidage NF  
Existe en version C3 : **E77309-CP** sans vidage NF  
ECAU E0 C3 A3 U3  
Existe en version haute : **E98299-CP**



ÉCO D'EAU

**NF E37035-CP Mitigeur thermostatique douche mural**



Economiseur d'eau : Butée escamotable.  
Butée de sécurité à 38°C.  
Température maxi inférieure à 50°C.  
Corps tiède. Poignées en métal.  
Clapet anti-retour sur les alimentations.  
Raccords et rosaces murales.  
ECAU : E1 C3 A3 U3



ÉCO D'EAU



**NF E78520-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural**

Inverseur intégré dans la poignée de débit.  
Butée de sécurité à 38°C.  
Température maxi inférieure à 50°C.  
Aérateur anticalcaire intégré.  
Corps tiède. Poignées en métal.  
Clapet anti-retour sur les alimentations.  
Raccords et rosaces murales.  
ECAU : E3/1 C3 A1 U3  
Existe sur gorge : **E78521-CP**



**NF E45532-CP Mitigeur bain-douche mural**

Inverseur automatique verrouillable.  
Bague-limiteur de température.  
Raccords et rosaces murales.  
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.  
Clapet anti-retour sur sortie douche.  
ECAU : E3/1 C2 A2 U3  
Existe en modèle douche : **E45533-CP** NF  
ECAU : E1 C2 A3 U3  
Existe sur gorge : **E37043-CP**





## Mitigeurs Aleo avec système de fixation rapide





ECO D'EAU

**NF E72275-4-CP Mitigeur lavabo**  
avec flexibles d'alimentation PEX tournants.  
Bague-limiteur de température.  
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal.  
Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.  
Inclus kit d'installation rapide 5|35"



Existe sans vidage : **E72277-4-CP NF**

**NF E98332-4-CP Mitigeur lavabo**  
Avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie  
(levier centré = eau froide).  
Limiteur de débit sensible. Débit limité à 10 l/mn.  
ECAU : E0 C3 A2 U3



ECO D'EAU

**E72298-4-CP Mitigeur lavabo, modèle haut** avec flexibles d'alimentation PEX tournants.  
Bague-limiteur de température.  
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal.  
Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.  
Inclus kit d'installation rapide 5|35"  
Existe sans vidage : **E72299-4-CP**





ECO D'EAU

**NF E72278-CP Mitigeur lavabo, bec tube**  
avec flexibles d'alimentation PEX tournants.  
Bague-limiteur de température.  
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal.  
Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.  
Inclus kit d'installation rapide 5|35"


**E72278-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube orientable** avec flexibles d'alimentation PEX tournants ultra-souples.  
Système d'installation facile et rapide 5|35".  
Bague-limiteur de température.  
Aérateur anti-calcaire intégré.  
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.  
Débit limité à 5 l/mn.

**NF E98331-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube**  
Modèle avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).  
Limiteur de débit sensible. Débit limité à 10 l/mn.





Mitigeurs **Aleo**



- NF** **E72284-CP Mitigeur bain-douche monotrou** avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Eco d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Flexibles d'alimentation (longueur 500 mm) avec raccords G1/2. Aérateur anti-calcaire "pièce". Clapet anti-retour sur la sortie douche. ECAU : E3/1 C2 A1 U3





- ECO D'EAU**
- NF** **E72282-CP Mitigeur bain-douche mural** Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anticalcaire pièce. Raccords et rosaces murales. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Ecau : E3/1 C2 A2 U3 Existe sur gorge : **E72283-CP** **NF**





- ECO D'EAU**
- NF** **E72351-CP Mitigeur douche mural** Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Avec raccords et rosaces murales. **NF**



- ECO D'EAU**
- NF** **E72286-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural** Inverseur à bouton-poussoir. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anticalcaire pièce. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales Existe sur gorge : **E72287-CP** **NF**



- ECO D'EAU**
- NF** **E72352-CP Mitigeur thermostatique douche** Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Poignées en métal. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C3 A3 U3





Mitigeur lavabo July E16027-4D-CP





Mitigeur thermostatique douche mural July E8455-CP



 ECO D'EAU



**NF E16027-4D-CP Mitigeur lavabo** avec flexibles d'alimentation PEX et bonde de vidage métal. Limiteur de débit sensitif. Tirette latérale. Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn. Bague-limiteur de température. ECAU : E0 C2 A2 U3  
Existe avec vidage métal-plastique : **E16027-4-CP** **NF**



**NF E98258-CP Mitigeur lavabo avec cartouche C3**  
Bonde de vidage en métal. Débit : 10 l/mn. ECAU : E0 C3 A2 U3  
Existe avec vidage métal-plastique : **E98257-CP** **NF**





**E16029-4-CP Mitigeur douche mural**  
Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Raccords et rosaces murales.





 ECO D'EAU

**NF E8455-CP Mitigeur thermostatique douche mural.**  
Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Clapet anti-retour sur les alimentations. Corps tiède. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C3 A3 U3  
Existe en modèle bain-douche : **E45714-CP** **NF**  
ECAU : E3/1 C3 A3 U3



**NF E16033-4-CP Mitigeur bain-douche mural** avec inverseur automatique verrouillable. Limiteur de débit sensitif. Bague-limiteur de température. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. Aérateur anticalcaire. ECAU : E3/1 C2 A2 U3  
Existe en modèle monotrou : **E16028-4-CP** **NF**  
Existe en modèle sur gorge : **E16043-CP** **NF**



**Economisez l'eau et l'énergie avec les robinetteries ayant obtenu le classement C3.**



En 2013, les classements ECAU établis par le CSTB ont évolué avec un nouveau classement nommé « C3 ». Les exigences du classement C3 s'ajoutent à celles du C2 qui favorisent les économies d'eau par la présence d'une butée Eco d'eau ou d'un limiteur sensitif et sont les suivantes :

- Pour les thermostatiques, l'eau mitigée est limitée à une température maxi de 50°C.
- Pour les mitigeurs mécaniques, il n'y a pas de consommation d'eau chaude lorsque le levier est situé dans l'axe du robinet.

Pour les établissements publics, le classement EChAU s'applique avec un débit de 5 l/mn sur les lavabos.

*Cette évolution entre dans le cadre de la Réglementation Thermique 2012 (RT2012). En répondant à celle-ci, un logement BBC équipé d'un mitigeur lavabo, d'un mitigeur cuisine et d'un thermostatique douche répondant au classement C3, réduit de 5 % la consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire (soit 10 % de l'énergie consommée par le logement) et de 25 % la consommation d'eau.*



Brive mitigeur lavabo E78110-4-CP.



Brive mitigeur bain-douche mural E75766-CP.



 ECO D'EAU

**NF E78110-4-CP Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation**  
**Système d'installation 5'35**

Bague-limiteur de température. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3

**NF E75760-4-CP Avec bonde de vidage métallo-plastique - Système d'installation 5'35**  
 Existe sans vidage **E75762-4-CP NF**




**NF E78111-4-CP Mitigeur lavabo avec cartouche C3 - Système d'installation 5'35**

Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Limiteur de débit sensible. Bonde de vidage métal. Débit limité à 9 l/mn. ECAU : E0 C3 A2 U3

**NF E75759-4-CP Avec bonde de vidage métallo-plastique - ECAU : E0 C3 A2 U3**


**NF E78116-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube, avec cartouche CH3**  
**Système d'installation 5'35**

Limiteur de débit sensible. Bonde de vidage métal. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch3 A3 U3

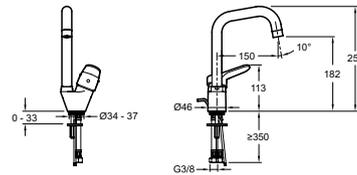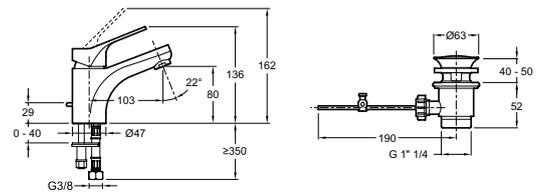


**NF E75769-4-CP Mitigeur bain-douche monotron**  
**Système d'installation 5'35**

Flexibles d'alimentation avec raccords G 3/8. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensible. Inverseur automatique verrouillable. Aérateur anticalcaire. Clapet anti-retour sur sortie douche. ECAU : E3/1 C2 A2 U3




**NF E75765-CP Mitigeur douche mural**  
 avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensible. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Raccords et rosaces murales. Aérateur anticalcaire. ECAU : E1 C2 A2 U3

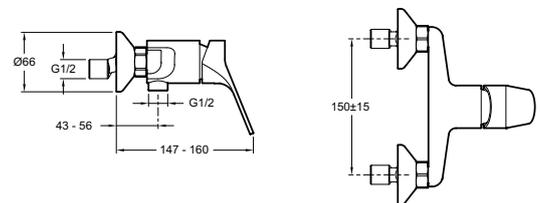

**NF E75766-CP Mitigeur bain-douche mural**  
 Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensible. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C2 A2 U3


Inverseur automatique verrouillable. ECAU : E3/1 C2 A2 U3  
 Existe sur gorge : **E75768-CP NF**  
 ECAU : E3/1 C2 A2 U3

Mitigeur compatible avec colonnettes universelles : E75466-CP.

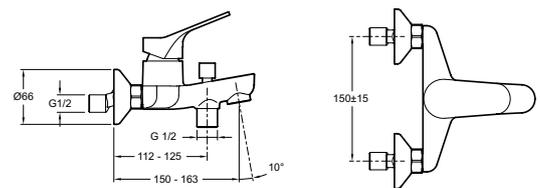


**NF E24334-CP Mitigeur thermostatique douche mural**

Économiseur d'eau : butée sensitive. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Débit : 13 l/mn. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C2 A2 U3

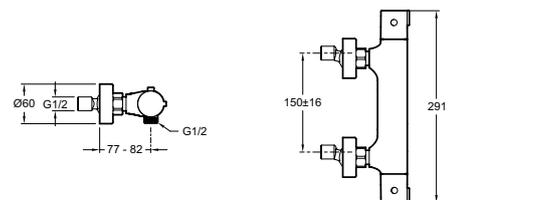

**NF E24335-CP Mitigeur thermostatique bain-douche.** Économiseur d'eau : butée sensitive. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Débit : 20 l/mn. Inverseur verrouillable. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E3/1 C3 A2 U3

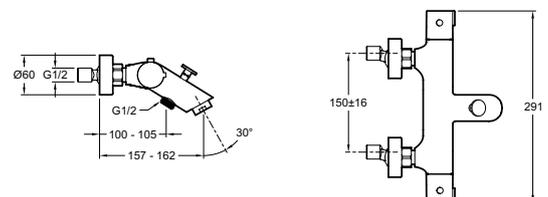




Malleco - Mitigeur évier avec douchette extractible E562-BL

## Robinetterie de cuisine




### E24317-CP Cléo 1889 - Mitigeur évier style rétro

Kit de fixation avec queue filetée. Bec pivotant à 360°. Jet aéré. Poignée en céramique véritable. Débit limité à 8l/mn.  
Existe en version PVD Inox brossé **E24317-VS** et Noir mat **E24317-BL**

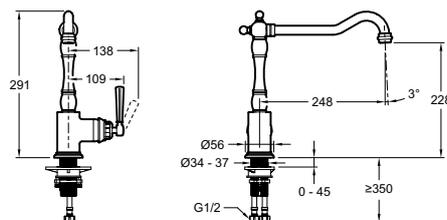


### E562-CP Malleco - Mitigeur évier avec douchette extractible

Bec tube orientable. Douchette anticalcaire 2 fonctions : jet aéré et balayant. Livré avec 3 leviers interchangeables : noir, blanc, taupe. Débit limité à 7 l/mn. Hauteur 383 mm, saillie 229 mm  
Existe en version inox brossé **E562-VS** et Noir Mat **E562-BL**.  
Existe en version détection électronique **E77748-CP** en Chrome et **E77748-VS** en Inox brossé


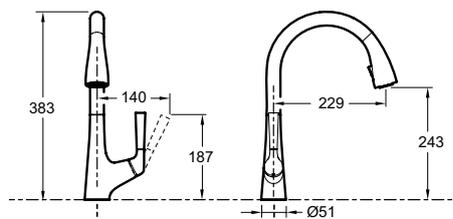


### E23310-CP Spirale - Mitigeur évier semi-pro avec spirales resserrées.

Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Douchette extractible 3 fonctions : jet classique, jet concentré, pause. Pivote à 360°. Débit limité à 7l/mn.  
Un bras aimanté pour une remise en place parfaite de la douchette.

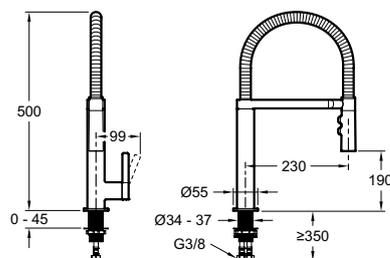


**NF** **E76250-CP Natéo - Mitigeur évier, bec tube orientable et rabattable** pour installation devant une fenêtre, avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anticalcaire. Débit : 9l/mn. Percement Ø 35 mm  
Hauteur bec rabattu : 85 mm

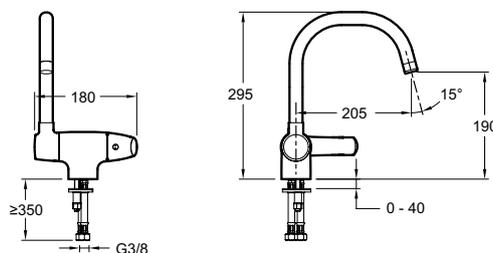

**E72360-CP Aleo - Mitigeur évier, bec tube, avec lexibles d'alimentation PEX.** Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Percement Ø 35 mm. Débit limité à 8 l/mn

**NF** **E98333-CP Aléo - Mitigeur évier avec cartouche C3** et flexibles d'alimentation PEX. Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Bec tube orientable. Aérateur anticalcaire intégré. Débit : 8 l/mn. Percement Ø 35 mm  
ECAU : E0 C3 A2 U3






Kumin - Mitigeur évier avec cartouche C3 E99477-CP.

## Robinetterie de cuisine



**NF E99477-CP Kumin - Mitigeur évier avec cartouche C3**

Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).  
Flexibles d'alimentation tournants.  
Bague-limiteur de température.  
Limiteur de débit sensitif. Bec tube orientable  
Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn.  
Perçement Ø 35 mm  
ECAU : E0 C3 A1 U3

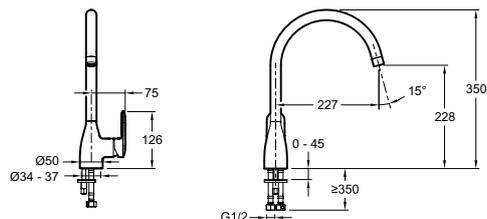

**NF E5243-CP July - Mitigeur évier, bec tube orientable, avec flexibles d'alimentation PEX.**



Limiteur de débit sensitif.  
Bague-limiteur de température.  
Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn.  
Existe en version bec profilé **E10684-4-CP**  
ECAU : E0 C2 A2 U3

**NF Existe avec cartouche C3 E98325-CP**

Débit : 10 l/mn.

**NF E98324-CP July évier, bec profilé**

Perçement Ø 35 mm  
ECAU : E0 C3 A2 U3


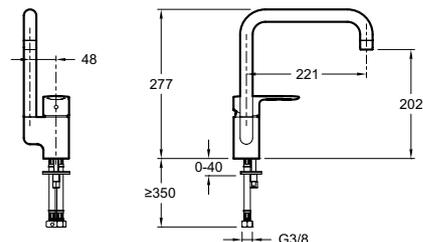


**NF E75770-4-CP Brive - Mitigeur évier avec cartouche C3 avec kit d'installation facile**

Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).  
Flexibles d'alimentation.  
Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif.  
Débit : 11 l/mn.  
ECAU : E0 C3 A2 U3


**NF E78115-4-CP Brive - Mitigeur évier bec profilé**

ECAU : E0 C3 A2 U3

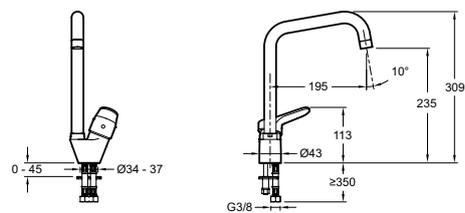

**NF E78114-CP Brive - Mitigeur évier mural - bec tube pivotant.**

Cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie.  
Bague limiteur de température.  
Aérateur anti-calcaire.  
Raccords et rosaces murales.

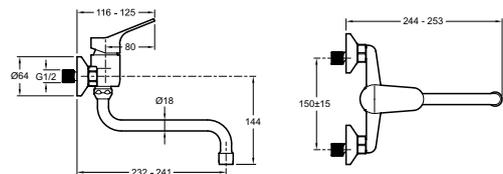



Colonne de douche avec mitigeur mécanique E24311-B66



## HYDROMASSAGE

### Colonnes de douche Cléo 1889

2 finitions de corps.  
La finition or beige est garantie 25 ans.  
La finition chrome est garantie 10 ans.



-CP  
Chrome

-BGG  
Or beige




#### E24311-BGG Cléo 1889

##### Colonne de douche avec mitigeur mécanique.

Pomme de tête en métal Ø 220 mm (débit : 10 l/min).  
Douchette à main en métal avec manche en céramique (débit : 10 l/min).  
Lever en céramique.  
Flexible métal 1500 mm.  
Inverseur facile à manipuler avec poignée en croix.  
Canne ajustable en hauteur à l'installation.

Existe aussi en chrome **E24311-CP**

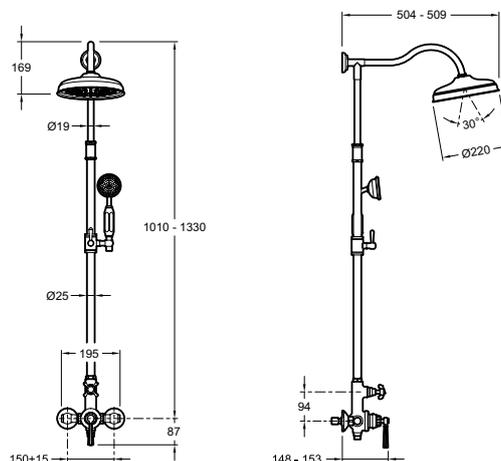

#### E24314-BGG Cléo 1889


##### Mélangeur bain-douche sur pied.

Débit 25 l/mn.  
Flexible et douchette - débit 9 l/mn - en métal.  
Indication froid/chaud.  
Inverseur avec levier en céramique.  
Support douchette intégré.  
Fixation pied et double embase pour froid et chaud.

Existe aussi en chrome **E24314-CP**

Base à encastrer avec alimentation par **E32993-NF** le sol pour mitigeur Cléo 1889.

Existe aussi en version murale **E24313**

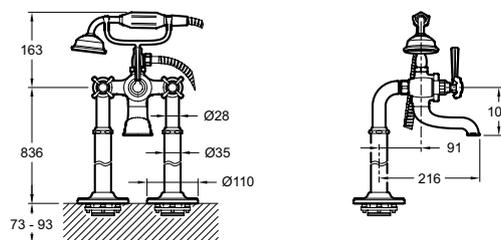

## Accessoires

- E27303-BGG Barre de douche or beige
- E27303-CP Barre de douche chrome
- E27302-BGG Support de douchette
- E27302-CP Support de douchette chrome
- E27306-BGG Pomme de tête or beige
- E27306-CP Pomme de tête chrome
- E27315-GLD Siphon de lavabo or beige
- E27315-CP Siphon de lavabo chrome
- E27301-BGG Flexible anti-torsion rétro en métal or beige





Colonne de douche Oblo Design avec mitigeur thermostatique E20642-CP

## HYDROMASSAGE

### Colonnes de douche



#### E20642-CP Oblo Design

##### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.

Douche de tête rectangulaire 400 x 250 mm, en métal (débit : 15 l/mn).  
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.  
Douchette à main Ø 120 mm tout chrome (débit 10 l/mn).  
Inverseur intégré dans poignée de débit.  
Butée de sécurité à 38°C.  
Température maxi inférieure à 50°C.  
Corps tiède.  
Clapets anti-retour sur les alimentations.



#### E11717-CP Oblo

##### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.




Douche de tête ronde en métal : 250 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.  
Inverseur sur poignée de débit du thermostatique.  
Butée de sécurité à 38°C.  
Température maxi inférieure à 50°C.  
Corps tiède.  
Poignées en métal.  
Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.  
Flexible de douche lisse anti-torsion.  
Douchette à main EO Small.  
Clapets anti-retour sur les alimentations.



#### E98321-CP Strayt

##### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.

Douche de tête carrée en métal : 300 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.  
Butée de sécurité à 38°C.  
Température maxi inférieure à 50°C.  
Corps tiède.  
Poignées en métal.  
Inverseur sur poignée de débit du thermostatique.  
Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.  
Flexible de douche lisse anti-torsion.  
Douchette à main Shift Square 2 jets avec boutons de sélection.  
Clapets anti-retour sur les alimentations.

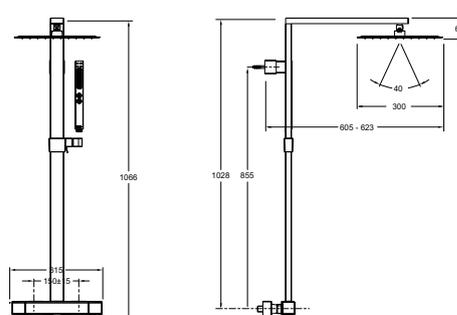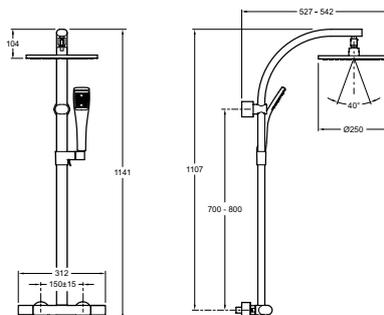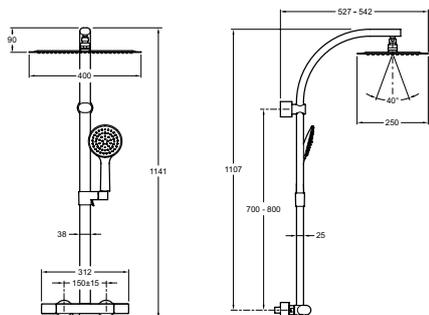



Colonne de douche Métro avec mitigeur thermostatique et tablette antiglisse incluse E26589-CP

## HYDROMASSAGE

### Colonnes de douche Metro

#### CONFORT ET SÉCURITÉ DES THERMOSTATIQUES

- Régulation ultra-rapide et butée pour température de confort à 37°C (franchissable).
- Passage d'eau chaude isolé à l'arrière

#### ECONOMIES D'EAU

- Débit limité 10l/mn pour réduire la consommation d'eau sans compromis sur l'efficacité.

#### INSTALLATION FACILE

- Canne ajustable en hauteur à l'installation

#### CONFORT DE DOUCHE

- Pomme de tête XXL ultrafine ronde ou carrée offrant une excellente couverture d'eau
- Changement de jet facile grâce au bouton
- Tablette gain de place à clipser pour les flacons du quotidien.



**E26589-CP Metro - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique avec tablette antiglisse couleur Gris sage, déclipable.**



**Douche de tête ronde ultrafine** en métal Ø 300 mm. Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets à bouton. Débit limité à 10 l/mn. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm aspect métal. Canne ajustable à l'installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.

**E26589-BL Version noire**

Existe en version sans tablette :

**E26588-CP version Chrome**

**E26588-BL Version Noir mat**

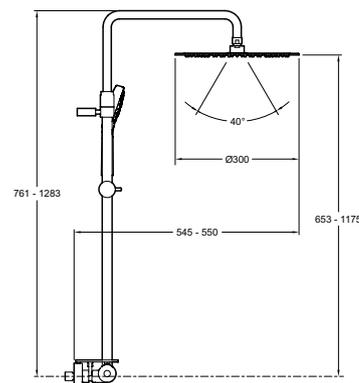

**E26596-CP Métro - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique avec tablette antiglisse couleur Gris sage, déclipable.**



**Douche de tête carrée ultrafine** 250 x 250 mm, en métal. Douchette à main stick Shift+ avec 2 jets activables par boutons. Débit limité à 10 l/mn. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm aspect métal. Canne ajustable à l'installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.

**E26596-BL Version noire**

Existe en version sans tablette :

**E26596-CP version Chrome**

**E26589-BL version Noir mat**

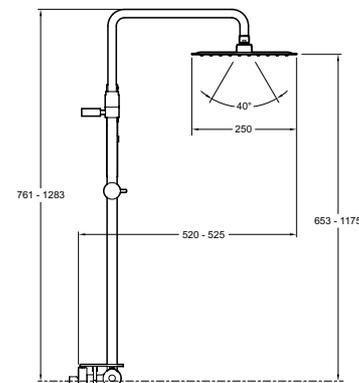

**E24316-NF Tablette antiglisse pour colonne de douche thermostatique Metro.**

Composition : ABS couleur gris sage teinté dans la masse. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les mitigeurs Métro : E26588

Existe en version :


**E24316-BL Version noire**

**E24316-HYA version Marbre noir**

**E24316-HYC Version Marbre blanc**

**E24316-HYD Version Marbre Emperador**

**E24316-HYF Version Pierre naturelle**





Colonne de douche July avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée E5523-CP

## HYDROMASSAGE

## Colonnes de douche et bain-douche July

## DOUCHE DE TÊTE AU CHOIX

- Disponible avec douche de tête ronde ou carrée

## RÉGLAGE FACILE

- Support de douchette : facile à régler d'une seule main
- Canne orientable au montage

## ERGONOMIE

- Inverseur discret (positionné autour de la sortie du flexible de douche) et inverseur intégré dans la poignée de débit


**E5523-CP July - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée**
**Canne orientable au montage.**

Economiseur d'eau : butée escamotable.

Butée de sécurité à 37°C escamotable. Température maxi inférieure à 50°C.

Douche de tête carrée en ABS 200 mm (débit 10l/mn)


Corps tiède. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm.

Douchette à main Citrus Ø90 mm 4 jets.

Inverseur discret au niveau du flexible de douche.

Clapets anti-retour sur les alimentations.

Existe aussi en version **douche de tête ronde E45716-CP**

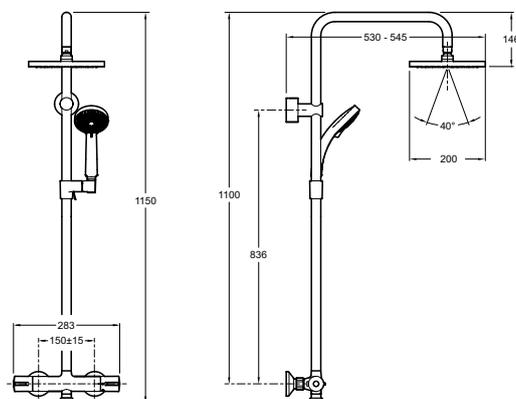
**E78192-CP July - Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée.**
**Canne orientable et ajustable en hauteur au montage.**

Inverseur intégré à la poignée pour passage pomme de tête <> bain, et inverseur verrouillable pour passage bain <> douchette.

Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède.


Douche de tête carrée en ABS 200 mm (débit : 10 l/mn).

Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets (débit : 10 l/mn).

Flexible de douche lisse anti-torsion 1750 mm.

Clapets anti-retour sur les alimentations.

Existe en version **douche de tête ronde E99741-CP**

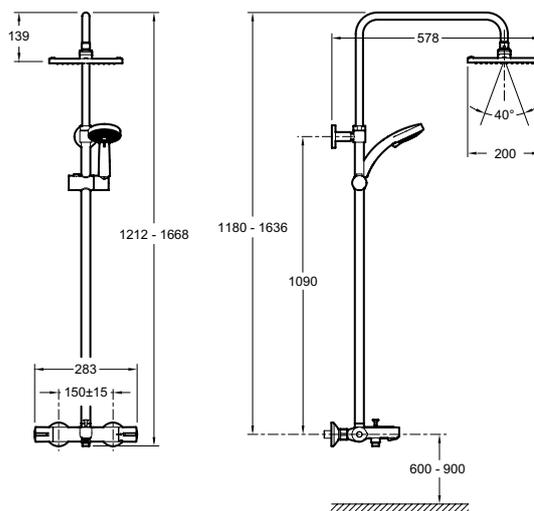



Colonne de douche Brive avec mitigeur thermostatique E25768-CP

## HYDROMASSAGE – Colonne de douche Brive

### INSTALLATION FACILE

- Canne réglable en hauteur à l'installation

### DOUCHETTE MULTIJETS

- 5 jets différents pour choisir son expérience de douche - activation par curseur

### SECURITÉ

- Blocage de température en cas de coupure d'eau froide

### CONFORT


- Arrivée rapide à la température choisie
- Mitigeur thermostatique : Maintien de la température en cas de fluctuation de la pression
- Mitigeur mécanique : Réglage précis de la température grâce à la cartouche en céramique haute performance



#### NF E25768-CP Brive

##### Colonne de douche mécanique


Douche de tête carré 200 x 200 mm.  
Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn).  
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.  
Inverseur intégré à la poignée.  
Butée de sécurité à 38°C.  
Température maxi inférieur à 50°C.  
Clapets anti-retour sur les alimentations.

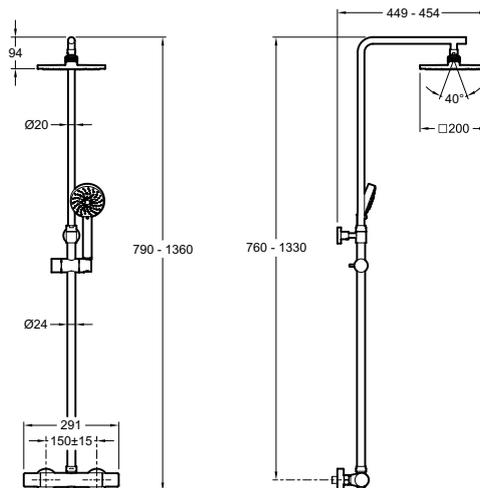

#### NF E24322-CP Brive

##### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique


Douche de tête ronde Ø 200 mm.  
Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn).  
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.  
Inverseur intégré à la poignée.  
Butée de sécurité à 38°C.  
Température maxi inférieur à 50°C.  
Clapets anti-retour sur les alimentations.

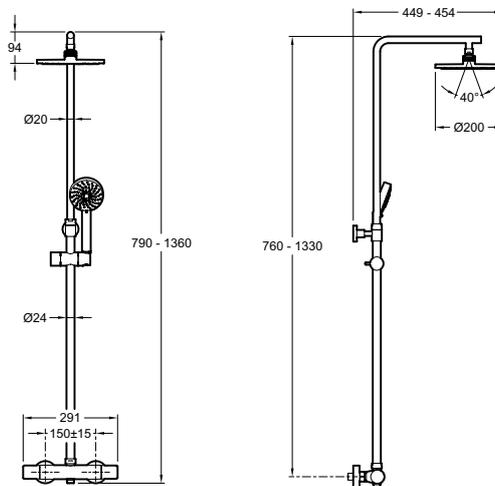

#### NF E24329-CP Brive


##### Colonne de douche mécanique

Douche de tête Ø 200 mm.  
Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.  
Débit limité 6-10 l/mn (douchette) / 9-10 l/mn (pomme de tête).  
Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.  
Inverseur intuitif au-dessus du mitigeur.  
Ce produit répond aux exigences de la certification BREEAM de construction durable.  
Les débits minimum sont obtenus en ajoutant les limiteurs de débit fournis.

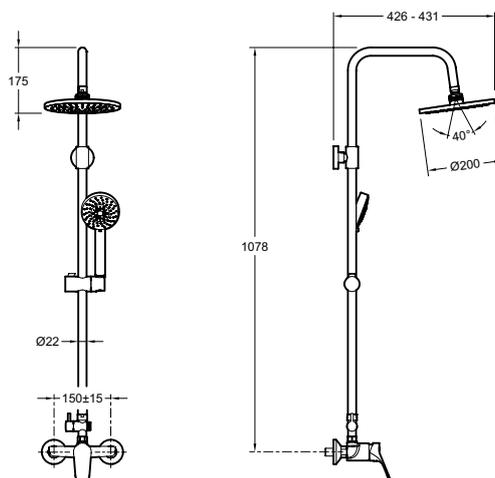

## HYDROMASSAGE - Robinetterie encastrée Modulo

Modulo est un système d'encastrement pour concevoir et personnaliser l'espace douche. La plateforme universelle d'encastrement permet d'intégrer soit des mitigeurs mécaniques, soit des thermostatiques ou encore des inverseur 3 voies.



### PERSONNALISATION

- Multiples possibilités : mitigeurs mécaniques ou thermostatiques avec 1, 2 ou 3 sorties d'eau au choix.

### POSE FACILITÉE ET FIABLE

- Nombreux points de fixation facilitant l'installation.
- Solution polyvalente, s'intégrant dans toutes les cloisons avec une profondeur comprise entre 80 et 110 mm, carrelage inclus.

### INSTALLATION FACILE

- Les mécanismes et les façades peuvent être installés en fin de chantier et remplacés ultérieurement.

### DESIGN

- Un espace douche épuré et design.
- Façades en métal et poignées rondes ou carrées, contemporaines ou classiques pour s'intégrer dans tous les styles de salle de bains.

1 SORTIE D'EAU



+

### Mitigeur thermostatique ou mécanique à encastrer



E75385-CP



E98705-CP



E75387-CP



E75388-CP

2 SORTIES D'EAU



+

### Mitigeur thermostatique ou mécanique à encastrer



E75395-CP



E98717-CP



E98633-CP



E75391-CP



E75389-CP



E75390-CP



E78021-4A-CP / BL



E78024-4A-CP / BL

3 SORTIES D'EAU



+

### Mitigeur thermostatique ou mécanique



E98707-CP



E75385-CP



E98705-CP



E75387-CP



E75388-CP

### Inverseur à encastrer 3 sorties d'eau



E75411-CP



E19032-CP



E75413-CP



E75415-CP



## HYDROMASSAGE – Robinetterie encastrée **Métro tout en 1**

### HARMONIE

Les éléments de la collection Métro proposent un style consensuel très facile à marier. Les façades déclinées dans les coloris essentiels noir et chromé pour s'accorder avec les robinetteries Jacob Delafon.

**Une seule référence = Une douche encastrée complète !**



**-BL**  
Noir mat



### **E38681-BL Métro** **Douche encastrée** **thermostatique tout en 1**

Façade thermostatique 2 sorties d'eau avec inverseur.  
Douche de tête carrée en métal 250x250 mm.  
Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm.  
Douchette à main SHIFT+- 2 jets.  
Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm.  
Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré.  
Boîtier d'encastrement Modulo.  
Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.



### **E38680-BL Métro** **Douche encastrée** **thermostatique tout en 1**

Façade thermostatique pour 2 sorties d'eau avec inverseur.  
Douche de tête ronde en métal Ø 300 mm.  
Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm.  
Douchette à main Métro Ø 110 mm - 3 jets.  
Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm.  
Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré.  
Boîtier d'encastrement Modulo.  
Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.



### **E38681-BL Métro** **Douche encastrée** **mécanique tout en 1**

Façade mécanique pour 2 sorties d'eau avec inverseur.  
Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm.  
Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm.  
Douchette à main Métro Ø 110 mm - 3 jets.  
Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm.  
Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré.  
Boîtier d'encastrement Modulo.  
Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.



## HYDROMASSAGE

### Robinetterie encastrée **Modulo Tout en 1**

Une seule référence = Une douche encastrée complète !



-CP  
Chrome



#### **E30757-CP MODULO tout en 1 Carré**

Façade thermostatique carrée 2 sorties.  
Pomme de tête EO carrée 280 x 280 mm et bras mural. Douchette EO small, 1 jet  
Flexible anti-torsion. Support douchette  
Boitier modulo



#### **E30758-CP MODULO tout en 1 Rond**

Façade thermostatique ronde 2 sorties.  
Pomme de tête ronde Ø 250 mm et bras mural. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.  
Flexible anti-torsion. Support de douchette.  
Boitier modulo.



#### **E30759-CP MODULO tout en 1 Hybride**

Façade mécanique July 2 sorties.  
Pomme de tête ronde Ø 200 mm et bras mural. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.  
Flexible anti-torsion. Support de douchette.  
Boitier modulo.





**HYDROMASSAGE**  
**Ensemble robinetterie**  
**de bain encastrée**



**-CP**  
 Chrome



**-BL**  
 Noir mat



**CE25399-TH-CP**  
**MÉTRO Ensemble robinetterie de bain encastrée**  
**thermostatique** - 2 sorties d'eau  
 Cet ensemble comprend :  
 1 bec bain pour installation encastrée (E25399)  
 1 façade thermostatique 2 sorties d'eau avec inverseur (E78024-4A)  
 1 boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF).  
 EN OPTION : Commander les accessoires de douche p119  
 Existe aussi en noir **CE25399-TH-BL**



**CE25399-SC-CP**  
**MÉTRO Ensemble robinetterie de bain encastrée**  
**mécanique** - 2 sorties d'eau  
 Cet ensemble comprend :  
 1 bec bain pour installation encastrée (E25399)  
 1 façade thermostatique 2 sorties d'eau avec inverseur (E78024-4A)  
 1 boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF).  
 EN OPTION : Commander les accessoires de douche p119  
 Existe aussi en noir **CE25399-SC-BL**

# HYDROMASSAGE

## Colonnes de douche de rénovation sans robinetterie



### E11715-CP EO Ronde

#### Colonne de douche (hors robinetterie)

Douche de tête ronde en ABS : 200 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.


Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.

Bras de douche orientable au montage à 150°C.

Canne Ø 25 mm orientable au montage. Inverseur discret au niveau du flexible de douche.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.

Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.

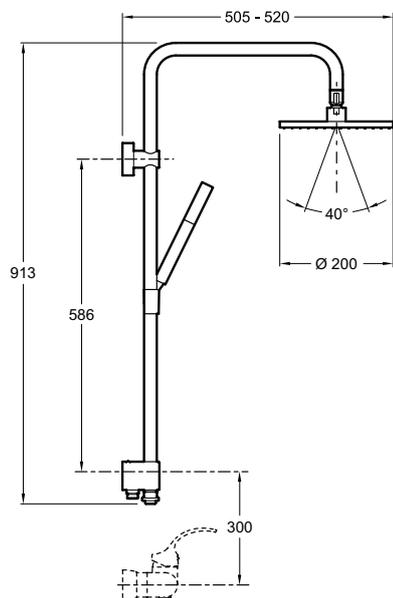

### E45893-CP EO Eco

#### Colonne de douche (hors robinetterie)

Douche de tête carrée en ABS 200 mm sur rotule (débit : 10 l/mn)


Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets

Inverseur ergonomique.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.

Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.

Clapet anti-retour.

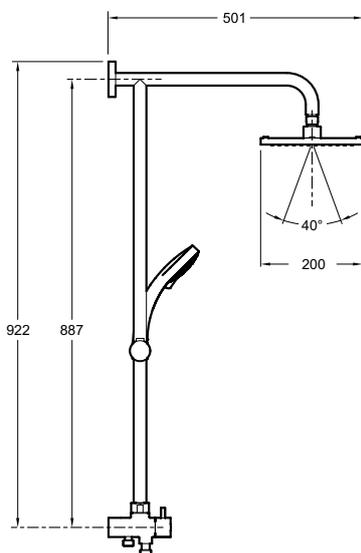

### E11716-CP EO Carrée

#### Colonne de douche - sans robinetterie

Douche de tête Eo carrée 280 x 280 mm (débit : 11 l/mn).


Douchette à main Eo Small (débit : 10 l/mn).

Flexible lisse anti-torsion 1600 mm et de raccordement 1 m.

Inverseur discret au niveau du flexible de douche.

Clapet anti-retour.

Canne Ø 25 mm orientable au montage.

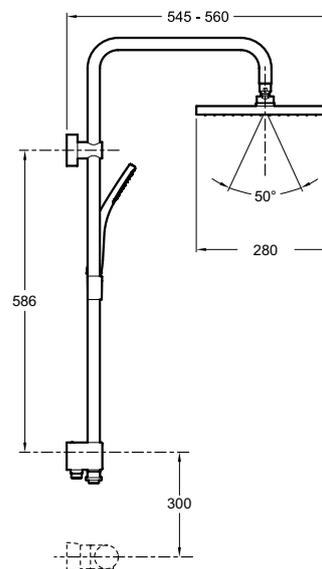

## HYDROMASSAGE

## Accessoires, sets de douche et douchettes



**E26600-CP Métro Douche de tête ronde chrome** Ø 300 mm, ultrafine en métal. Rotule orientable. Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée. Existe aussi en Noir **E26600-BL**



**E26601-CP Métro Douche de tête fine en métal, design carré.** Dimensions : 250 x 250 mm. Rotule orientable. Réducteur débit inclus : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée. Existe aussi en Noir **E26601-BL**



**NF** **E21760-CP Douche de tête ronde Ø 200 mm.** Épaisseur : 13,2 mm. Débit : 11 l/mn. Picots anti-calcaire.



**NF** **E21758-CP Douche de tête ronde Ø 250 mm.** Rotule orientable. Débit : 11 l/mn. Picots anti-calcaire.



**E21523-BL Bras pour douche de tête, fixation murale**

Raccord standard G1/2, compatible avec toutes nos douches de tête. Longueur : 350 mm. Diamètre : 21 mm. Rosace incluse. Existe en Chrome **E10039-CP**



**E21520-BL Bras pour douche de tête, fixation au plafond**

Raccord standard G1/2, compatible avec toutes nos douches de tête. Longueur : 75 mm. Diamètre : 21 mm. Rosace incluse. Existe en Chrome **E15398-CP** Longueur : 130 mm. Diamètre : 21 mm.



**E21652-BL Coude de raccordement mural** pour flexible de douche, noir mat, avec support de douchette simple position. En métal. Clapet anti-retour.



**Awaken Geometric E99898-BL Awaken Ensemble de douche avec barre et porte-savon.**

Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Débit : 9 l/mn avec limiteur de débit. Barre métallique Ø 22 mm - Longueur 60 cm. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Système anti-calcaire.

Existe aussi en : Chrome **E99898-CP**



**E21335-BL Shift + Ronde Douchette à main stick ronde.** 2 jets avec bouton de sélection. Débit : 10L/mn, avec limiteur de débit. Picots anti-calcaire.

Option : flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206

Existe aussi en Chrome **E21335-CP**

Existe aussi en version carrée : Chrome **E21336-CP** Noir **E21336-BL**



**E24717-BL Métro SIGNATURE - Douchette à main noire**

Douchette à main multi-jets à bouton, Ø 120 mm. 3 jets avec boutons de sélection : jet pluie, jet massant et jet brume. Picots anti-calcaire à base siliconée.

Régulateur de débit inclus 10 l/mn. Existe aussi en Chrome **E24717-CP**



**E24319-CP Métro - Douchette à main Ø 110 mm.**

3 jets à bouton. Débit limité à 10 l/mn.

Existe aussi en Noir **E24319-BL**



**E72415-BL Awaken - Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets.**

Système anti-calcaire. Débit : 9 l/mn avec limiteur. Existe également en Chrome **E72415-CP**



**NF** **E21756-CP Brive - Douchette à main Ø100 mm - 5 jets.**

Picots anticalcaires. Débit : 10l/mn

Option : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - **E75206-CP.**



**NF** **E75206-CP Flexible anti-torsion 1600 mm, lisse, aspect métal.** Version chrome NF. Existe en noir **E75206-BL**





## HYDROMASSAGE

### Accessoires, sets de douche et douchettes

Un set de douche moderne et économe en eau idéal pour vos chantiers



#### ÉCONOMIES D'EAU

Réducteur de débit inclus.



#### ENTRETIEN SIMPLE

Picots à base siliconée qui limitent l'accumulation du calcaire et simplifient le nettoyage.



#### **E31178-CP BASIC 110** **Set de douche** **avec barre murale**

Barre murale de 65 cm.  
Douchette à main Ø 110 mm,  
3 jets activables par curseur.  
Flexible lisse 1600 mm  
anti-torsion.  
Support de douchette réglable.



#### **E31176-CP ECO 100** **Set de douche** **avec barre murale**

Barre murale de 70 cm.  
Douchette à main Ø 100 mm,  
3 jets activables par curseur.  
Flexible lisse anti-torsion  
1600 mm.  
Support de douchette réglable.



#### **E31173-CP ECO 80** **Set de douche** **avec barre murale**

Barre murale de 70 cm.  
Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet.  
Flexible en métal 1600 mm  
avec système anti-torsion.  
Picots à base siliconée  
anticalcaire.  
Support de douchette réglable.





**E31179-CP BASIC 110 Set de douche avec support mural**

Support mural à 3 positions.  
Douchette à main Ø 110 mm,  
3 jets activables par curseur.  
Flexible lisse 1600 mm anti-torsion.



**E31175-CP ECO 80**

**Set de douche avec flexible.**  
Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet.  
Flexible en métal 1600 mm  
avec système anti-torsion.



**E31177-CP ECO 100 Set de douche avec support mural.**

Support mural à 2 positions.  
Douchette à main Ø 100 mm,  
3 jets activables par curseur.  
Flexible anti-torsion 1600 mm.



**E31174-CP ECO 80**

**Set de douche avec support mural.**  
Support mural simple position.  
Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet.  
Flexible en métal 1600 mm  
avec système anti-torsion.  
Picots à base siliconée anticalcaire.



Accessoires de la salle de bains



**RÉTRO - ACCESSOIRES**

- E27307-CP/BGG Barre porte-serviettes
- E27309-CP/BGG Rack à serviettes
- E27311-CP/BGG Patère
- E27312-CP/BGG Porte-balai
- E27313-CP/BGG Porte-rouleau
- E27314-CP/BGG Anneau porte-serviettes


Finition Chrome ou Or beige



**EO - ACCESSOIRES**

- E77822-BL/CP Anneau porte serviette
- E77824-BL/CP Porte rouleau, noir
- E77825-BL/CP Porte gobelet, noir
- E77826-BL/CP Patere, noir
- E77827-BL/CP Porte savon, noir
- E77828-BL/CP Porte serviette mural 60 cm
- E77830-BL/CP Porte balai, noir

Finition Chrome ou Noir mat







# Accessibilité

## CÉRAMIQUE

128 - 135

Cuvettes suspendues longues

Cuvettes suspendues avec et sans bride

WC au sol surélevés

Plans-vasques

Vasques, lavabos et lave-mains

## DOUCHE

136 - 141

Receveurs de douche

Accessoires



Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

**ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017**

**ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014**

### Article 17

**Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.**

(...)

L'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage comporte une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée.

### Article 18

**Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.**

(...)


Les douches adaptées comportent un siphon de sol.

- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret no 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
- Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

L'ensemble des schémas et textes sont donnés à titre d'information. Se référer dans tous les cas aux arrêtés en vigueur.


Pour toutes vos questions techniques, contactez le référent accessibilité de Kohler France, en partenariat avec le CEP-CICAT.

L'espace douche conforme à l'arrêté du 11 septembre 2020.

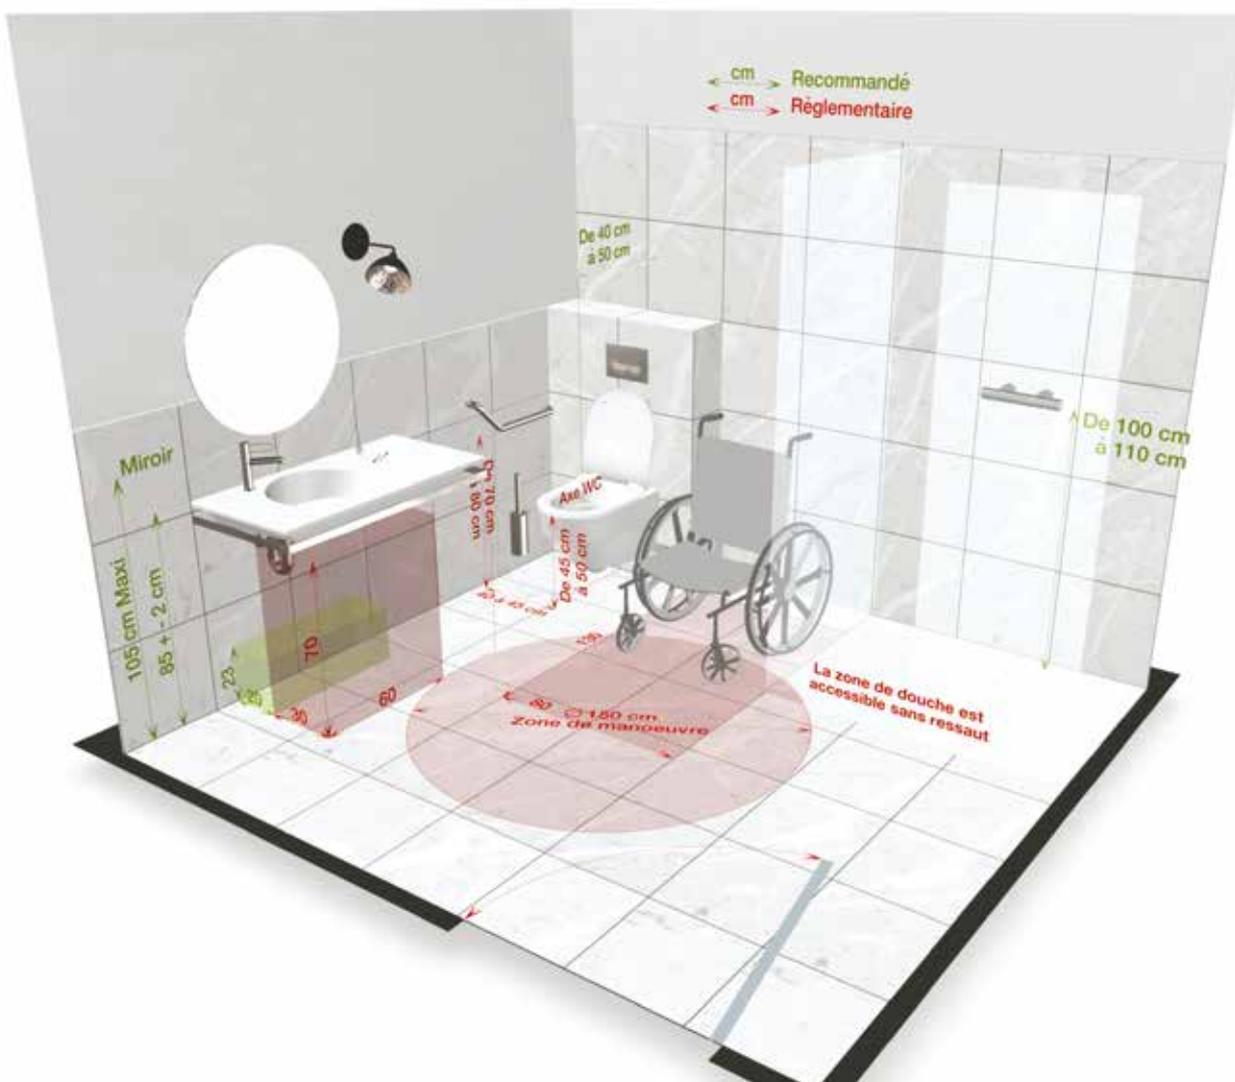

## Etablissements recevant du public (ERP) neufs et existants Implantation d'un WC suspendu rallongé avec bâti-support renforcé (références E24155-NF ou E31669-NF)




Valable pour les permis de construire déposés avant le 1<sup>er</sup> juillet 2017

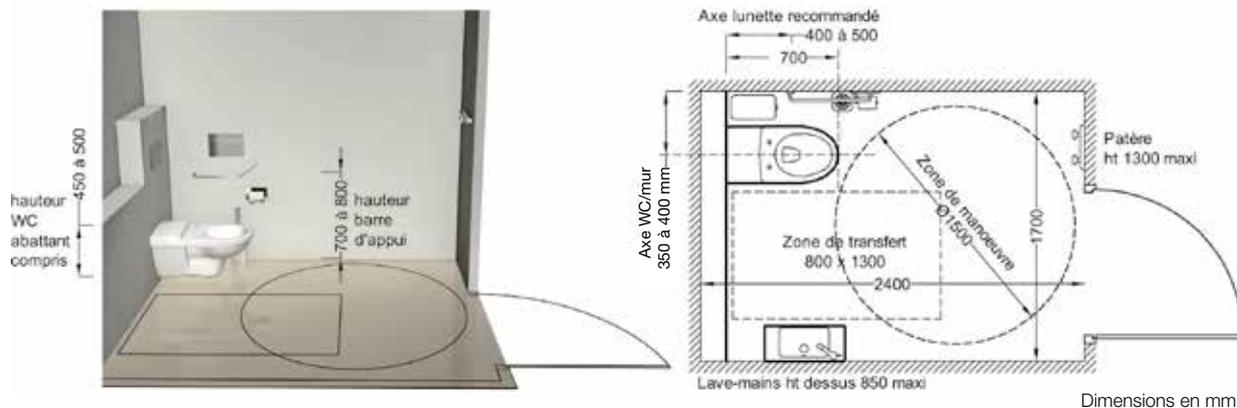

Pour les permis de construire déposés après le 1<sup>er</sup> juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.



**E1195-00 Odéon - Cuvette suspendue longue**  
71 x 36 cm, conforme PMR.  
Accès latéral par translation.  
Fonctionnement double chasse 3/6 L.



**E4750-00** Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide.

## Article 12 de l'arrêté du 20 avril 2017 (ERP neuf) dispositions relatives aux sanitaires


### Atteinte et usage

Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes:

- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré;
- il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant;
- la surface d'assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants;
- une barre d'appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids;
- la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui est comprise entre 0,40 m et 0,45 m.

## Implantation d'un WC suspendu avec bâti-support étroit réglable en hauteur références E24155-NF (6 litres) ou E31699-NF (4 litres)

Valable pour les permis de construire déposés avant le 1<sup>er</sup> juillet 2017

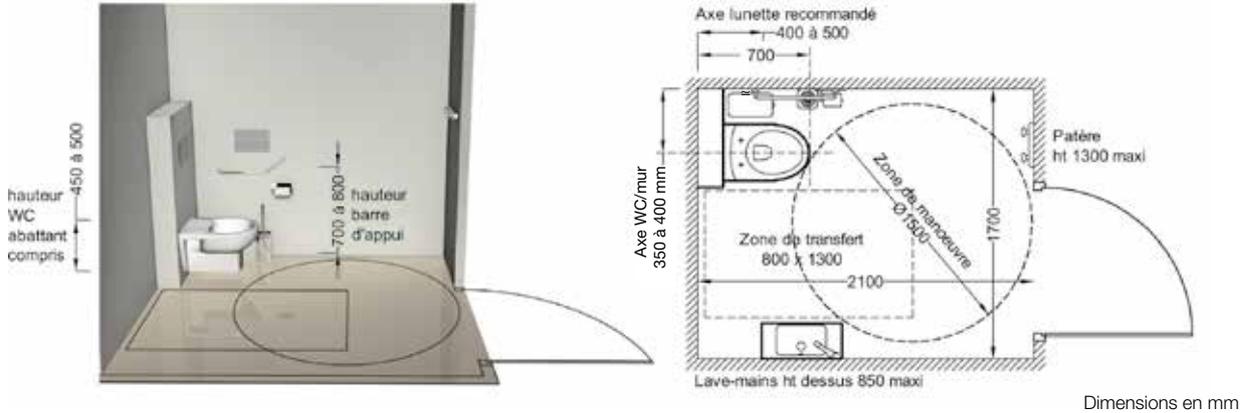

Pour les permis de construire déposés après le 1<sup>er</sup> juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.

## Les cuvettes sans bride

### ÉVACUATION EFFICACE DES RÉSIDUS

Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette

### RINÇAGE PERFORMANT

Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette

### ENTRETIEN SIMPLISSIME ET HYGIÈNE MAXIMALE

Absence de bride rendant les moindres recoins accessibles




E77725



#### E77725-0 Modern Life - Cuvette suspendue intégralement carénée antibactérienne

**SANS BRIDE** 54 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L. Fixations invisibles par en dessous fournis (RTA097NF).


**E77168-0** Abattant thermodur extra-plat antibactérien à descente progressive et déclinable, charnières métal.



**EDM112-00 Vox - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fourni avec fixations invisibles. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

**EDM102-00 Vox - Cuvette suspendue carénée SANS BRIDE** 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles.

**E20142-00** Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal

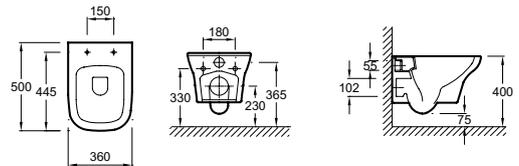


EDR132

**EDR132-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

**EDR112-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.

**ED24889-00** Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable.


**ED24888-00** Abattant thermodur, charnières inox.



EDR112

**EDR102-00 Odéon Rive Gauche - Cuvette suspendue SANS BRIDE** 54 x 36,2 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

**EDR002-00 Cuvette suspendue SANS BRIDE** 54 x 36,2 cm, sans trou d'abattant. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.





**EDE132-00 Struktura Pack WC suspendu SANS BRIDE** 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou standard 3/6L. Abattant extra plat thermodur à descente progressive et déclinable.

**EDE122-00 Struktura - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal.

**NF EDE112-00 Struktura - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.


**NF EDE101-00 Struktura - Cuvette suspendue sans bride** 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.



**NF E20606-00** Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

**NF E70024-00** Abattant thermodur à descente progressive et déclinable.

**NF E4270-00** Abattant thermodur, charnières inox.



**NF EDV134-00 Patio - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 53 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descendre progressive et déclinable, charnières métal.


**NF EDV114-00 Patio - Pack WC suspendu SANS BRIDE** 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.

**NF EDV101-00 Patio - Cuvette suspendue SANS BRIDE** 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

**NF E23157-00** Abattant extra-plat à descente progressive et déclinable

**NF E70021-00** Abattant thermodur à descente progressive et déclinable.


**NF E4303-00** Abattant thermodur, charnières en métal.

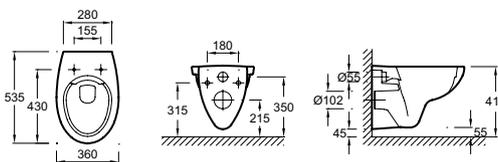


**ECO D'EAU** **CHANTIER**  
**NF E4345-00 Brive - Cuvette suspendue** 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou 3/6L.

**E70014-00** Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastiques.


**NF E4359G-00** Abattant polypropylène, charnières métal réglables.



**CHANTIER**  
**NF E4345-Y1-00 Brive - Cuvette suspendue** sans trou d'abattant 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou 3/6L.




**NF E1755-00 Collectivité - Cuvette suspendue** sans abattant 53,5 x 35,5 cm avec assise céramique intégrée. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



## Etablissements recevant du public (ERP) neufs et existants

### Implantation d'un WC surélevé avec réservoir

Valable pour les permis de construire déposés avant le 1<sup>er</sup> juillet 2017

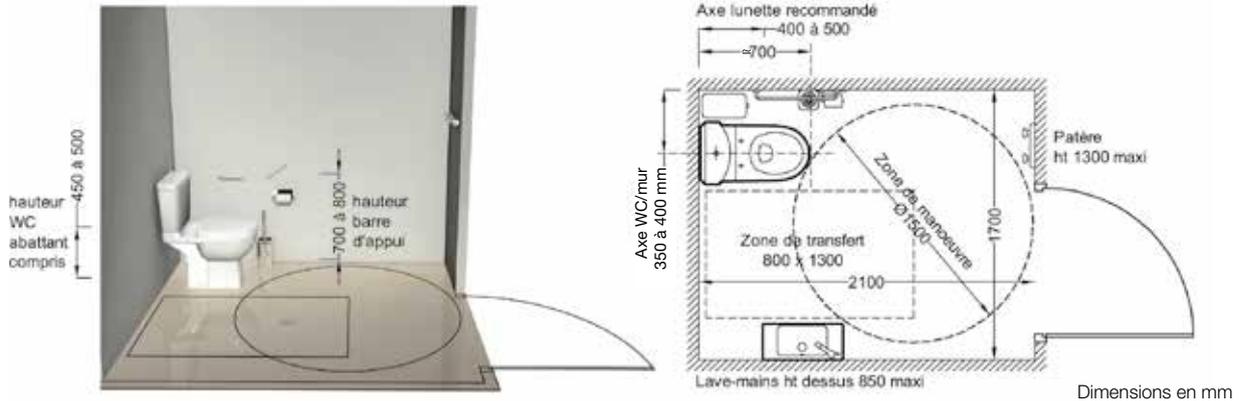


Pour les permis de construire déposés après le 1<sup>er</sup> juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.


## WC au sol surélevés




- NF E8353-00 Odéon Up - Pack WC au sol surélevé caréné, sortie Vario** 68 x 35 cm. Hauteur 45 cm conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant thermodur E4750, charnières métal inox réglables. 2 kits de fixation au sol E3078-CP fourni.

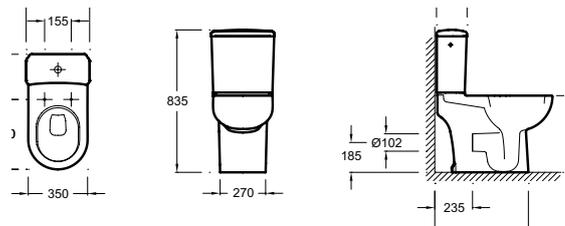


- NF E0523-00 Odéon Up - Pack WC surélevé sortie horizontale** 68 x 36,5 cm. Hauteur 45 cm. Conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur, charnières métal inox 8407K à fixation rapide. Kit de fixation rapide au sol.

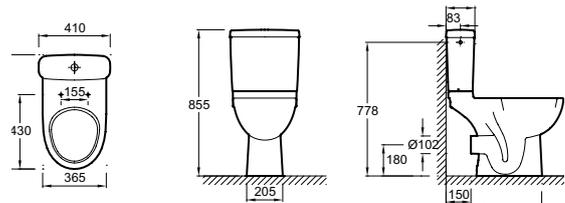

- E22751-00 Pack Brive surelevé** regroupe les 3 références ci-dessous. Fixations au sol non fournies
- NF E1730-00 Brive - Cuvette surélevée sortie horizontale** 68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Conforme aux réglementations PMR. Fonctionnement double chasse 3/6 L.
- NF E4452-00** Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.
- NF E4357G-00** Abattant polypropylène charnières métal réglables.

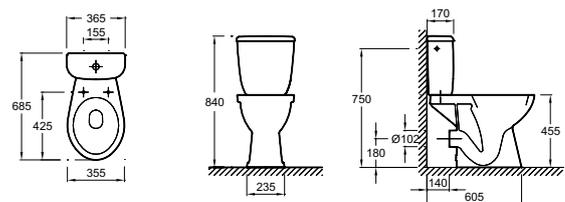

## Implantation de lavabo en ERP neuf et existant

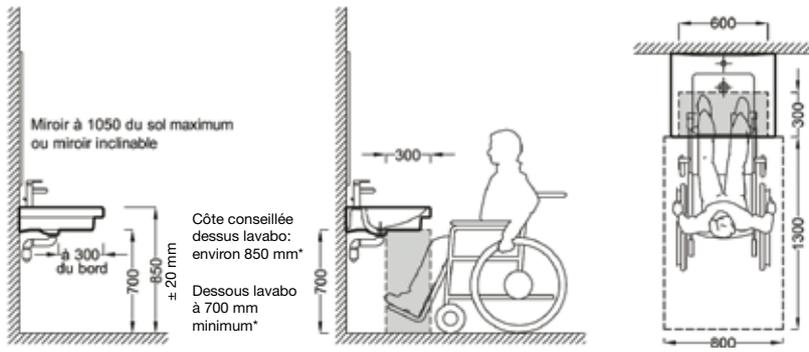

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.

Dimensions en mm


Un cabinet d'aisance accessible comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m  $\pm$  20 mm équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

\* Tolérance +/-20mm

## Plans-vasques PMR




**EXBA112-00 Odéon Rive Gauche**  
Plan vasque autoportant 61 x 51 cm, percé un trou.  
existe également en 71, 81, 91, 101, 121 et 141 cm

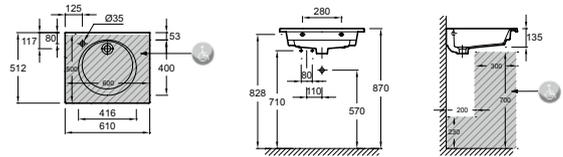

## Vasques PMR



**E4756-00 Odéon Up**  
Vasque à encastrer par-dessus  
56 x 44 cm, monotrou.

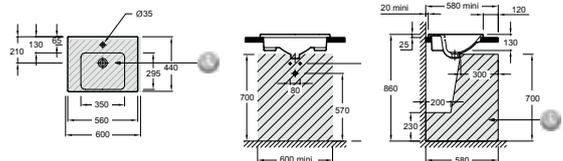


## Lavabos PMR




**E4495-00 Odéon Up PMR -**  
Lavabo autoportant 70 x 56,5 cm,  
percé 1 trou. Conforme aux  
réglementations PMR.

**E4495-X5-00 Odéon Up PMR -**  
Lavabo autoportant 70 x 56,5 cm,  
percé 1 trou, sans trou de trop-plein.  
Conforme aux réglementations PMR.

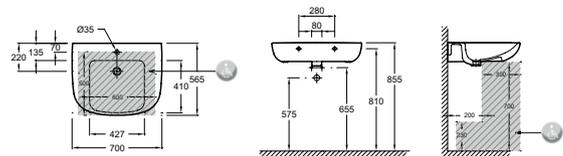

**EGG111-00 Struktura PMR - Lavabo**  
autoportant  
60 x 54 cm, percé 1 trou. À installer  
à 90cm.

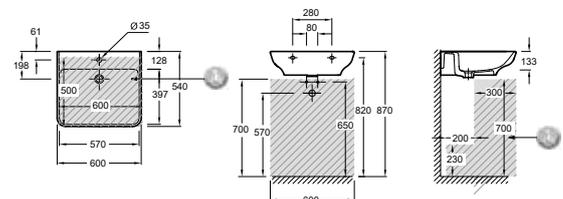



Odéon Rive Gauche - Lave-mains standard GN112-00, mitigeur Odéon Rive Gauche noir, pogné chrome E21029-CP-BL.

# Lave-mains


**INSTALLATION PMR DE LAVE-MAINS**  
 1. La hauteur d'installation doit être de 85 cm maxi par rapport au sol (distance sol-dessus du lave-mains).  
 2. La robinetterie doit être située à plus de 40 cm de tout angle rentrant de paroi.



**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


**EGN112-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains standard**  
 45 x 36 cm. Livré sans bonde.  
 Percé 1 trou à gauche.

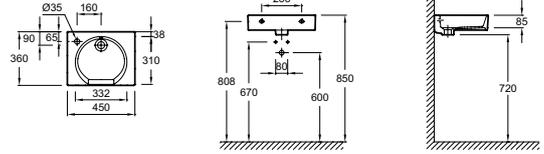

**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


**EGO112-55-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact - Version gauche**  
 50 x 22 cm. Livré sans bonde.  
 Percé 1 trou à gauche.

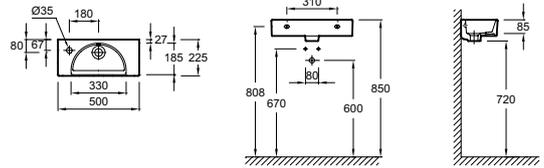

**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


**EGO112-56-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact - Version droite**  
 50 x 22 cm. Livré sans bonde.  
 Percé 1 trou à droite.

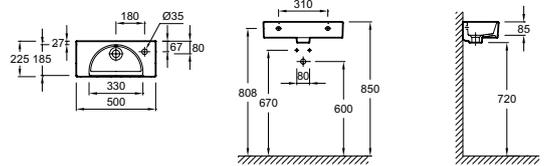

**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


**EGH111-00 Struktura - Lave-mains**  
 45 x 35 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.

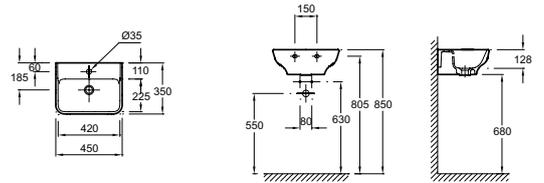

**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


**EGJ111-00 Struktura - Lave-mains compact**  
 50 x 25,5 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.

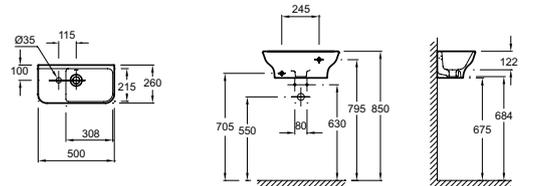

**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


**E4152-00 Patio - Lave-mains**  
 45 x 35 cm, percé 1 trou.

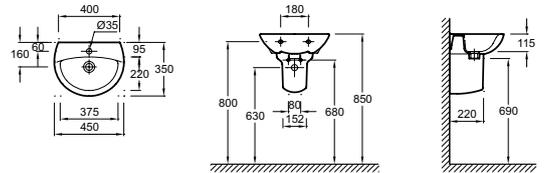

**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


**E4338-00 Brive - Lave-mains**  
 L45 x P35 cm, autoportant.  
 Percé 1 trou.

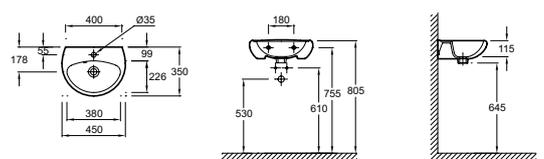

**A** SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR COLLECTIVITÉ

**E4144-00 Patio - Lave-mains**  
 45 x 35 cm, percé 1 trou, sans trou de trop-plein.

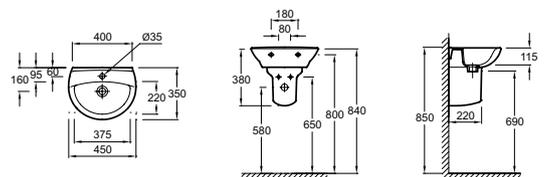



Receveur Singulier ardoise 120 x 80 cm E67013-NAD. Mitigeur douche Avid nickel brossé E97384-BN

## Receveurs de douche en Néoroc Singulier PMR

Extraplats et fabriqués en Neoroc, les receveurs Singulier allient design, élégance et robustesse pour une douche épurée et sans contrainte d'accessibilité. La collection Singulier est adaptée aux personnes à mobilité réduite avec une pose encastrée (antidérapant PN 12).

### FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à rehausser,
- Poids allégé de 30% environ par rapport aux receveurs en gel coat standards,
- Fond plat et lisse, sans décaissement autour de la bonde,
- Redécoupable à la disqueuse

### SÉCURITÉ


- Accessibilité sans ressaut, hauteur 3 cm,
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur,
- Surface antidérapante PN 12 selon la norme NF EN 16165

### QUALITÉ

- Réalisé en Neoroc, matériau à base de charges minérales et de résine recouvert d'un gel coat très résistant,
- Matière aspect ardoise
- Réparable sur site

### ESTHÉTIQUE

Un receveur élégant, sans ressaut, redécoupable et disponible en 35 dimensions



BLANC  
-SHM avec capot inox blanc






SABLE CLAIR  
-MAM avec capot inox brossé



GRIS SAGE  
-MGZ avec capot inox brossé



ARDOISE  
-NAD avec capot inox gris ardoise



	A mm <sup>0</sup>	B mm <sup>0</sup>	D mm <sup>+1</sup>	P1	P2	P3
E67000	900	700	300	3%	6%	5,1%
E67001	1000	700	300	2,6%	6%	5,1%
E67002	1100	700	350	2,4%	5,1%	5,1%
E67003	1200	700	350	2,1%	5,1%	5,1%
E67004	1300	700	350	1,9%	5,1%	5,1%
E67005	1400	700	350	1,7%	5,1%	5,1%
E67006	1500	700	350	1,6%	5,1%	5,1%
E67007	1600	700	531	1,7%	3,4%	5,1%
E67008	1700	700	631	1,7%	2,8%	5,1%
E67009	1800	700	631	1,5%	2,8%	5,1%
E67010	1900	700	731	1,5%	2,5%	5,1%
E67032	800	800	400	4,5%	4,5%	4,5%
E67011	1000	800	300	2,6%	6%	4,5%
E67012	1100	800	400	2,6%	4,5%	4,5%
E67013	1200	800	400	2,2%	4,5%	4,5%
E67014	1300	800	400	2%	4,5%	4,5%
E67015	1400	800	400	1,8%	4,5%	4,5%
E67016	1500	800	400	1,6%	4,5%	4,5%
E67017	1600	800	531	1,7%	3,4%	4,5%
E67018	1700	800	631	1,7%	2,8%	4,5%
E67019	1800	800	731	1,7%	2,5%	4,5%
E67020	1900	800	731	1,5%	2,5%	4,5%
E67034	2000	800	831	1,5%	2,2%	4,5%
E67033	900	900	450	4%	4%	4%
E67021	1000	900	300	2,6%	6%	4%
E67022	1100	900	450	2,8%	4%	4%
E67023	1200	900	450	2,4%	4%	4%
E67024	1300	900	450	2,1%	4%	4%
E67025	1400	900	450	1,9%	4%	4%
E67026	1500	900	450	1,7%	4%	4%
E67027	1600	900	531	1,7%	3,4%	4%
E67028	1700	900	631	1,7%	2,8%	4%
E67029	1800	900	731	1,7%	2,5%	4%
E67030	1900	900	731	1,5%	2,5%	4%
E67035	2000	900	831	1,5%	2,2%	4%


Largeur 70 cm	Code modèle
90 x 70 x 3 cm	E67000
100 x 70 x 3 cm	E67001
110 x 70 x 3 cm	E67002
120 x 70 x 3 cm	E67003
130 x 70 x 3 cm	E67004
140 x 70 x 3 cm	E67005
150 x 70 x 3 cm	E67006
160 x 70 x 3 cm	E67007
170 x 70 x 3 cm	E67008
180 x 70 x 3 cm	E67009
190 x 70 x 3 cm	E67010

Largeur 80 cm	Code modèle
80 x 80 x 3 cm	E67032
100 x 80 x 3 cm	E67011
110 x 80 x 3 cm	E67012
120 x 80 x 3 cm	E67013
130 x 80 x 3 cm	E67014
140 x 80 x 3 cm	E67015
150 x 80 x 3 cm	E67016
160 x 80 x 3 cm	E67017
170 x 80 x 3 cm	E67018
180 x 80 x 3 cm	E67019
190 x 80 x 3 cm	E67020
200 x 80 x 3 cm	E67034

Largeur 90 cm	Code modèle
90 x 90 x 3 cm	E67033
100 x 90 x 3 cm	E67021
110 x 90 x 3 cm	E67022
120 x 90 x 3 cm	E67023
130 x 90 x 3 cm	E67024
140 x 90 x 3 cm	E67025
150 x 90 x 3 cm	E67026
160 x 90 x 3 cm	E67027
170 x 90 x 3 cm	E67028
180 x 90 x 3 cm	E67029
190 x 90 x 3 cm	E67030
200 x 90 x 3 cm	E67035



**E6760-NF Bonde verticale sans capot**  
Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.



**E9A1364-CP Vidage**  
Vidage extra-plat (adapté au capot Singulier). Débit 36 l/min. Vidage à commander impérativement avec le receveur.



Receveur Aerobloc 120 x 80 cm E62104-00. Paroi de douche Contra 120 cm E22W120-6A. Colonne de douche Brive mécanique E24329-CP

# Receveurs de douche **Aerobloc** **PMR**

## Sans ressaut : conforme législation ERP

sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge. L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable.

Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux tâches.



### ROBUSTESSE

- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée,
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité,
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tâches


### FACILITÉ DE POSE SANS RESSAUT

- 3 possibilités, directement au sol, à encastrer ou surélevé,
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde,
- Réparable sur site,
- Poids réduit, seulement 14 kg au m<sup>2</sup>

### QUALITÉ ET INNOVATION

- Composé à plus de 50% de matériaux recyclés (PET),
- Acrylique certifié NF et antidérapant classe PN12 adapté aux PMR,
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes,
- Garantie 10 ans

A\*/B\* Dimensions face supérieure du receveur  
C\*\*/D\*\* Dimensions face inférieure du receveur

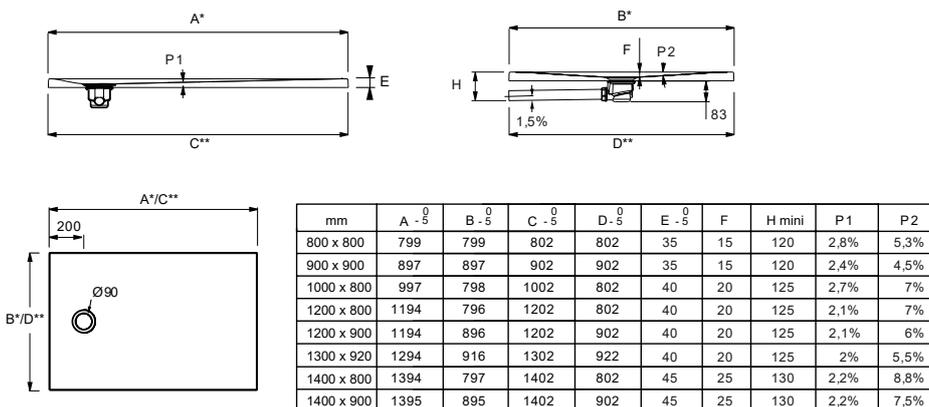

## Nouvelle taille en 130 x 92 cm Pourquoi ?

L'arrêté du 11/09/2020 précise que la douche accessible correspond à une surface rectangulaire de 120 x 90 cm **minimum** et ne donne aucune tolérance dimensionnelle. Cette surface doit s'entendre une fois les travaux achevés, pose de la faïence comprise. Cela signifie qu'un receveur de 120 x 90 cm installé en niche, entre 3 murs, avec l'épaisseur de la faïence et de la colle ne fait plus 120 x 90 cm mais moins et ne répond plus à la réglementation.

Pour éviter de passer sur un receveur de 140 cm, Jacob Delafon propose une nouvelle taille de 130 cm. Que ce soit en angle de 2 murs ou en niche entre 3 murs, le receveur de 130 x 92 cm répond à la surface minimale de 120 x 90 cm.

En outre, l'installation ultérieure d'une paroi de douche accessible, c'est à dire avec une ouverture de 110 cm, reste possible quelle que soit la configuration, en angle ou en niche.

Dimensions (cm)		Blanc brillant	Blanc Mat PN12
Carré	80 x 80	E62101-00	E62101-WPM
	90 x 90	E62102-00	E62102-WPM
Rectangulaire	100 x 80	E62103-00	E62103-WPM
	120 x 80	E62104-00	E62104-WPM
	120 x 90	E62105-00	E62105-WPM
	130 x 92 cm	E62108-00	E62108-WPM
	140 x 80	E62106-00	E62106-WPM
	140 x 90	E62107-00	E62107-WPM



**Bonde extraplate**  
Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.  
**E78168-CP Capot chromé**  
**E78168-00 Capot blanc**  
**E78168-BL capot noir**



Miroir grande hauteur 70 cm EB1244-NF. Plan-vasque Odéon Rive Gauche EXAX112-Z-00.  
Mitigeur lavabo July avec levier Easy E16024-4-CP. Pack WC au sol surélevé Odéon UP E8353-00.



## Mitigeurs



PMR




**E16024-4-CP - Mitigeur lavabo July avec levier Easy.** Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage par déplacement horizontal du levier). Température maximale préréglée à 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide à 12°C sous 3 bars). Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anti-calcaire. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance.



**E16024-4ND-CP Mitigeur lavabo July avec levier Easy. Corps lisse, sans tirette et sans bonde de vidage.**

Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage par déplacement horizontal du levier). Température maximale préréglée à 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide à 12°C sous 3 bars). Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anticalcaire. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance.




## Accessoires




PMR



**E13438-CP Barre de relèvement Corallais**  
Longueur : 460 mm.




**E78161-CP Bonde** haut débit spécialement étudiée pour receveurs extra-plats. Non compatible avec receveurs céramique. Débit 54 L/min. Garde d'eau 50 mm.




**Bonde extra-plate**  
Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.

**E78168-CP Capot chromé**  
**E78168-00 Capot blanc**  
**E78168-BL Capot noir**



**Bonde verticale**  
Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.  
**E6761-CP capot métal chromé**  
**E6760-NF sans capot**




## Que sont les FDES ?

**La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)** communique sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) d'un produit conformément aux normes en vigueur relatives aux produits de construction.

Ces normes prévoient l'expression des données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication (avec l'extraction des matières premières), le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge,...).

Les FDES permettent aux acteurs du bâtiment d'avoir un document standardisé pour analyser et additionner les impacts des différents produits choisis dans le cadre d'une construction/rénovation.

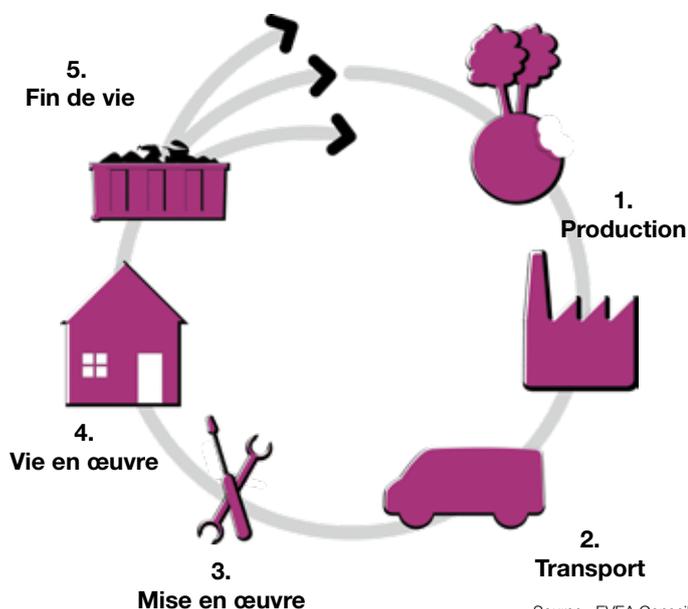

### Les FDES comportent 3 parties :

- les impacts environnementaux des produits,
- les informations utiles à l'évaluation du risque sanitaire : qualité sanitaire des espaces intérieurs, qualité sanitaire de l'eau,
- les informations utiles à l'évaluation du confort dans les espaces intérieurs : hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif.

### LES FDES, COMMENT LES UTILISER ?

Leur rôle principal est de fournir des informations à ceux qui veulent ajouter des critères de choix environnementaux et sanitaires à leurs critères de choix habituels (techniques, esthétiques, économiques).

Elles ne permettent pas de faire des comparaisons directes entre produits, mais de calculer les impacts environnementaux d'un bâtiment dans son ensemble et d'évaluer différents produits de construction, différents matériaux...

La fourniture d'une FDES indique que le fabricant, ou le syndicat de fabricants, du produit concerné est transparent vis-à-vis de ce produit et communique sur ses caractéristiques environnementales et sanitaires.

Nous communiquons sur les caractéristiques environnementales et sanitaires – avec les FDES – de certains des produits suivants :

- Baignoire en acrylique,
- Lavabo en porcelaine,
- Pack WC,
- Cuvette de WC suspendue en porcelaine,
- Receveur de douche en grès,
- Robinetterie (mélangeur, mitigeur mécanique et thermostatique).



Les produits concernés sont identifiables dans ce catalogue grâce à ce picto.


Nos FDES sont disponibles sur demande auprès de notre Service Prescription.

# Accédez à toutes nos infos techniques sur [www.jacobdelafon.fr](http://www.jacobdelafon.fr)

Consultable sur votre smartphone


## DE LA PAGE D'ACCUEIL

- 1 Accédez rapidement à une référence ou à une collection via la barre de recherche

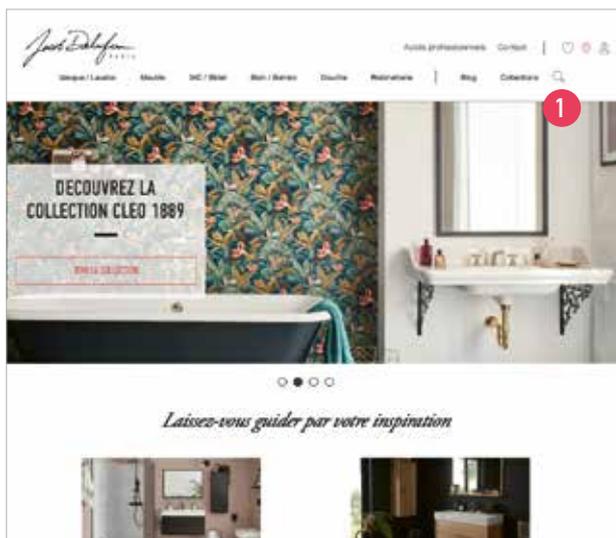


## DE LA PAGE PROS

- 2 Retrouvez les contacts utiles
- 3 Suivez l'actualité de la marque
- 4 Téléchargez la documentation
- 5 Visionnez l'ensemble de nos vidéos d'installation


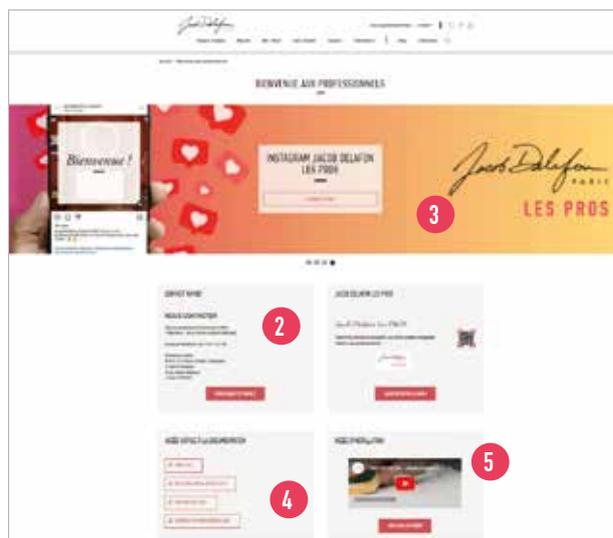


## DE LA PAGE PRODUIT

- 6 Téléchargez les éléments techniques :
  - dessin technique
  - fiche technique
  - fichiers CAO 2D et 3D
- 7 Retrouvez toutes les informations produits
- 8 Visualisez les produits requis et complémentaires
- 9 Créez votre projet en cliquant sur « ajouter au projet »

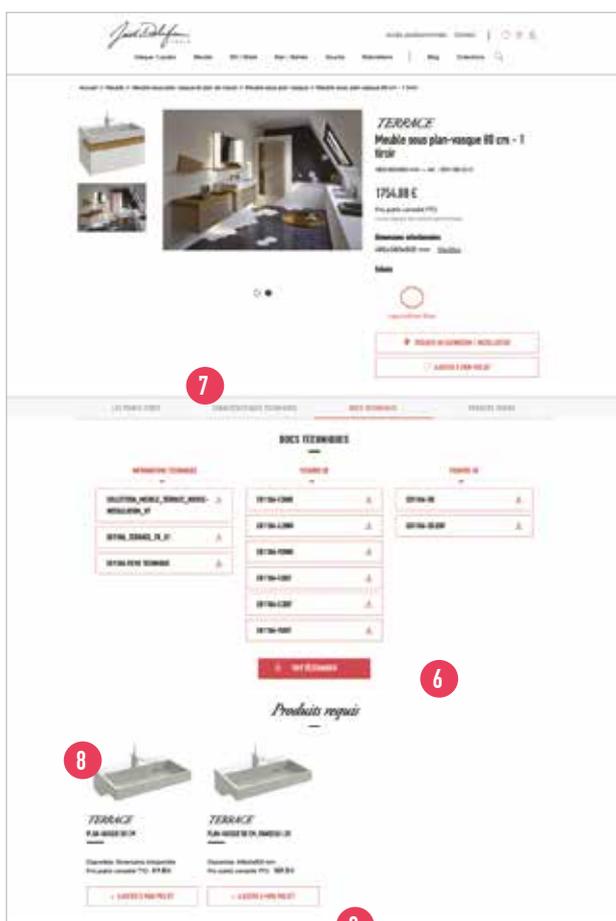

# 16 laques disponibles en 3 finitions



## Contact

**Pour toute assistance ou renseignement  
sur nos produits et pièces détachées**

### Service Assistance Technique

Par mail depuis notre site internet [www.jacobdelafon.fr](http://www.jacobdelafon.fr),  
rubrique « Nous contacter »

Par téléphone : 03 52 80 00 05

Lundi au vendredi 9h00-11h00 / 14h00-17h00

**Pour tout autre renseignement,  
le standard du siège**

Tél. 01 49 17 37 37

Lundi au vendredi 9h00-19h00

### Service Prescription

[prescription@kohlereurope.com](mailto:prescription@kohlereurope.com)

Notre société se réserve le droit de modifier et/ou supprimer tout produit et tout coloris, à tout moment et sans préavis. Catalogue et visuels, et notamment photos d'ambiance, non contractuels.

  
PARIS

Jacob Delafon  
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

[www.jacobdelafon.fr](http://www.jacobdelafon.fr)

Kohler France  
30, boulevard de la Bastille  
75012 Paris

Tél. : 01 49 17 37 37\*

**Service Prescription :**  
[prescription@kohlereurope.com](mailto:prescription@kohlereurope.com)

\*Prix d'une communication locale

