



**Collection :** MODULO

**Couleur\* :**



CP - Chrome

### Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- MATÉRIAU : Métal
- TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo
- NOMBRE DE JETS : 5

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5


## Bénéfices consommateurs

- **UNE INSTALLATION EFFICACE POUR LE QUOTIDIEN** : Sa pomme de tête Ø20 cm est idéale pour un moment de détente ou se rincer efficacement les cheveux. Douche également équipée d'une douchette à main multi jets , plus pratique pour les douches du quotidien sans shampoing. Une poignée qui règle à la fois la température et le débit. Un bouton d'activation pour passer de la pomme de tête à la douchette à main.
- **EXTRÊME RÉSISTANCE** : Façade en métal pour un rendu de haute qualité et une grande durabilité de l'installation Boitier d'encastrement avec conception antifuite pour une étanchéité garantie sur la durée Système de drainage pour éviter la condensation de l'eau dans le boîtier encastré.

## Bénéfices installateurs

- **KIT TOUT-EN-UN :** Composer une douche encastree sans rien oublier, c'est possible ! Grâce à ce pack tout-en-un, vous avez tout le nécessaire livré en 1 seul colis pour installer une douche encastree fonctionnelle. Contenu du pack : Façade mécanique et poignée de réglage, pomme de tête Ø200 mm et bras de raccordement au mur, douchette Ø100 mm avec 5 jets, flexible anti-torsion, support de douchette, coude de sortie, boîtier d'encastrement modulo, notice d'installation pas à pas.
- **UN DOUTE SUR VOTRE INSTALLATION ?** Un tutoriel de montage est disponible sur le site internet Jacob Delafon
- **UN BOÎTIER ENCASTRÉ FACILE À POSER :** Niveau à bulle intégré, pour une installation parfaitement droite. « Dents » permettant de marquer la zone de découpe. Conçu pour convenir à différent type d'installation : contre un mur, éloigné du mur, dans une cloison sèche , avec saignées dans un mur plein. Vis maintenues dans le corps du boîtier pour ne pas les perdre pendant l'installation ou au déballage de la boîte. Système de guidage à l'intérieur du boîtier Modulo pour un assemblage facilité et plus sûr de la valve. Installation possible entre 80mm et 110mm, mais des kits d'ajustement existent : pour des encastrements trop profonds - compris entre 110 et 150mm carrelage compris - commandez la référence: 98701D-NF (cales de 20mm ou de 40mm) pour une installation limitée en profondeur - entre 67 et 80 mm épaisseur du mur fini et carrelage compris - commandez la référence : E98700-CP (possibilité d'insérer une façade plus épaisse pour recouvrir la valve)

## Dessin technique

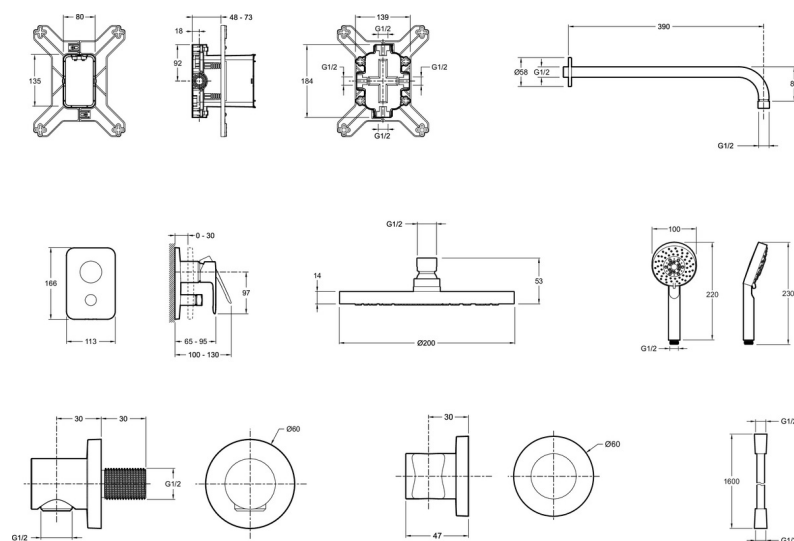

Descriptif CCTP : Douche encastrée mécanique. E30759. Collection : MODULO. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn.  
NOMBRE DE JETS : 5. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5.